



*Gastronomie &*  
**HOTEL**

Festlich dekorative Beleuchtung von  
MK Illumination



---

## GASTLICH(T)KEIT.

Das Glück der Gäste steht für gute Gastgeber stets im Mittelpunkt. Gerade zur dunklen Jahreszeit sehnen sich die Menschen nach einem stimmungsvollen Wohlfühlambiente und behaglicher Auszeit. Licht ist nicht nur ein Symbol für Hoffnung und Frieden in unserer Gesellschaft – es vermittelt auch Gemütlichkeit und Geborgenheit. Gerade auf Grund der positiven Wirkung von Licht sind festliche Lichtinszenierungen für Ihr Haus ein wunderbares Instrument, um Menschen eine gute Zeit zu bereiten.

Merkmale unserer Produkte .....	8
IP67 System .....	9
<b>SPARKLING LIGHT</b>	
<b>Baumbeleuchtung</b>	
Premium Eco .....	12-13
Klassische Baumdekoration .....	14
String Lite® 120, Gummilichterkerette 230 V .....	15
Premium Baumdekoration .....	16
String Lite® 90, mitwachsende Gummilichterkerette 230 V + 36 V PVC .....	17
Traditionelle Baumdekoration .....	19
String Lite® 20 / LED Prisma Lampe E14 / LED Deco Golf Ball E14 .....	20-21
<b>Beleuchtung für Fassaden, Lobby oder Vorhof</b>	
Magic String Lite® .....	22
Ice Lite® .....	23-24
Drape Lite® .....	24-25
String Lite® Low Voltage .....	26
Mesh Lite® .....	26
Magic String Lite® Low Voltage .....	26
Drape Lite® Low Voltage .....	27
Ice Lite® Low Voltage .....	28
Reeds Lite Low Voltage .....	29
<b>ANIMATED LIGHT</b>	
Rope Light .....	32-33
Dual Color .....	35-36
RGB .....	37
<b>ACCESSORIES</b>	
Zubehör 230 V .....	38-39
Zubehör 36 V .....	40
<b>LIGHT GREENERY</b>	
QuickFix™ Trees .....	43
QuickFix™ Garlands .....	44
Giant Christmas Tree Indoor .....	45
<b>LIGHT SCULPTURES</b>	
Light Sculptures .....	46-49
<b>LIGHT MOTIFS</b>	
QuickFix™ Organic Balls .....	51
QuickFix™ Collection .....	52-53
QuickFix™ Contour Light .....	54-57
<b>CANDLE LIGHT</b>	
QuickFix™ Candle Außenbereich .....	60
Candle Light Außenbereich .....	61
Candle Light Innenbereich .....	62
Candle Light Accessories .....	63
Qualitätsversprechen .....	64-65
Legende & Verzeichnis .....	67

tel. +43 (0)512 20 24 30-40

fax +43 (0)512 20 24 33

@ tourismus@mk-illumination.com



Kitzbüchel - Österreich



Ischgl - Österreich



## **KREATIVE PRODUKTVIELFALT VON MK ILLUMINATION**

### **Festliches Licht schafft „Togetherness“**

Licht macht etwas mit uns Menschen. Es beeinflusst unsere Emotionen, unsere Kognition und räumliche Wahrnehmung und hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Stimmung, wie die Studie von „Smart Light Engineering“\* einmal mehr eindrücklich belegt. Licht ist DAS Medium, mit dem man Menschen am leichtesten erreichen kann. „80% der Informationen entstehen über die visuelle Wahrnehmung, was aber weitgehend unbewusst erfolgt“, erläutert Christian Bartenbach, ein Pionier der Lichtplanung. Richtig eingesetzt, versetzt es Menschen in eine gute Stimmung, was sich wiederum positiv auf die Verweildauer und Aufenthaltsqualität Ihrer Gäste auswirkt. Nicht ohne Grund ist also festliche Beleuchtung vor allem in der dunklen Jahreszeit - und besonders bei traditionellen Festen wie Weihnachten nicht mehr wegzudenken. „Die Lichter bewirken diese neurologische Verschiebung, die Glücksgefühle hervorrufen kann“, bestätigt auch die Psychologin, preisgekrönte Autorin und Professorin an der New Yorker Adelphi Universität, Deborah Serani. Gerade jetzt ist es für Hotellerie und Tourismus wichtig, die positiven Attribute festlicher Beleuchtung zu nutzen und so damit beizutragen, den Menschen – unabhängig von all ihren unterschiedlichen Kulturen, Haltungen oder Einstellungen – einen vereinenden Glücksmoment und ein Stück weit Geborgenheit zu schenken.

### **Gemeinsam für unseren Planeten**

Festliche Beleuchtung darf nicht zu Lasten unseres Klimas gehen. Umso länger eine Inszenierung zum Einsatz kommt, umso weniger belastend

ist sie für die Umwelt. Auch hier setzt MK die Maßstäbe am Markt. MK Lichterketten, so haben neueste Untersuchungen bestätigt, verfügen über eine wesentlich längere Lebensdauer als andere Lichtprodukte am Markt (vgl. Seite 64). Mit unserer Organic Serie präsentieren wir Ihnen außerdem auch in diese Saison wieder zahlreiche neue Lichtmotive aus Biowerkstoff. Einige von ihnen eignen sich auch wunderbar für sommerliche Dekorationen.

### **Versprochen**

Wir sind uns bewusst, dass ein ansprechendes Design für Licht-Produkte als Qualitätsmerkmal allein nicht reicht. Es zählt die gute Verarbeitung, die Funktionalität und ebenso die Montagefreundlichkeit. So sorgen beispielsweise unsere neuen Contour Light Motive durch den kreativen Einsatz eines Lichtbandes als homogenes Leuchtmittel für ein einfache Montage und ein optisch edles Erscheinungsbild. Mit jedem Lighting-Produkt von MK Illumination können Sie ein Qualitätsversprechen verbinden. Als führender Hersteller im Premiumsegment stehen wir ganz im Sinne von „BUY SMART“ für ein Höchstmaß an Verlässlichkeit hinsichtlich Legalität, Sicherheit, Effizienz - und das möglichst nachhaltig.

### **Wir unterstützen von der Konzeption bis hin zur Realisierung.**

Neben einer kompetenten Produktberatung steht Ihnen unser lokales Team gerne in der Planung von ganzheitlichen Licht-Projekten hilfreich zur Seite. Kontaktieren Sie uns, oder werfen Sie einfach einen Blick auf unsere Website, um mehr über unsere Services zu erfahren.

**[www.mk-illumination.com](http://www.mk-illumination.com)**

\*Studie „Retail Psychology“ - SLE, Smart Light Engineering, Slovakia

## MK ILLUMINATION QUALITY

### am sicheren QuickFix™+ Verbinder

Darauf finden Sie das MK Illumination Logo, die Musterschutz- und Verifizierungsnummer und die farblich unterschiedlichen Dichtringe – je nach QuickFix™ System. Die QuickFix™+ Stecker verfügen über einen Musterschutz, erfüllen die Schutzart IP67 und sind verpolungssicher ausgeführt. Das Silberlabel ist mit allen relevanten Daten und Warnhinweisen versehen und beinhaltet verschlüsselte Daten wie zum Beispiel das Herstellungsdatum und den Qualitätsprüfungsnachweis.



QuickFix™ 3+



QuickFix™ Outdoor+



QuickFix™ Low Voltage+

### an der Kennzeichnung des Kabels

Das „MK Illumination Printing“ am Kabel dient als Qualitätskennzeichnung und Unterscheidungsmerkmal. Die Zertifizierung dieser Kabel nimmt ausschließlich das Deutsche Institut VDE vor.



MK Illumination Aufdruck

### am Musterschutz

Wir haben eine Vielzahl unserer Designs zum Musterschutz registrieren lassen. Deshalb berücksichtigen und respektieren wir auch andere.



Musterschutz

So erkennen  
Sie ein original  
MK Illumination  
Produkt:

### an der umweltfreundlichen Verpackung

Wir drucken auf nicht gebleichtem Papier und verzichten auf umweltschädliche Farben. Jede Verpackung wird mit dem Original Quality Seal (Siegel) versehen. Wir achten außerdem darauf, dass jedes MK Produkt seine optimale Verpackungsgröße bekommt. Das reduziert den Raumbedarf, optimiert dadurch die Transportwege und spart unnötige CO<sub>2</sub>-Emissionen.



MK Illumination Verpackung mit Quality Seal

### an der Kennzeichnung der Alukonstruktion

Unsere Light Compositions und Light Sculptures kommen aus unseren zertifizierten Manufakturen und die Alukonstruktion ist eigens CE gekennzeichnet.



# IP67 SYSTEM

Das erste IP67 zertifizierte Profi Lichterketten System am Markt – entwickelt und lanciert von MK Illumination.



## NEUES STECKSYSTEM QuickFix™+ Serie



## FARBCODIERUNG

die neuen Stecker haben Farbcodes und können somit noch leichter innerhalb des QuickFix™ Systems erkannt werden.

## KOMPATIBILITÄT

mit allen QuickFix™ Steckern – auch aus dem alten System – mit Hilfe eines Adapters.

## MUSTERSCHUTZ & ZERTIFIZIERUNG

## IP67 SCHUTZART

definiert zum einen, dass das Gerät staubdicht ist, zum anderen den Schutz vor zeitweiligem Untertauchen bis maximal 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten.


## DOPPELTES DICHRING-SYSTEM

der Standard-Dichtring wird ergänzt mit einem Lamellen-Dichtring.



MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# SPARKLING LIGHT

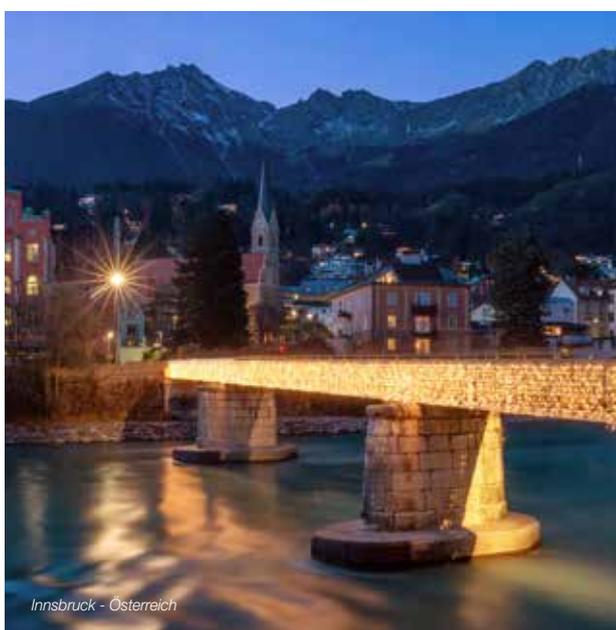

## Sparkling Light

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Unsere Gummi-Lichterketten mit Sicherheitsdrehverschluss dienen als Basis der Sparkling Light Produktserie. QuickFix™ Outdoor 230V / Low Voltage+ 36V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.





Pertisau - Österreich



# Premium Eco<sup>®</sup>

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.

- verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
- verbesserte optische Wirkung
- geringer Farbunterschied zur Premium LED

## LED String Lite<sup>®</sup> 120 – 12 m


zur Dekoration von Bäumen

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 6.00 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker



Code

019-002



1 Kette = 2 Segmente á 6.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

## LED String Lite<sup>®</sup> 120 – 20 m


zur Dekoration von Bäumen

Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker



Code

019-003



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

### Beispiel: ENERGIEERSPARNIS



5 m Nadelbaum

ca. 30 Ketten werden benötigt

**Microbulb - 12m / 114 Bulbs**

1 Kette 44 W

Leistung Baum: 1.320 W

**Premium ECO – 12m / 120 LED**

1 Kette 3,5 W

Leistung Baum: 105 W

**Stromverbrauch bei Einsatz von 6 Wochen á 8 Stunden – 336 Stunden**

443 kWh

35 kWh

**Kosten bei € 0,20 pro kWh**

€ 88,70

€ 7,06

Ersparnis pro Jahr: € 81,64

Ersparnis bei 8 Jahren Einsatzdauer: € 653,12



# Premium Eco®


## halbe Leistung – gleiche Helligkeit

### LED Ice Lite® 114

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0,5 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 57  
Länge pro Segment: 1,50 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 114  
ohne Netzstecker

- |             |  |         |
|-------------|--|---------|
|             |  | Code    |
|             |  | 019-101 |
| <b>NEW!</b> |  | 019-103 |




1 Kette = 2 Segmente á 1,5 m, max. 50 Ketten koppelbar

### LED Ice Lite® 174

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0,9 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 58  
Länge pro Segment: 1,00 m  
220-240 V, 5,2 W, LED: 174  
ohne Netzstecker

- |             |  |         |
|-------------|--|---------|
|             |  | Code    |
|             |  | 019-102 |
| <b>NEW!</b> |  | 019-104 |

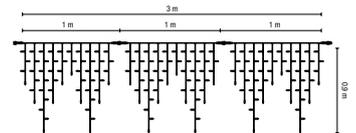



1 Kette = 3 Segmente á 1,0 m, max. 36 Ketten koppelbar

### LED Drape Lite® 240

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 0,4 m  
Anzahl der Stränge: 30  
Lampen pro Strang: 8  
Länge pro Strang: 0,40 m  
220-240 V, 7 W, LED: 240  
ohne Netzstecker

- |  |  |         |
|--|--|---------|
|  |  | Code    |
|  |  | 019-061 |
|  |  | 019-062 |
|  |  | 019-063 |
|  |  | 019-064 |





max. 15 Vorhänge koppelbar

### LED Drape Lite® 200

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 1 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 10  
Länge pro Strang: 1 m  
220-240 V, 7 W, LED: 200  
ohne Netzstecker

- |  |  |         |
|--|--|---------|
|  |  | Code    |
|  |  | 019-065 |
|  |  | 019-066 |
|  |  | 019-067 |
|  |  | 019-068 |



max. 15 Vorhänge koppelbar

### LED Magic String Lite® 120

Konturendekoration

Länge: 2,5 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 120  
Länge pro Segment: 2,50 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

- |  |  |         |
|--|--|---------|
|  |  | Code    |
|  |  | 019-001 |



1 Kette = 1 Segment á 2,5 m, max. 66 Ketten koppelbar

#### ENERGIESPAR- AKTION 2022:

Auf alle Premium Eco  
Lichterketten erhalten  
Sie 12% Rabatt



# KLASSISCHE BAUMDEKORATION

## String Lite® 120, Gummilichterkerette 230 V

Baumhöhe	Material	Montagevorschlag
 15 m	ca. 80 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 120 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 2 Tage	<p><b>Umwicklung des Stammes:</b> Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.</p> <p><b>Umwicklung der Hauptäste:</b> Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.</p> <p><b>Umwicklung des Feingeästs:</b> Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.</p>
 8 m	ca. 30 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 45 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 1 Tag	
 5 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 18 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur · ca. 6 Stunden	
 3 m	ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur · ca. 4 Stunden	



Baumhöhe	Material	Montagevorschlag
 15 m	ca. 75 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 125 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 1,5 Tag	<p>Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.</p>
 10 m	ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 65 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 1 Tag	
 5 m	ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur · ca. 1 Tag	



St. Johann im Pongau - Österreich




Mechelen - Belgien

## LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
220-240 V, 10.5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker



		Code
	LED	019-311
	LED	019-312
	LED	019-357
	LED	019-358
+ Blitz-LED pro Segment: 5		
	LED	019-328
	LED	019-327
	LED	019-326
	LED	019-325





1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

## LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V, 7 W, LED: 120  
ohne Netzstecker



		Code
	LED	019-309
	LED	019-310
	LED	019-324
	LED	019-323
	LED	019-359
	LED	019-361
	LED	019-362
	LED	019-427



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

#### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W



		Code
		001-011
		001-012

Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 38

Stückzahlkalkulation sowie weitere Dekorationsmöglichkeiten  
finden Sie auf unserer Homepage:

[www.mk-illumination.com/de/produkte/tree-calculator](http://www.mk-illumination.com/de/produkte/tree-calculator)



Ehrwald - Österreich



Burl - Schweden

# PREMIUM BAUMDEKORATION

String Lite® 90, mitwachsende Gummilichterkette 230 V + 36 V PVC

Baumhöhe

Material

Montagevorschlag



8 m

ca. 80 x LED String Lite® 90  
2 Monteure · ca. 1,5 Tage



5 m

ca. 30 x LED String Lite® 90  
2 Monteure · ca. 1 Tag



3 m

ca. 20 x LED String Lite® 90  
1 Monteur · ca. 6 Stunden


**Umwicklung des Stammes:**  
Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.

**Umwicklung der Hauptäste:**  
Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.



Der dekorierte Baum wächst und dehnt sich aus. Dies kann zur Folge haben, dass Kabel einer normalen Lichterkette stark gedehnt werden und reißen. Die spezielle Lichterkette String Lite® 90 ist mit Sollbruchstellen versehen die zusätzlich Kabel freigegeben können und dadurch das Risiko eines Kabelbruches vermindern. Die String Lite® 90 hat eine maximale Dehnbarkeit von 25% und kann also um ein Viertel ihrer Originallänge „wachsen“.

*i*

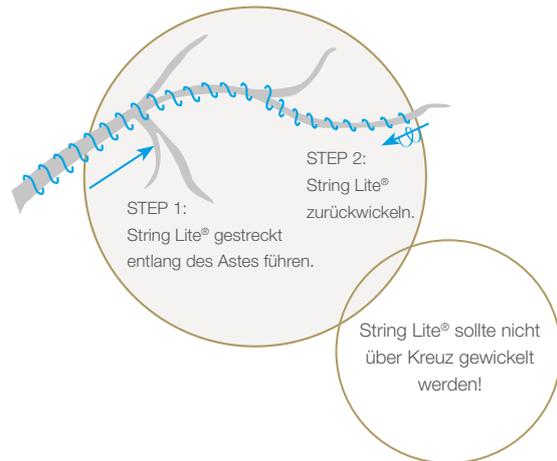


Jevmaker - Norwegen

## LED String Lite® 90 - 4.5 m

Länge: 4.5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 90  
 Länge pro Segment: 4.50 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 90  
 ohne Netzstecker

Code

		019-238
		019-237




1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 44 Ketten koppelbar

## LED String Lite® 90 - 4.5 m 36 V

Länge: 4.5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 90  
 Länge pro Segment: 4.50 m  
 36 V, 3.3 W, LED: 90  
 ohne Netzstecker / ohne Trafo

Code

		029-086
		029-087



1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 17 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

#### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
 max. Belastbarkeit: 480 W



Code

	001-011
	001-012

Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 38

i

Stückzahlkalkulation sowie weitere Dekorationsmöglichkeiten  
 finden Sie auf unserer Homepage:


[www.mk-illumination.com/de/produkte/tree-calculator](http://www.mk-illumination.com/de/produkte/tree-calculator)



Sevnica - Slowenien



Zoetermeer - Niederlande

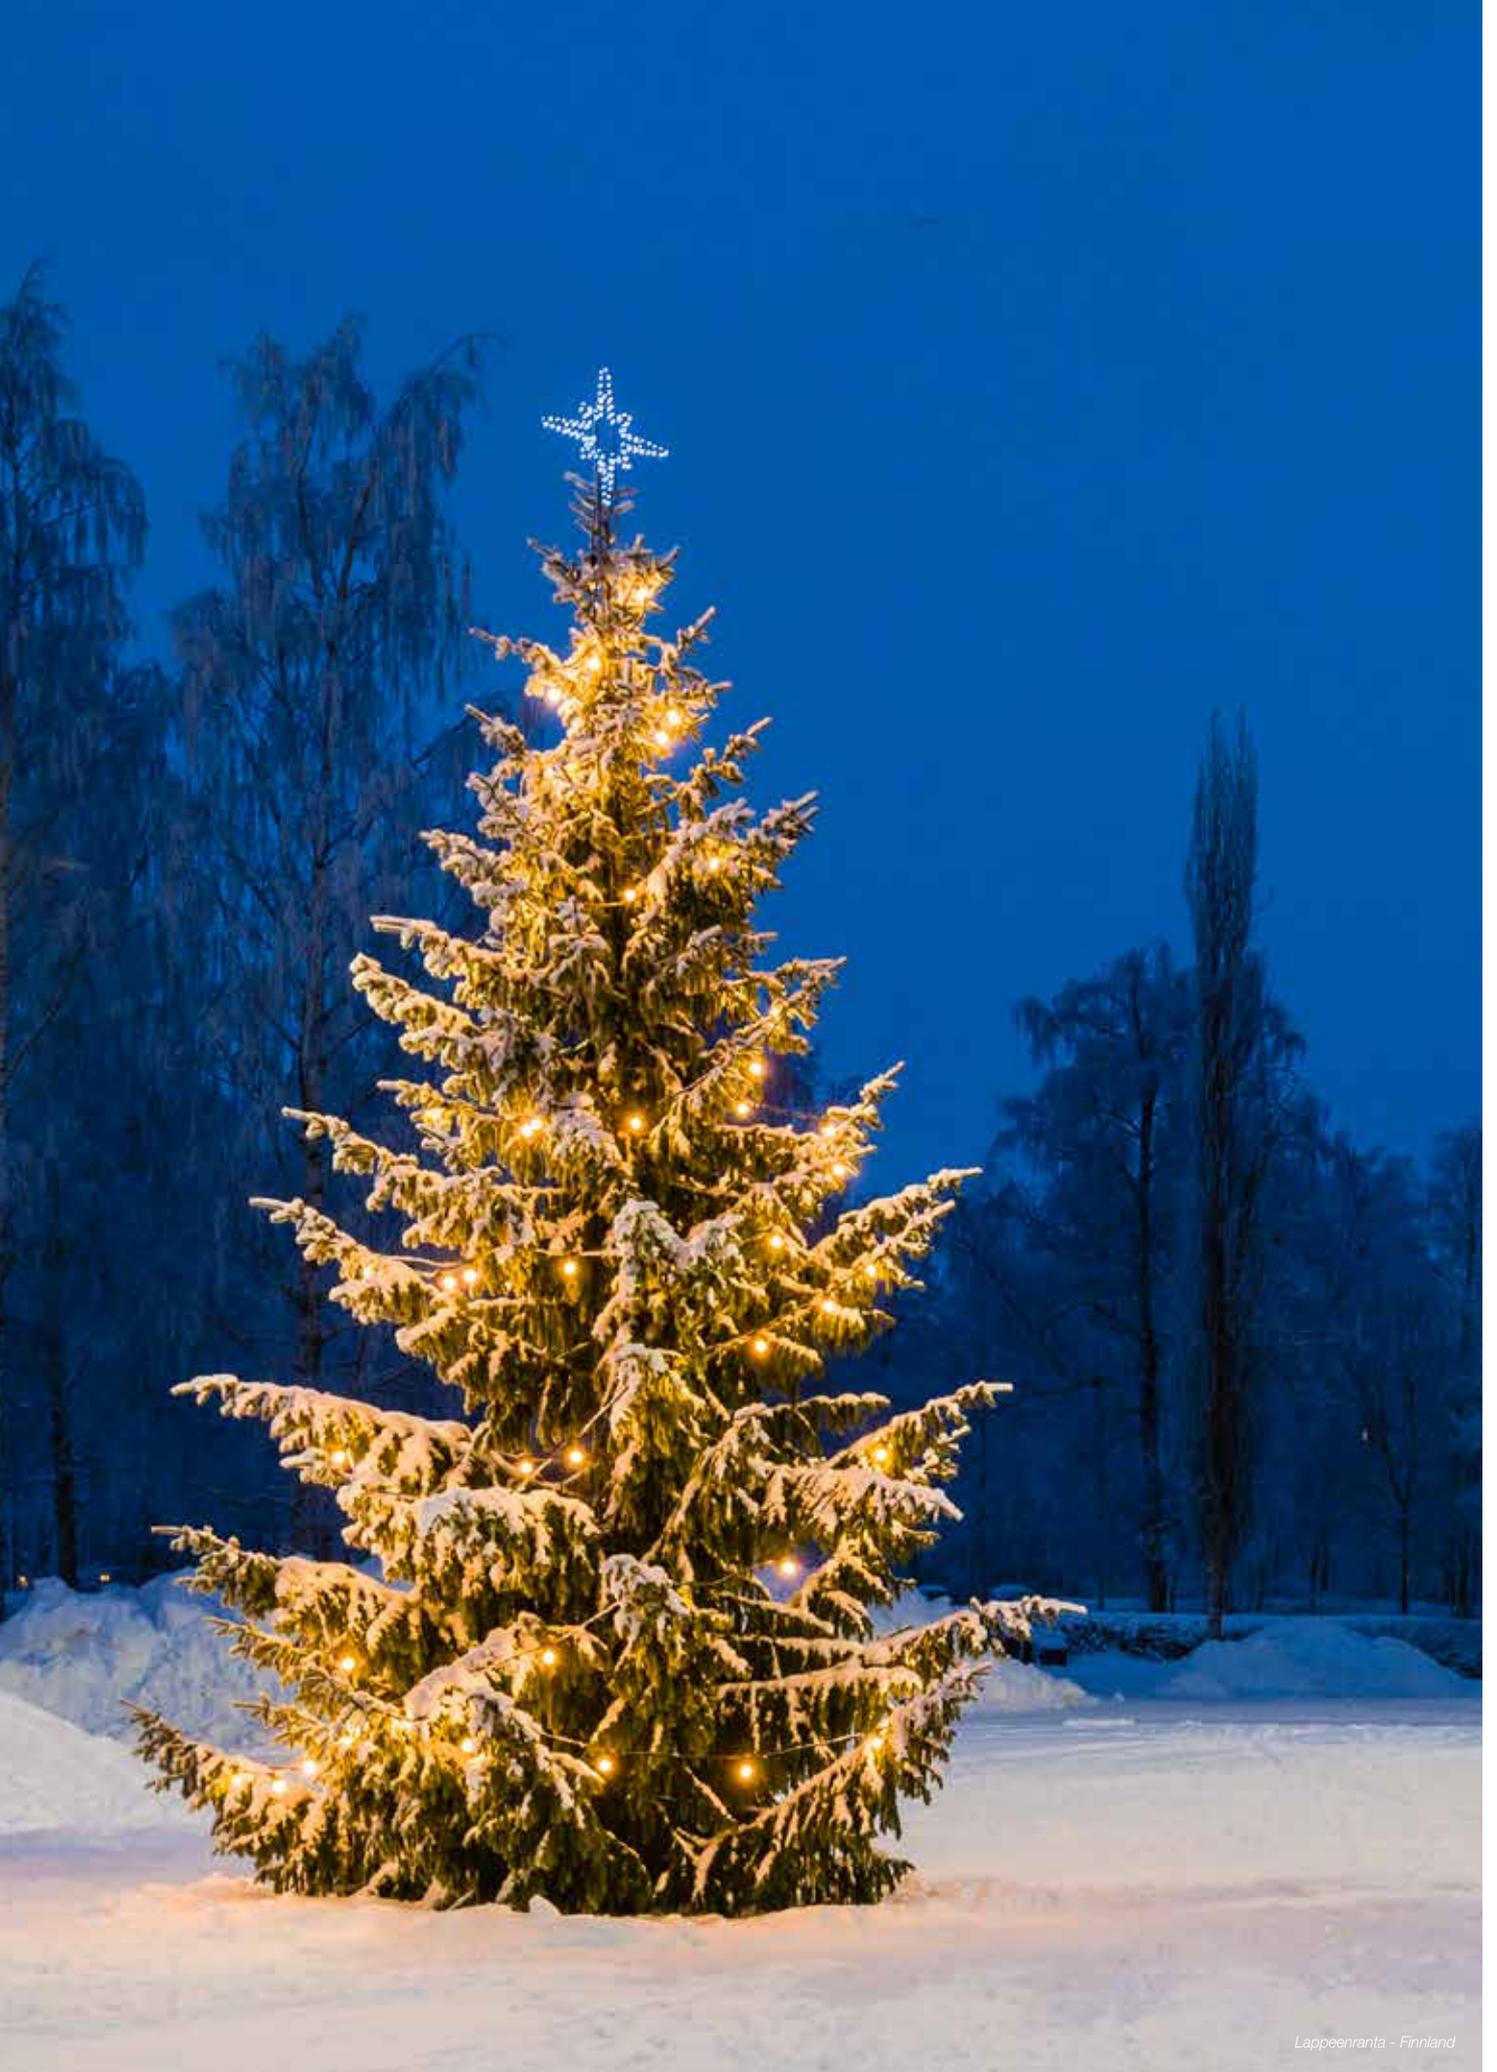



Lappeenranta - Finland

# TRADITIONELLE BAUMDEKORATION

## String Lite® 20 E14 und E27

Die innovative Alternative zum Flachbandkabel

Baumhöhe	Material	Montagevorschlag
 15 m	30 x String Lite® 20 2 Monteure · ca. 1.5 Tage	<p>Das String Lite® 20 wird an den Spitzen der Äste befestigt. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbinder.</p> <p>Es ist sehr wichtig, dass jede Lampe ordnungsgemäß mit einem Dichtungsring verschraubt ist, damit kein Wasser eintritt.</p> <p><b>Montagetipp:</b> Zur leichteren Montage der Lampen verwenden Sie einen Silikonölstift (z.B. Edding 8150)</p>
 10 m	10 x String Lite® 2 2 Monteure · ca. 1 Tag	
 5 m	5 x String Lite® 20 2 Monteure · ca. 3 Stunden	

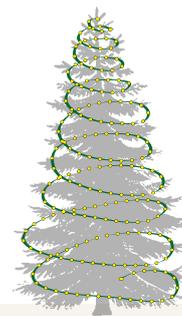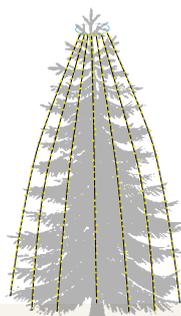

String Lite® 20, E14  
 leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System

Crystal Party Lite  
 schwierige und eingeschränkte Montage




## LED String Lite® 20 E14

Länge: 10 m  
Anzahl der Fassungen: 20  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V,  
ohne Leuchtmittel  
ohne Netzstecker



Code

019-313



1 Kette = 1 Segment á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar


## LED String Lite® 20 E14

Länge: 6 m  
Anzahl der Fassungen: 18  
Länge pro Segment: 6.00 m  
36 V,  
ohne Leuchtmittel  
ohne Netzstecker



Code

029-313



1 Kette = 1 Segment á 6.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

## LED Bulbs E14

### LED Prisma Bulb E14

12 V, 0.5 W, 0.5 VA; LED: 5  
ca. 6 Lumen

Code

014-450

LED

LED

014-445



### LED Deco Golf Ball

12 V, 0.5 W, 0.5 VA; LED: 8, AC/DC  
ca. 22 Lumen

Code

015-357

LED

LED

015-359



## ZUBEHÖR

### QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W

Code

001-001



### Universal Mounting Track

Alu-Schiene, Länge: 2.08 m

Code

014-855



### Mounting Clip

Type 1 - straight

Code

015-388

Type 2 - L-Formed

Code

015-389



### Spare Sealing Ring E14

Code

014-148



### Deco Golf Ball XL



NEW!

013-128  
E14, 12 V  
H: 114 mm  
klare Kappe Ø 70 mm

Es müssen alle 20 bzw. 18 Leuchtmittel  
verschraubt sein, sonst leuchtet die Kette nicht.

Lampenstaffelpreise ab 500 Stück.

i

# String Lite® 20 E27

NEW!



QuickFix™ Outdoor+  
E27 / 230 V


## String Lite® E27

Code

019-314



Fassungen: 20  
Länge: 10 m  
max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA  
max. koppelbar: 7 Ketten (à 20 x 5.5 W / VA)

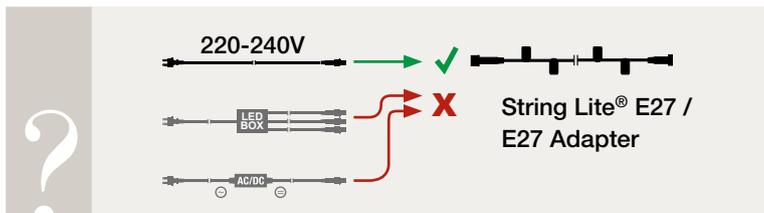

## QuickFix™ Main Connector

Code

001-001



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



## LED Bulbs E27

### LED Deco Golf Ball 3.0 COB

Code

013-125

Tropfenformlampe,  
COB LED: 1, 85 Lumen  
220-240 V, 0.9 W, 1 VA



013-126

Tropfenformlampe,  
COB LED: 2, 170 Lumen  
220-240 V, 1.7 W, 2 VA



### LED Golf Ball E27

Code

014-106

014-100

LED Tropfenformlampe,  
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA



### LED Deco Golf Ball 2 E27

Code

015-218

015-219

Tropfenformlampe,  
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA



### Deco Golf Ball XL



NEW!

013-129  
E27, 230 V  
H: 114 mm  
klare Kappe Ø 70 mm

### LED Deco Golf Ball

015-078

015-080

015-079

015-081

Tropfenformlampe,  
LED: 7, 220-240 V, 0.7 W, 5.5 VA



# KONTURENBELEUCHTUNG

## Magic String Lite<sup>®</sup>, Gummilichterkette 230 V

Größe	Vorbereitung	Montagevorschlag
 Giebel	1. Gewünschte Dekolänge abmessen. 2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.	1. Im ersten Schritt sollte ein plastifiziertes Stahlseil gespannt werden.  2. Anschließend wird die Lichterkette mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.  3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Lichterketten muss neu eingespeist werden.
 Balkon	1. Gewünschte Dekolänge abmessen. 2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.	
 Kontur	1. Gewünschte Dekolänge abmessen. 2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.	

### LED Magic String Lite<sup>®</sup> 120

Länge: 2.5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 120  
 Länge pro Segment: 2.50 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 120  
 ohne Netzstecker

Code
 LED 019-419
 LED 019-406
 LED 019-420
 LED 019-407
<b>+</b> Blitz-LED pro Segment: 15
  LED  019-414
  LED  019-415




1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar


### LED Magic String Lite<sup>®</sup> 144

Länge: 6 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 144  
 Länge pro Segment: 6.00 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 144  
 ohne Netzstecker

Code
 LED 019-428
 LED 019-404
 LED 019-429
 LED 019-405



1 Kette = 1 Segmente á 6.0 m, max. 33 Ketten koppelbar



### ZUBEHÖR

Code
LED QuickFix <sup>™</sup> Main Connector 001-011
Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix <sup>™</sup> max. Belastbarkeit: 480 W 001-012




# ICE LITE® EISZAPFENVORHANG 230 V

## winterliche Beleuchtung

Größe

Vorbereitung

Montagevorschlag

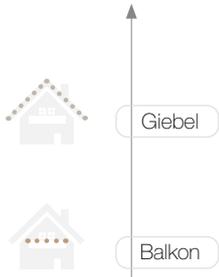

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.  
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.
1. Gewünschte Dekolänge abmessen.  
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.



### LED Ice Lite® 114

Dimension: 3 x 0,5 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 57  
Länge pro Segment: 1,50 m  
220-240 V, 7 W, LED: 114  
ohne Netzstecker


Code



	LED	019-342
	LED	019-343
	LED	019-348
	LED	019-435
	LED	019-390

+ Blitz-LED pro Segment: 6

	LED		019-398
	LED		019-352
	LED		019-436
	LED		019-353
	LED		019-437



1 Kette = 2 Segmente á 1,5 m, max. 50 Ketten koppelbar

### LED Ice Lite® 174

Dimension: 3 x 0,9 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 58  
Länge pro Segment: 1,00 m  
220-240 V, 10,5 W, LED: 174  
ohne Netzstecker



Code



	LED	019-344
	LED	019-345
	LED	019-349
	LED	019-438

+ Blitz-LED pro Segment: 8

	LED		019-400
	LED		019-351
	LED		019-439
	LED		019-350
	LED		019-440

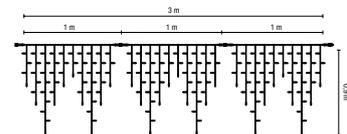

1 Kette = 3 Segmente á 1,0 m, max. 36 Ketten koppelbar



# ICE LITE® EISZAPFENVORHANG 230 V


## winterliche Beleuchtung

### LED Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4 x 1.5 m  
 Anzahl der Segmente: 4  
 Lampen pro Segment: 76  
 Länge pro Segment: 1.00 m  
 220-240 V, 14 W, LED: 304  
 ohne Netzstecker



		Code
	LED	019-346
	LED	019-347
	LED	019-396

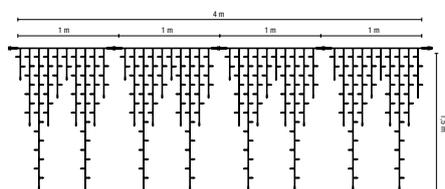


1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 26 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

#### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
 max. Belastbarkeit: 480 W

		Code
		001-011
		001-012



# Für leuchtende Auftritte

## Drape Lite®, Lichtervorhang 230 V

### LED Drape Lite® 300


Dimension: 2 x 1.5 m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 15  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 220-240 V, 35 W, LED: 300  
 2 Segmente = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



		Code
	LED	019-329
	LED	019-330
	LED	019-335
	LED	019-430

+ Blitz-LED pro Segment: 2

	LED		019-339
	LED		019-338
	LED		019-431



max. 12 Vorhänge koppelbar

### LED Drape Lite® 600


Dimension: 2 x 3 m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 30  
 Länge pro Segment: 3.00 m  
 220-240 V, 35 W, LED: 600  
 2 Segmente = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



		Code
	LED	019-331
	LED	019-332
	LED	019-336
	LED	019-432

+ Blitz-LED pro Segment: 4

	LED		019-341
	LED		019-340



max. 12 Vorhänge koppelbar

# Drape Lite® Lichtervorhang 230 V für leuchtende Auftritte




Budapest - Ungarn

## LED Drape Lite® 1200

Dimension: 2 x 6 m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 60  
 Länge pro Segment: 6.00 m  
 220-240 V, 70 W, LED: 1200  
 1 Segment = 1 Serie  
 ohne Netzstecker

	LED	Code
		019-333
		019-334
		019-337
		019-441



max. 6 Vorhänge koppelbar


## ZUBEHÖR

### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
 max. Belastbarkeit: 480 W

Code

- 001-011
- 001-012



### Spare-Pin for Mounting Track

015-367



20 Stk. / Blister






### Universal Mounting Track

Länge: 2.08 m

Code

014-855

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen

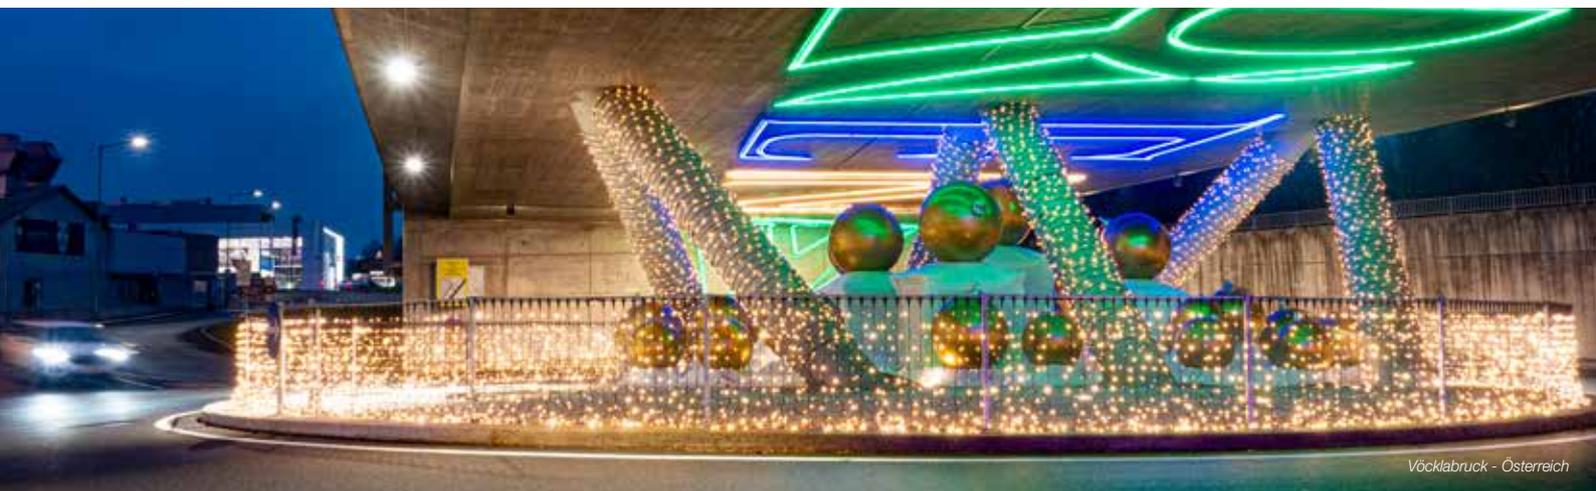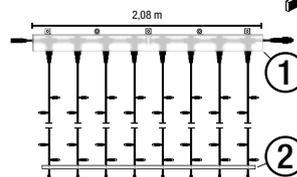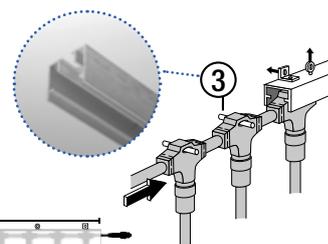

Vöcklabruck - Österreich

# Low Voltage


## 36 V / transparentes Kabel

### String Lite® 120 – 12m

Länge: 12 m  
 Anzahl der Segmente: 3  
 Lampen pro Segment: 40  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 36 V, 4.3 W, LED: 120



	Code
	029-002
	029-167
	029-001
	029-089




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

### String Lite® 120 – 20m

Länge: 20 m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 60  
 Länge pro Segment: 10.00 m  
 36 V, 4.3 W, LED: 120



	Code
	029-019
	029-024
+ Blitz-LED pro Segment: 4	
	029-048
	029-115
	029-049
	029-098




1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 4 Ketten koppelbar

### Mesh Lite® 96

Dimension: 2 x 1 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 96  
 Länge pro Segment: 2.00 m  
 36 V, 3.6 W, LED: 96



	Code
	029-012
	029-150
	029-011
	029-149




max. 13 Netze koppelbar

### Mesh Lite® 200

Dimension: 4 x 2 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 200  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 36 V, 7.2 W, LED: 200



	Code
	029-014
	029-152
	029-013
	029-151



max. 6 Netze koppelbar

### Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 120  
 Länge pro Segment: 2.50 m  
 36 V, 4.3 W, LED: 120



	Code
	029-111
	029-109



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar


## Drape Lite® 140

Dimension: 2 x 1 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Segment: 7  
Länge pro Segment: 1.00 m  
36 V, 5 W, LED: 140

Code



	LED	029-128
	LED	029-129



max. 6 Vorhänge koppelbar


## Drape Lite® 200

Dimension: 2 x 1.5 m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Segment: 10  
Länge pro Segment: 1.50 m  
36 V, 7.2 W, LED: 200

Code



	LED	029-004
	LED	029-003



max. 6 Vorhänge koppelbar


## Drape Lite® 400

Dimension: 2 x 3 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 20  
Länge pro Strang: 3.00 m  
36 V, 14.4 W, LED: 400

Code



	LED	029-067
	LED	029-068



max. 4 Vorhänge koppelbar


## Drape Lite® 600

Dimension: 2 x 4.5 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 30  
Länge pro Strang: 4.50 m  
36 V, 21.6 W, LED: 600

Code



	LED	029-139
	LED	029-140



max. 2 Vorhänge koppelbar



Aalborg - Danmark

# Low Voltage

## 36 V / transparentes Kabel


### Ice Lite® 80

Dimension: 2 x 0,5 m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 40  
 Länge pro Segment: 1,00 m  
 36 V, 3 W, LED: 80



Code

	LED	029-118
	LED	029-119



1 Kette = 2 Segmente á 1,0 m, max. 22 Ketten koppelbar



Bochum - Deutschland



Anschlusszubehör für Low Voltage  
 finden Sie ab Seite 40

### Ice Lite® 120

Dimension: 2 x 0,9 m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 60  
 Länge pro Segment: 1,00 m  
 36 V, 4,3 W, LED: 120




Code

	LED	029-010
	LED	029-009

+ Blitz-LED pro Segment: 6



	LED		029-113
	LED		029-056



1 Kette = 2 Segmente á 1,0 m, max. 16 Ketten koppelbar

### Giant Ice Lite® 240

Dimension: 4 x 1,5 m  
 Anzahl der Segmente: 4  
 Lampen pro Segment: 60  
 Länge pro Segment: 1,00 m  
 36 V, 8,6 W, LED: 240




Code

	LED	029-058
	LED	029-059

+ Blitz-LED pro Segment: 6

	LED		029-114
	LED		029-060

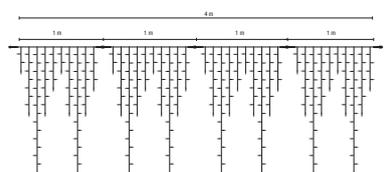

1 Kette = 4 Segmente á 1,0 m, max. 8 Ketten koppelbar



Helmond Brouwhorst - Niederlande



Essen - Deutschland




# REEDS LITE

## Low Voltage 36V



615-400


615-404

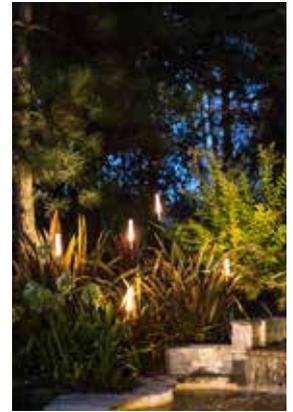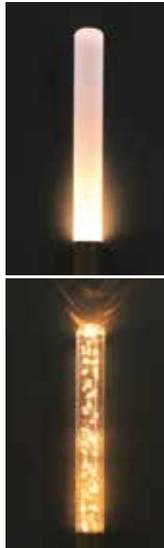


CODE	COLORS	SIZE	W	Kappe
615-400	LED	65 cm	3W	klar mit Blasen
615-401	LED	80 cm	3W	klar mit Blasen
615-402	LED	110 cm	3W	klar mit Blasen
615-403	LED	140 cm	3W	klar mit Blasen



CODE	COLORS	SIZE	W	Kappe
615-404	LED	65 cm	3W	mattiert
615-405	LED	80 cm	3W	mattiert
615-406	LED	110 cm	3W	mattiert
615-407	LED	140 cm	3W	mattiert



- // Power supply notwendig
- // max. 20x koppelbar
- // Outdoor Lampe
- // Farben Gold und Schwarz
- // Aluminium, Plexi Materialien
- // CRI 85
- // A+
- // Lightcolor 2700K
- // Lumen 120 lm
- // Output 3VDC

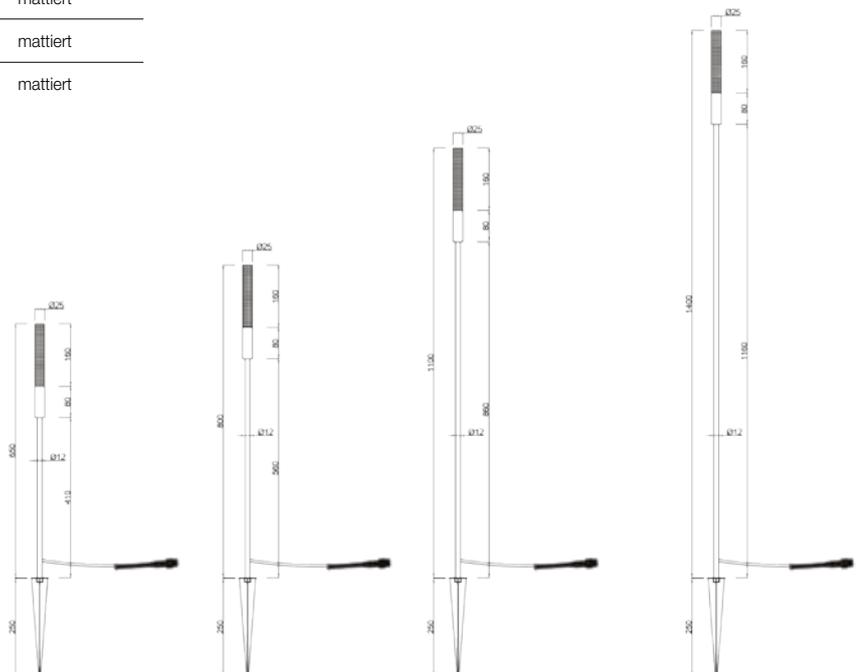

MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# PURE LIGHT



## Pure Light

Designorientiert. Klar. Edel.

Für all jene, die sich einen etwas reduzierteren Lichterglanz wünschen, haben wir unter der „Lighting“-Kategorie „Pure Light“ ebenfalls die richtigen Produkte in unserem Portfolio.

Die Wirkung unseres „puren“ Lichteffektes reicht je nach Anordnung von homogen bis hin zu skulptural.





Innsbruck - Österreich

# ROPE LIGHT

## Lichtschlauch PVC 230 V



### LED Rope Light 30 – 45 m

Ø 13mm  
 max. Länge: 90 m - 2 Rollen  
 Lampen pro Segment: 30  
 Länge pro Segment: 1.00 m  
 Watt/Segment: 3.5 W  
 220-240 V, 157.5 W, LED: 1350

LED	Code
	248-200
	248-201
	248-202
	248-203
	248-204
	248-205




diffuse Lichtwirkung (360°)  
 Diodenabstand: 3,3 cm

### LED Rope Light 30 – 20 m

Ø 13mm  
 max. Länge: 60 m - 3 Rollen  
 Lampen pro Segment: 10  
 Länge pro Segment: 0.33 m  
 Watt/Segment: 0.5 W  
 36 V, 30 W, LED: 600

LED	Code
	245-030
	245-031
	245-032
	245-033
	245-034
	245-035
	245-036
	245-037



diffuse Lichtwirkung (360°)  
 Diodenabstand: 3,3 cm

### LED Rope Light 36 – 45 m

Ø 13mm  
 max. Länge: 90 m - 2 Rollen  
 Lampen pro Segment: 54  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 Watt/Segment: 3.5 W  
 220-240 V, 105 W, LED: 1620

LED	Code
	248-206



punktgenaue Lichtwirkung  
 Diodenabstand: 2,77 cm

### LED Rope Light 36 – 44 m

Ø 13mm  
 max. Länge: 88 m - 2 Rollen  
 Lampen pro Segment: 72  
 Länge pro Segment: 2.00 m  
 Watt/Segment: 3.5 W  
 220-240 V, 77 W, LED: 1584

LED	Code
	248-208



punktgenaue Lichtwirkung  
 Diodenabstand: 2,77 cm



Transparent PVC




Grün transparent PVC



Blau transparent PVC



Rot transparent PVC



Warmweiß transparent PVC



Amber transparent PVC



Pink transparent PVC



Violett transparent PVC




Anschlusszubehör für Low Voltage  
 finden Sie ab Seite 40



# Zubehör 230 V


## LED Main Connection Set

inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuche  
max. Belastbarkeit 480 W

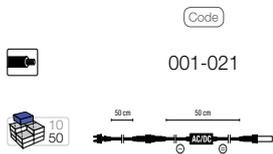


## Rope Light Extension to QuickFix™

Adapter: ROPE LIGHT an QuickFix™  
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 740 W

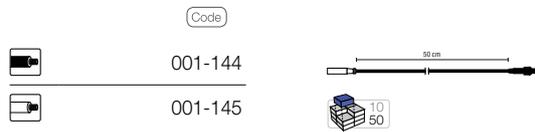



## LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W

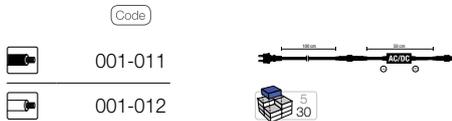

## QuickFix™ Rope Light Adapter

Adapter: QuickFix™ an ROPE LIGHT  
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 740 W

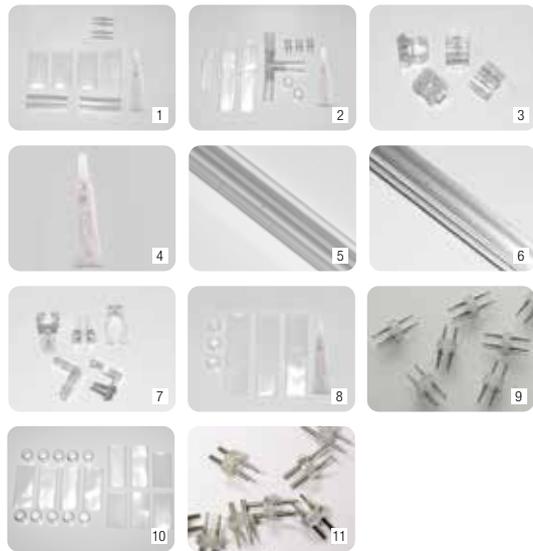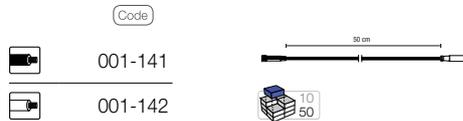

Code	Produkt	Bestelleinheit	
1 244-002	Connector Set	1	
2 244-003	T-Connector Set	1	
3 244-005	Crocodile Clip 25 Stk./ Blister	1	
4 244-006	Kunststoffkleber	1	
5 244-259	PET Befestigungsschiene	1.5 m	30 Stk.
6 244-253	ALU Befestigungsschiene vorgebohrt	1.5 m	30 Stk.
7 244-014	Mounting Clips 100 Stk. / Blister	1	
8 244-023	Endkappen Set 10 Stk. / Blister	1	
9 244-217	Verbinderpins 10 Stk. / Blister	1	
10 244-218	Endkappen 10 Stk. / Blister	1	
11 244-219	Einspeisepins 10 Stk. / Blister	1	



MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# ANIMATED LIGHT



NEW

PRE  
ANIMATED

## Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Licherwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkelndes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Licherlebnis.

Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels, kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.



# Dual Color

String Lite® / Rope Light

- // Kanalweise Lichtsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // schwarzes Gummikabel
- // Segmente austauschbar
- // Controller erforderlich




Anschlusszubehör für Low Voltage  
finden Sie ab Seite 40

## String Lite® 120 / 12 m

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120

Code

	LED	029-660
	LED	029-661
	LED	029-662
	LED	029-663
NEW!	LED	029-664
NEW!	LED	029-666
NEW!	LED	029-671
NEW!	LED	029-673

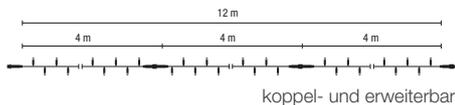


## Magic String Lite® 120

Länge: 2.50 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 120  
Länge pro Segment: 2.50 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120

Code

NEW!		LED	029-683
NEW!		LED	029-684
NEW!		LED	029-685
NEW!		LED	029-686



## LED Dual Rope Light 30-20 m

Ø 13 mm  
max. Länge: 60 m - 3 Rollen  
Lampen pro Segment: 10  
Länge pro Segment: 0.33 m  
Watt/Segment: 0.5 W  
LED: 600

Code

LED	245-039
LED	245-040



Cork - Irland




Stuttgart - Deutschland

# Drape Lite® 200

Dimension: 2 x 1,5 m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Strang: 10  
 Länge pro Strang: 1,50 m  
 36 V, 7,2 W, LED: 200



NEW!		LED	Code
NEW!		LED	029-665
NEW!		LED	029-672

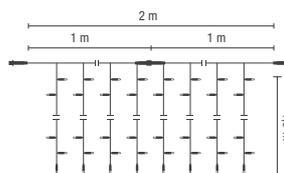

koppel- und erweiterbar


## Zubehör Dual Color

### DualColor Polarity Adapter

max. Belastbarkeit: 200 W

Code


202-207

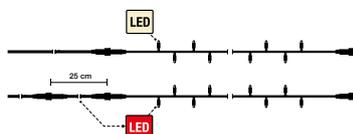

### DualColor Controller 4dmx

max. Belastbarkeit: 200 W


NEW	OLD
202-216	202-205

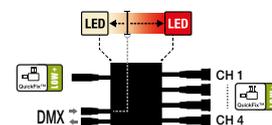

### QuickFix™ Low Voltage Controller V3

max. Belastbarkeit: 200 W

	OLD	NEW
NEW!	202-210	202-213
NEW!	202-211	202-214




### DualColor Polarity Switch

max. Belastbarkeit: 200 W

Code

202-206



# RGB

## String Lite® / Rope Light


- // individuelle Lichtpunktsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // nicht DMX kompatibel
- // Controller erforderlich

Die neue RGB preprogrammed Serie bietet für kleine und mittelgroße Dekorationen eine einfache Möglichkeit für bunte Animationen. Vorprogrammierte Effekte im Controller können nur mit Hilfe einer Fernbedienung eingestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Controller parallel zu kombinieren.

## LED RGB StringLite® 40

Länge: 4 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 40  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 LED: 40  
 PVC & Rubber 36 V | 2 W

	Code
 	029-680
 	029-682



max. 10 Ketten koppelbar

## LED RGB Rope Light 15 m

Ø 13 mm  
 max. Länge: 15 m  
 Lampen pro Segment: 10  
 Länge pro Segment: 0.33 m  
 Watt/Segment: 0.53 W  
 LED: 450  
 PVC 36 V | 22.5 W




Code  
245-038

## LED RGB StringLite® 80

Länge: 4 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 80  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 LED: 80  
 PVC 36 V | 4 W



Code  
029-681




max. 5 Ketten koppelbar

## QuickFix™ Low Voltage Controller V3

	OLD	NEW
 	202-210	202-213
 	202-211	202-214


220V   1



# ZUBEHÖR QUICKFIX® OUTDOOR + 230 V

## QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W




## QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W




## QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m, teilbar in 2 Segmente á 5 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

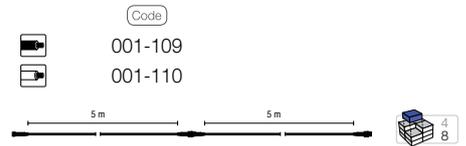


## QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

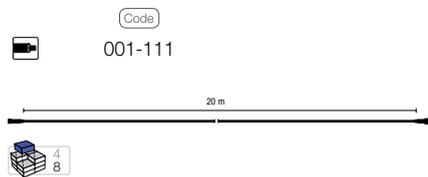


## QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen

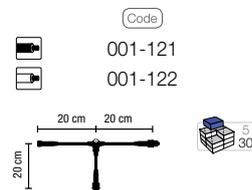


## QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen




## QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen

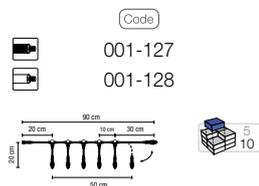


## QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen

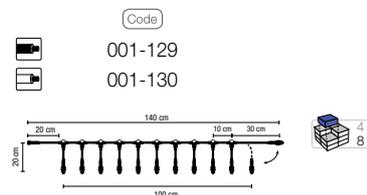


## QuickFix™ Divider 21

Verteilerkabel mit 21 Ausgängen

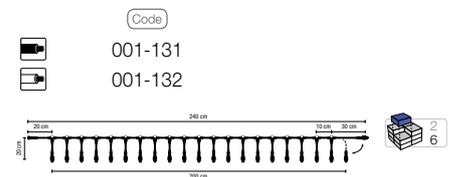


### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

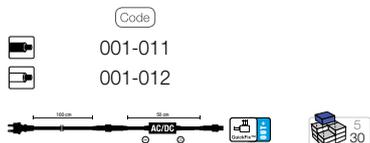


### QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™ max. Belastbarkeit: 1800 W

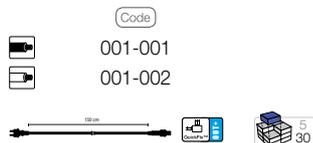

### QuickFix™ Outdoor Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

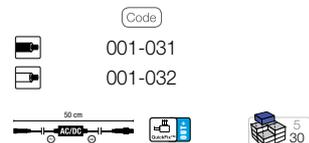


### LED QuickFix™ Box 3

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung. Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten, max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W  
 Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Sicherung: T8,0A/250V  
 90 x 60 x 40 mm – 0.35 kg  
 ohne Netzstecker  
 zu verwendender Stecker: 001-001




### LED QuickFix™ Box 5

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung. Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten, max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W  
 Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>,  
 Sicherung: T8,0A/250V  
 90 x 60 x 40 mm – 0.60 kg  
 ohne Netzstecker  
 zu verwendender Stecker: 001-001



### QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+ (1x Type A, 1x Type B)  
 max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

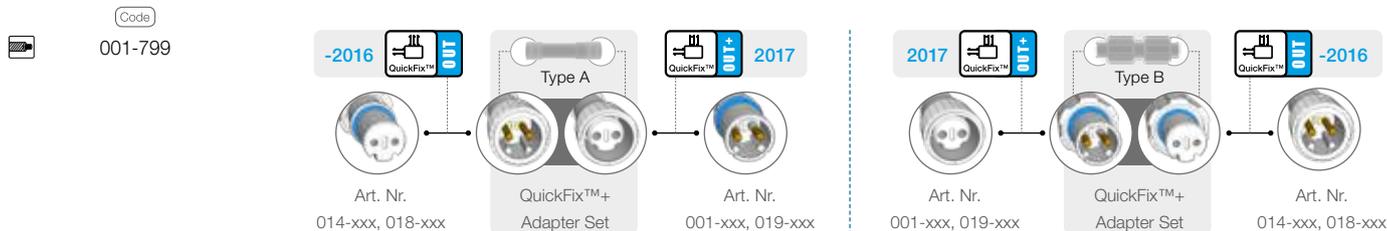

Brühl - Deutschland





Hückelhoven - Deutschland

MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# LIGHT GREENERY



Plauen - Deutschland

## Light Greenery

Festlich. Schmückend.  
Inspirierend.

Die Light Greenery Familie beinhaltet naturgetreue Grünbäume, Grüngirlanden und Kränze mit der dazugehörigen Dekoration sowie unsere klassischen weihnachtlichen Elemente. Die Produkte können auf unterschiedliche Art und Weise geschmückt werden, von der reinen Bestückung mit Licht bis hin zu winterlich weißer Beflockung und individuell konzeptionierter Dekoration. Innovative Folienschnitte und Stanzformen lassen außerdem farbliche und optische Gestaltungsmöglichkeiten von Bäumen, Girlanden und Kränzen zu.



Leipzig - Deutschland

# QUICKFIX™ TREES

## Outdoor & Indoor

ohne  
Netzstecker

### QuickFix™ Low Voltage+

36 V | 21.5 W

180 cm

LED 290-092




Dimension: Ø 1.45 x 1.8 m

Tipps: 1136, inkl. 029-088

inkl. 1 x 002-010

LED: 600



### QuickFix™ Low Voltage+

36 V | 25.8 W

210 cm

LED 290-093



Dimension: Ø 1.55 x 2.1 m

Tipps: 1682, inkl. 029-088

inkl. 1 x 002-010

LED: 720



### QuickFix™ Low Voltage+

36 V | 34.4 W

240 cm

LED 290-094




Dimension: Ø 1.65 x 2.4 m

Tipps: 2036, inkl. 029-088

inkl. 1 x 002-010

LED: 960



Girlanden und Bäume in verschiedenen Größen,  
Dimensionen und Arten erhältlich.  
Siehe MK Hauptkatalog.

Anschlusszubehör finden  
Sie ab Seite 40



# QUICKFIX™ GARLANDS

## Outdoor & Indoor

### QuickFix™ Simple Garland OUTDOOR

LED 190-485

Dimension: Ø 0.3 x 2 m  
 LED: 240  
 220-240 V, 14 W  
 Tipps: 266, inkl. 2x 019-310



- // koppel- und erweiterbar
- // optimale Transportverpackung
- // auf verstärktem Stahldraht gebunden



max. 5 koppelbar



integrierter Stahldraht mit Kabelkausche



ohne Netzstecker



ZUBEHÖR – siehe Seite 38

### QuickFix™ Swag Garland

LED 170-490

Dimension: Ø 0.14-0.45 x 2.7 m  
 LED: 360  
 220-240 V, 21 W, 9.75 kg  
 Tipps: 618, inkl. 019-310



- // koppel- und erweiterbar
- // optimale Transportverpackung
- // integrierte Metallstange



ZUBEHÖR – siehe Seite 38



Sartor - Norwegen



Ludwigsburg - Deutschland

# GIANT CHRISTMAS TREE

i

Bäume in verschiedenen Größen,  
Dimensionen und Arten erhältlich.  
Siehe MK Hauptkatalog.

**QuickFix™ Low Voltage+**  
36 V

Giant Christmas 4 m | 60.5 W

LED 290-811

**Dimension: Ø 1.6 x 4 m**  
LED: 1.680, 74 kg  
Tipps: 638, inkl. 029-019  
inkl. 1 x 002-018

Giant Christmas 7 m | 196 W

LED 290-813

**Dimension: Ø 2.8 x 7 m**  
LED: 5.460, 278 kg  
Tipps: 779, inkl. 029-019  
inkl. 2 x 002-012

Giant Christmas 9 m | 342 W

LED 290-814

**Dimension: Ø 3.6 x 9 m**  
LED: 9.540, 495 kg  
Tipps: 843, inkl. 029-019  
inkl. 2 x 002-012, 1 x 002-013

Giant Christmas 11 m | 525 W

LED 290-815

**Dimension: Ø 4.4 x 11 m**  
LED: 14.640, 767 kg  
Tipps: 967, inkl. 029-019  
inkl. 2 x 002-012, 2 x 002-013



MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# LIGHT SCULPTURES




Toronto - Kanada

## Light Sculptures

Mit Liebe zum Detail und in feinsten Handwerkskunst entstehen in unseren hauseigenen Manufakturen wahre Schmuckstücke von höchstem Designanspruch. Leuchtende dreidimensionale Unikate, die ihrem Betrachter echte Glücksmomente bereiten.



Finkenberg - Österreich

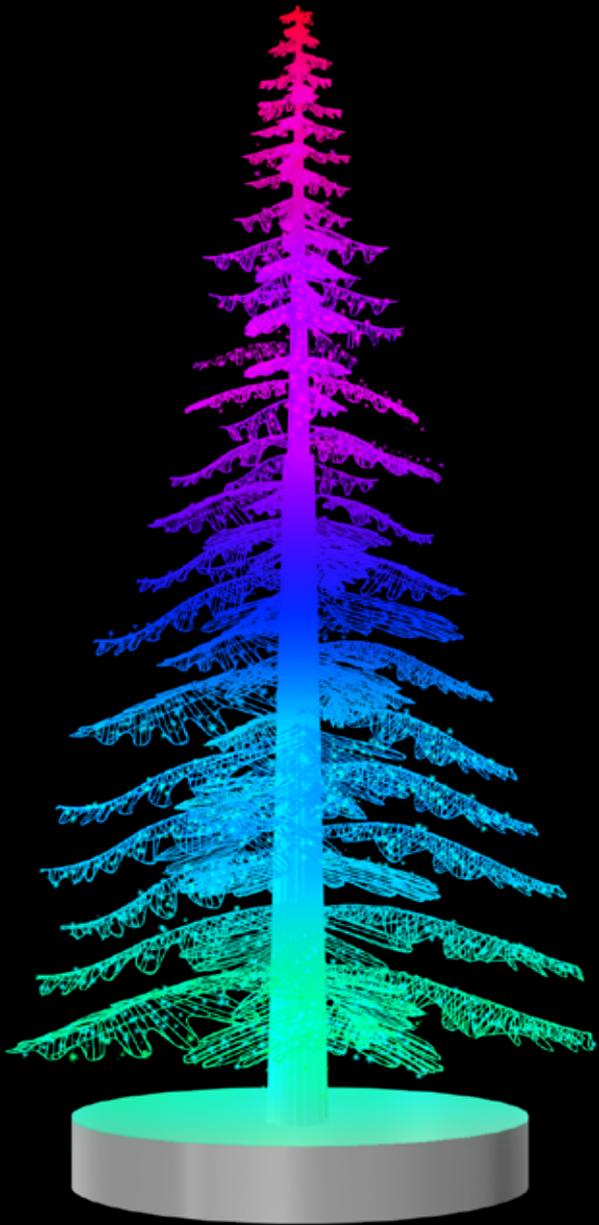

①



②



③

① Fir Tree iString RGB 680-603 / ~ 240 x 500 x 240 cm / ~ 193 kg / ~ 563 W / 36 V / 

② Struct Candle Star 680-572 / ~ 58 x 210 x 50 cm / ~ 15 kg / ~ 25 W / 36 V /   

③ Struct Candle Star 680-571 / ~ 61 x 190 x 50 cm / ~ 14 kg / ~ 25 W / 36 V /   

# LIGHT SCULPTURES



① Majestic Stag

680-010 / ~ 460 x 650 x 200 cm / ~ 472 kg / ~ 158 W / 36 V /  


② Struct Chair Indoor

680-113 / ~ 145 x 180 x 200 cm / ~ 51 kg / ~ 42 W / 36 V /  

ZUBEHÖR – Siehe Seite 40

Für weitere Informationen über unsere Light Sculptures treten Sie bitte direkt mit uns in Verbindung

*i*

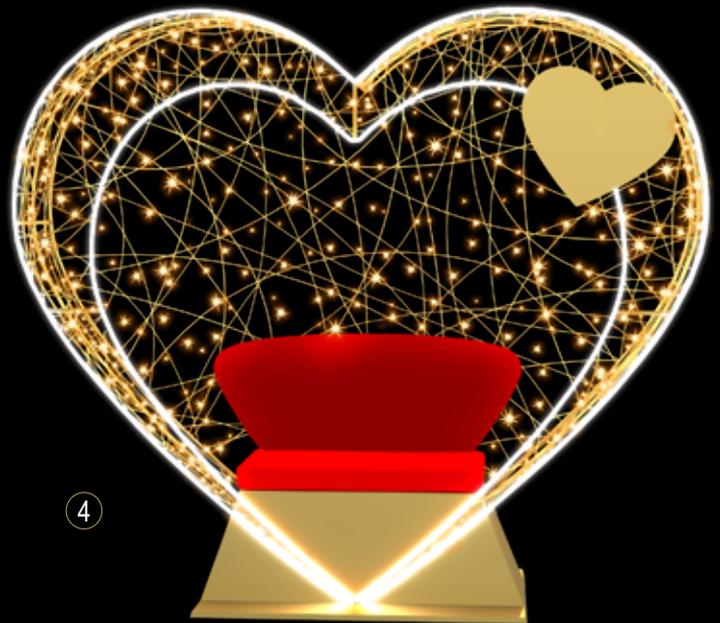

③ Photopoint Heart Wing

620-917 / ~ 160 x 200 x 75 cm / ~ 75 kg / ~ 12 W / 36 V / LED

④ Love Tree Bench

620-929 / ~ 215 x 188 x 72 cm / ~ 100 kg / ~ 59 W / 36 V / LED LED ■

ZUBEHÖR – Siehe Seite 40

MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# LIGHT MOTIFS



## Light Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK-eigenes QuickFix™ System – das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.




# LIGHT MOTIFS

## Organic Balls

3D

ohne Netzstecker und ohne AC/DC

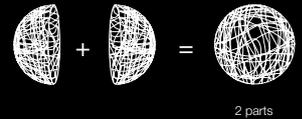

	17 cm / 0,8 kg	22 cm / 0,9 kg	40 cm / 1,8 kg	60 cm / 4,3 kg	80 cm / 8,0 kg
	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 9 W	230 V / 14 W
Blue	150-053	150-070	150-087	150-104	150-121
Dark Blue	150-054	150-071	150-088	150-105	150-122
Pine Green	150-057	150-074	150-091	150-108	150-125
Grass Green	150-058	150-075	150-092	150-109	150-126
Red	150-059	150-076	150-093	150-110	150-127
Pastel Yellow	150-060	150-077	150-094	150-111	150-128
Orange	150-061	150-078	150-095	150-112	150-129
Brown	150-063	150-080	150-097	150-114	150-131
Black Brown	150-064	150-081	150-098	150-115	150-132
Violet	150-067	150-084	150-101	150-118	150-135
Brilliant Gold	150-068	150-085	150-102	150-119	150-136
White	150-069	150-086	150-103	150-120	150-137
	☆ 3D / 1 part  6			☆ 3D / 2 parts  1	



*i*

Auch in 36 V erhältlich  
siehe Hauptkatalog  
MK 2019/22 Seite 191-193

# LIGHT MOTIFS

## QuickFix™ Collection

230 V & 36 V



① Pentor



① Pentor



① Pentor



① Pentor



② Snow Flake



② Snow Flake



③ Classic Flake



③ Classic Flake



④ Ice



④ Ice



⑤ Reva



⑥ Polaris



⑥ Polaris



⑦ Flake Olivia



⑧ Orion




⑨ Snowball 3D



⑩ Astero Star



⑪ Antares 3D



⑫ Foldable Meridian



⑬ Comet Wega


# QUICKFIX™ COLLECTION

## 230 V & 36 V


Code		◇	⚡	☆	☆↕	📦	
1 160-065	Pentor	LED	~ 30 x 30 cm ~ 0.4 kg	230 V / ~2.5 W	T-1	941-061	
1 160-018	Pentor	LED	~ 45 x 45 cm ~ 0.7 kg	230 V / ~3 W	T-1	941-061	
1 160-019	Pentor	LED	~ 45 x 45 cm ~ 0.7 kg	230 V / ~3 W	T-1	941-061	
1 160-020	Pentor	LED	~ 70 x 70 cm ~ 1.8 kg	230 V / ~13 W	T-2	941-017	
2 160-038	Snow Flake	LED	~ 55 x 55 cm ~ 1.2 kg	230 V / ~6 W	T-1	941-061	
2 160-039	Snow Flake	LED	~ 55 x 55 cm ~ 1.2 kg	230 V / ~ 6 W	T-1	941-061	
3 160-034	Classic Flake	LED	~ 55 x 55 cm ~ 1.2 kg	230 V / ~ 6 W	T-1	941-061	
3 160-036	Classic Flake	LED	~ 85 x 85 cm ~ 2.5 kg	230 V / ~ 21 W	T-2	941-017	
4 160-047	Ice	LED	~ 40 x 40 cm ~ 1 kg	230 V / ~ 6 W	T-1	941-061	
4 160-048	Ice	LED	~ 40 x 40 cm ~ 1 kg	230 V / ~ 6 W	T-1	941-061	
5 160-066	Reva	LED	~ 59 x 69 cm ~ 2 kg	230 V / ~ 7 W	T-1	941-017	
6 160-042	Polaris	LED	~ 40 x 50 cm ~ 0.7 kg	230 V / ~ 3 W	T-1	941-017	
6 160-043	Polaris	LED	~ 40 x 50 cm ~ 0.7 kg	230 V / ~ 3 W	T-1	941-017	
7 160-046	Flake Olivia	LED	~ 63 x 63 cm ~ 3 kg	230 V / ~ 16 W	T-2	941-017	
8 160-026	Orion	LED	~ 95 x 95 cm ~ 3.5 kg	230 V / ~ 21 W	T-2	941-033	
9 160-057	Snowball 3D	LED	40 cm ~ 2 kg	230 V / ~ 20 W	T-1	941-061	
10 160-077	Astero Star (36V)	LED	~105 x 105 cm ~ 2.5 kg	36 V / ~ 15 W	T-2	941-033	
11 160-513	Antares 3D (36V)	LED	53 cm ~ 2 kg	36 V / ~ 10 W	T-1		
12 160-501	Foldable Meridian (36V)	LED	50 cm ~ 3.2 kg	36 V / ~ 9 W	T-1		
13 660-132	Comet Wega	LED	~110 x 115 cm ~ 4 kg	230 V / ~ 25 W	P-1		

### Flexibler Montagerahmen & Accessories


Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.



~44 x 60 cm  
~0.8 kg  
Code: 941-061



~55 x 90 cm  
~1 kg  
Code: 941-017



~90 x 130 cm  
~1.5 kg  
Code: 941-033



### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W

Code: 001-011  
Code: 001-012





Ø 80 – 100 mm  
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4

Code: 941-002



Halbschelle

Code: 941-006



Halbschelle mit Steckdose


Code: 941-738



## LIGHT MOTIFS

# Contour Light


NEW

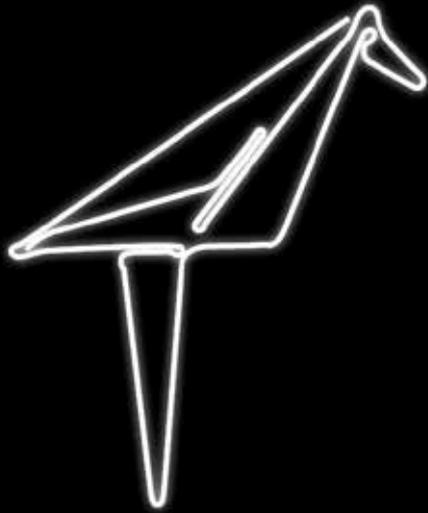

① Geo Birdie



② Pentor

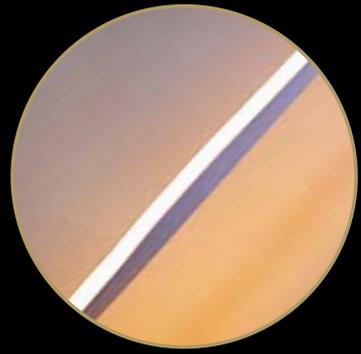

### ① Geo Birdie

160-562 / ~ 71 x 86 cm / ~ 1.25 kg / ~ 26 W / 36 V / LED / ☆ T-1 29 / C- 40 .U.

160-563 / ~ 71 x 86 cm / ~ 1.25 kg / ~ 26 W / 36 V / LED / ☆ T-1 29 / C- 40 .U.

160-564 / ~ 71 x 86 cm / ~ 1.25 kg / ~ 26 W / 36 V / LED / ☆ T-1 29 / C- 40 .U.

### ② Pentor

160-539 / ~ 45 x 45 cm / ~ 1.3 kg / ~ 13 W / 36 V / LED / ☆ T-1 14.5 / C- 20 .U.


160-540 / ~ 45 x 45 cm / ~ 1.3 kg / ~ 13 W / 36 V / LED / ☆ T-1 14.5 / C- 20 .U.

160-566 / ~ 70 x 70 cm / ~ 2.9 kg / ~ 19.5 W / 36 V / LED / ☆ T-1 22 / C- 30 .U.

## LIGHT MOTIFS

# Contour Light

NEW

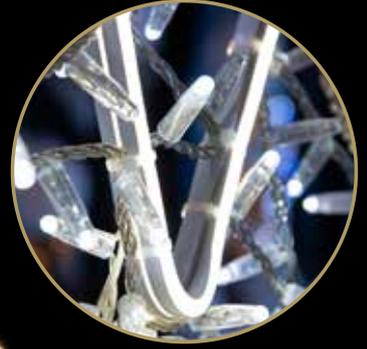

③ Snow Flake



④ Jubilee Flash

### ③ Snow Flake

160-537 / ~ 55 x 55 cm / ~ 1.2 kg / ~ 33 W / 36 V / LED / ☆ T-1 36.5°C 50 U

160-538 / ~ 55 x 55 cm / ~ 1.2 kg / ~ 33 W / 36 V / LED / ☆ T-1 36.5°C 50 U

### ④ Jubilee Flash



160-565 / ~ 51 x 103 cm / ~ 3.5 kg / ~ 43 W / 36 V / LED LED / ☆ T-1 47.5°C 55 U

## LIGHT MOTIFS


# Enza Rings

Zur einfachen Montage können sie zusammengeklappt werden

NEW

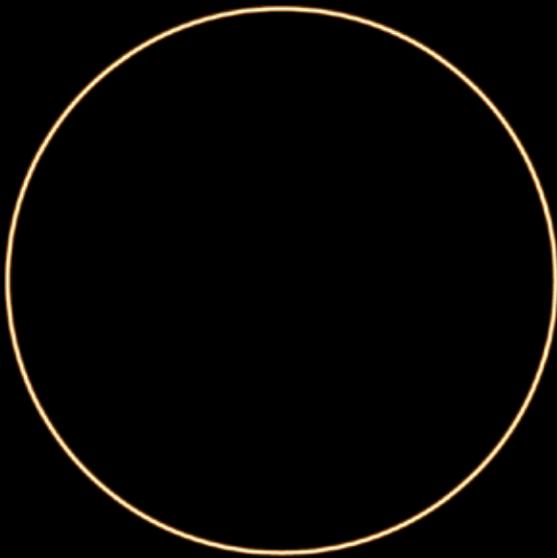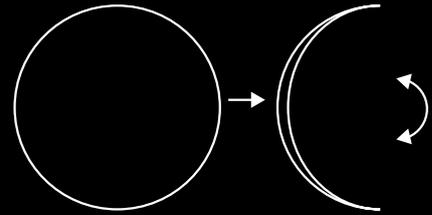

① Enza Ring

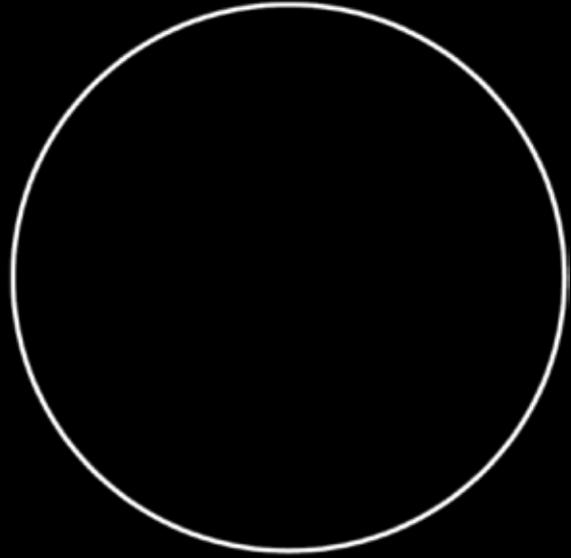

② Enza Ring

### ① Enza Ring

160-569 / Ø 127 cm / ~ 2.5 kg / ~ 52 W / 36 V / LED / 1 part **57.5** € **80** U.  

160-570 / Ø 160 cm / ~ 2.8 kg / ~ 65 W / 36 V / LED / 1 part **71.5** € **100** U.  

160-571 / Ø 190 cm / ~ 3.6 kg / ~ 78 W / 36 V / LED / 1 part **86** € **120** U.  

160-572 / Ø 220 cm / ~ 4.8 kg / ~ 91 W / 36 V / LED / 1 part **100.5** € **140** U.  

### ② Enza Ring

160-573 / Ø 127 cm / ~ 2.5 kg / ~ 52 W / 36 V / LED / 1 part **57.5** € **80** U.  



160-574 / Ø 160 cm / ~ 2.8 kg / ~ 65 W / 36 V / LED / 1 part **71.5** € **100** U.  

160-575 / Ø 190 cm / ~ 3.6 kg / ~ 78 W / 36 V / LED / 1 part **86** € **120** U.  


160-576 / Ø 220 cm / ~ 4.8 kg / ~ 91 W / 36 V / LED / 1 part **100.5** € **140** U.  

Enza Rings

NEW

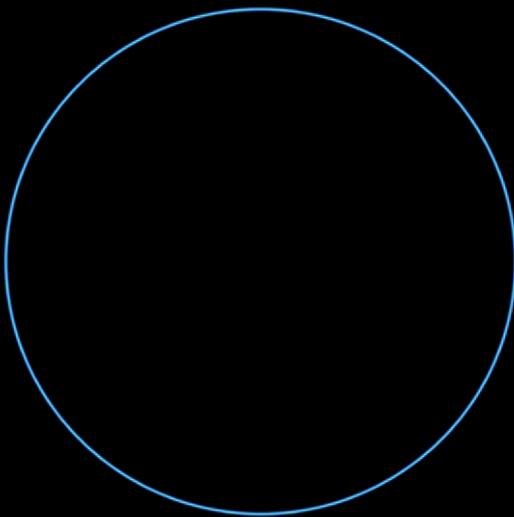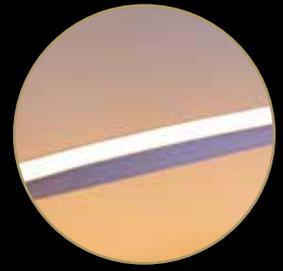

③ Enza Ring

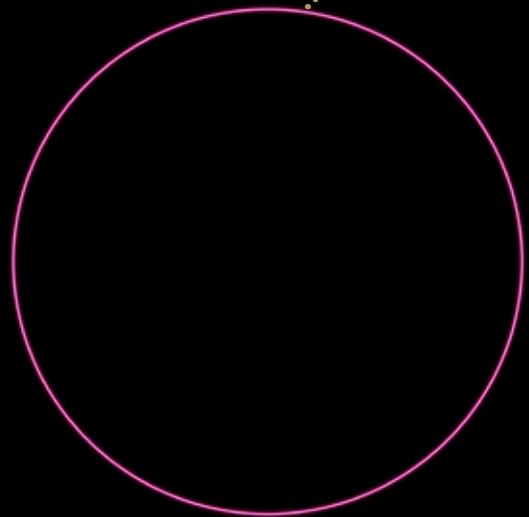

④ Enza Ring

③ Enza Ring

- 160-577 / Ø 127 cm / ~ 2.5 kg / ~ 52 W / 36 V / LED / 1 part 57.5°C 80 LU
- 160-578 / Ø 160 cm / ~ 2.8 kg / ~ 65 W / 36 V / LED / 1 part 71.5°C 100 LU
- 160-579 / Ø 190 cm / ~ 3.6 kg / ~ 78 W / 36 V / LED / 1 part 86°C 120 LU
- 160-580 / Ø 220 cm / ~ 4.8 kg / ~ 91 W / 36 V / LED / 1 part 100.5°C 140 LU

④ Enza Ring

- 160-581 / Ø 127 cm / ~ 2.5 kg / ~ 52 W / 36 V / LED / 1 part 57.5°C 80 LU
- 160-582 / Ø 160 cm / ~ 2.8 kg / ~ 65 W / 36 V / LED / 1 part 71.5°C 100 LU
- 160-583 / Ø 190 cm / ~ 3.6 kg / ~ 78 W / 36 V / LED / 1 part 86°C 120 LU
- 160-584 / Ø 220 cm / ~ 4.8 kg / ~ 91 W / 36 V / LED / 1 part 100.5°C 140 LU

MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# CANDLE LIGHT



*Innsbruck - Österreich*

## **Candle Light**

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als Rotpfeil® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen.

Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen, oder sonstiges Zubehör getauscht werden.



*Hall in Tirol - Österreich*



Innsbruck - Österreich


# QuickFix™ Candle

Type 977




**QuickFix™ Outdoor+**  
230 V

LED Länge Art. Nr.  
LED 15 13.5 m 2.5 W 019-316



// integrierter Dichtring  
// Lieferung ohne Netzstecker  
// max. 7 Ketten koppelbar

Lampenabstand: ca. 0,9 m  
Zuleitung: ca. 0,45 m



## LED Schaftlampe PVC

Art. Nr. 016-435 8710835994

Blisterkarte mit 2 LED Ersatzlampen  
Universalschaftlampe E14, 8-34 V, klar glatt  
1 LED in der Spitze und 1 LED im  
Schaftbereich (Körper)

*i*

**NEW!** Jetzt auch mit Strombrücke:  
Kein Ausfall der kompletten  
Lichterkette wenn ein  
Leuchtmittel defekt ist.

## ACCESSORIES



### QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



### Dichtung

016-504 8159770590



### Klammer

016-506 8208830090



ohne  
Netzstecker

~ 12,6 cm

# Candle Lights

Outdoor | 230 V



// integrierter Dichtring

## Type 975 | E10

LED | klar & geriffelt



LED	Länge	Art. Nr.				
LED 15	15.6 m	2.8 W	<b>016-208</b>	9751505600	5	
LED 30	29 m	2 W	<b>016-209</b>	9753005600	5	

## LED | matt & geriffelt

LED 15	15.6 m	2.8 W	<b>016-206</b>	9751505500	5	
LED 30	29 m	2 W	<b>016-207</b>	9753005500	5	


## Type 975 | E10

klar & geriffelt



Lampen	Länge	Art. Nr.				
LED 15	15.6 m	16 V, 45 W	<b>016-305</b>	9751503000	5	
LED 30	29 m	8 V, 90 W	<b>016-307</b>	9753003000	5	

Lampenabstand: ca. 0.9 m  
Zuleitung: ca. 1.5 m  
teilbarer Stecker



### Mehrfach-LED

Durch den Einsatz von 3 LEDs in der Spitze und einer LED im Körper zaubern sie noch mehr stimmungsvolles Licht.

*i*

~ 9,8 cm

## Type 977 | E14

LED | klar & glatt



LED	Länge	Art. Nr.				
LED 15	17 m	2.8 W	<b>016-210</b>	9771535900	5	
LED 15	34 m*	2.8 W	<b>016-214</b>	9771535910	5	
LED 15**	17 m	7 W	<b>016-212</b>	9771535901	5	
LED 15**	34 m*	7 W	<b>016-216</b>	9771535911	5	
LED 30	32 m	2 W	<b>016-211</b>	9773035900	5	
LED 30	64 m*	2 W	<b>016-215</b>	9773035910	5	
LED 30**	32 m	2 W	<b>016-213</b>	9773035901	5	
LED 30**	64 m*	2 W	<b>016-217</b>	9773035911	5	

\*\* Mehrfach-LED \* Überlänge


## Type 977 | E14

klar & glatt

Lampen	Länge	Art. Nr.				
LED 15	17 m	16 V, 60 W	<b>016-308</b>	9771530000	5	
LED 15	34 m*	16 V, 60 W	<b>016-309</b>	9771531000	5	
LED 30	32 m	8 V, 120 W	<b>016-310</b>	9773030000	5	

\* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.9 m  
Zuleitung: ca. 1.5 m  
teilbarer Stecker



*i*

Candle Light Accessories  
siehe Hauptkatalog  
Seite 144 - 145

~ 12,6 cm

# Candle Lights

Indoor | 230 V | E10



## Type 969 | E10

LED | klar & geriffelt



LED	Länge	Art. Nr.	
LED 15	10 m	2.8 W 016-008	9691505600 10
LED 20	12.5 m	2.5 W 016-010	9692005600 10
LED 30	17.5 m	2 W 016-011	9693005600 5

LED | matt & geriffelt

LED 30	17.5 m	2W 016-007	9693005500 5
--------	--------	------------	--------------

## Type 969 | E10

klar & geriffelt




Lampen	Länge	Art. Nr.	
10	7.5 m	23 V, 30 W 016-103	9691005000 10
15	10 m	16 V, 45 W 016-104	9691505000 10
15	23 m*	16 V, 45 W 016-105	9691505010 10
20	12.5 m	12 V, 60 W 016-106	9692005000 10
30	17.5 m	8 V, 90 W 016-107	9693005000 5

\* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.5 m

Zuleitung: ca. 1.5 m

teilbarer Stecker



## Type 963 | E10

LED | klar & glatt



LED	Länge	Art. Nr.	
LED 15	10 m	2.8 W 016-001	9631535800 5

## Type 963 | E10

klar & glatt




Lampen	Länge	Art. Nr.	
15	10 m	16 V, 45 W 016-101	9631530000 5
30	17.5 m	8 V, 90 W 016-102	9633030000 5

Lampenabstand: ca. 0.5 m

Zuleitung: ca. 1.5 m

teilbarer Stecker



**Überlänge**  
Lichterabstand ca. 2,0 m  
Zuleitung ca. 3,0 m

*i*

~ 8,1 cm

~ 11,4 cm

## CANDLE LIGHT *accessories*

### Ersatzlampen

#### Type 963 | 974



#### LED Schaftlampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, 8-34 V, klar & glatt

016-428 8710835890 0.4 W



#### Schaftlampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, klar & glatt

016-403 8601630000 16 V, 3 W

016-402 8601230000 12 V, 3 W

016-401 8600830000 8 V, 3 W



#### Type 969 | 970 | 974



#### LED Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, 8-34 V, klar & glatt

016-427 8710835790 0.3 W



#### LED Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, 8-34 V, matt & geriffelt

016-425 8710835590 0.3 W



#### LED Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, 8-34 V, klar & geriffelt

016-426 8710835690 0.3 W



#### Type 977



#### LED Schaftlampe

Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen  
E14, 8-34 V, klar & glatt

016-431 8710835990 0.4 W

016-433 8710835992 0.6 W\*\*

016-435 8710835994 0.6 W\*\*



\*\* Mehrfach-LED



#### Schaftlampe

Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen  
E14, klar & glatt

016-407 8611620400 16 V, 4 W

016-405 8610820400 8 V, 4 W



#### Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, klar & glatt

016-419 8721630000 16 V, 3 W

016-417 8720830000 8 V, 3 W



#### Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, klar & geriffelt

016-414 8702330000 23 V, 3 W

016-413 8701630000 16 V, 3 W

016-412 8701230000 12 V, 3 W

016-411 8700830000 8 V, 3 W




# Serienmäßig beste Qualität – In allem, was wir tun

PREMIUM LEDs leben länger und sind dadurch effizienter: Festliche Beleuchtung darf trotz all ihrer positiven Symbolkraft nicht zu Lasten unseres Klimas gehen. Studien belegen deutlich: Umso länger eine Inszenierung zum Einsatz kommt, umso weniger belastend ist sie für die Umwelt. Ein Großteil der Emissionen im Bereich festlicher Beleuchtung entsteht in der Produktion und in der Nutzungsphase. Auch hier setzt MK weiterhin die Maßstäbe am Markt. MK Lichterketten, so haben die neuesten Untersuchungen\*\* im vergangenen Jahr einmal mehr bestätigt, verfügen über eine wesentlich längere Lebensdauer als andere Lichtprodukte am Markt. Die längere Lebensdauer schlägt sich in einem verringerten Bedarf an neuen Produkten, sowie Ressourcen nieder, was wiederum die Emissionen merklich verringert. (vgl. Grafik Seite 64)

Wir verwenden bei unseren Produkten und Motiven ausschließlich Low-Power-LEDs. Das bringt zweierlei Vorteile: Erstens wird bis zu 80 Prozent Energie eingespart und zweitens geben die LEDs kaum fühlbare Wärme ab.

360 Grad Lichtstreuung: Die MK Premium LED ist in eine Polykarbonat-Kappe mittels Epoxidharz eingegossen und versiegelt. Diese spezielle Kleber-Mischung wirkt wie eine Lupe, unterstützt die Farbstreuung und verstärkt die Ausstrahlungswirkung. Eine sanfte und optimale rundum Lichtstrahlung ist damit garantiert.

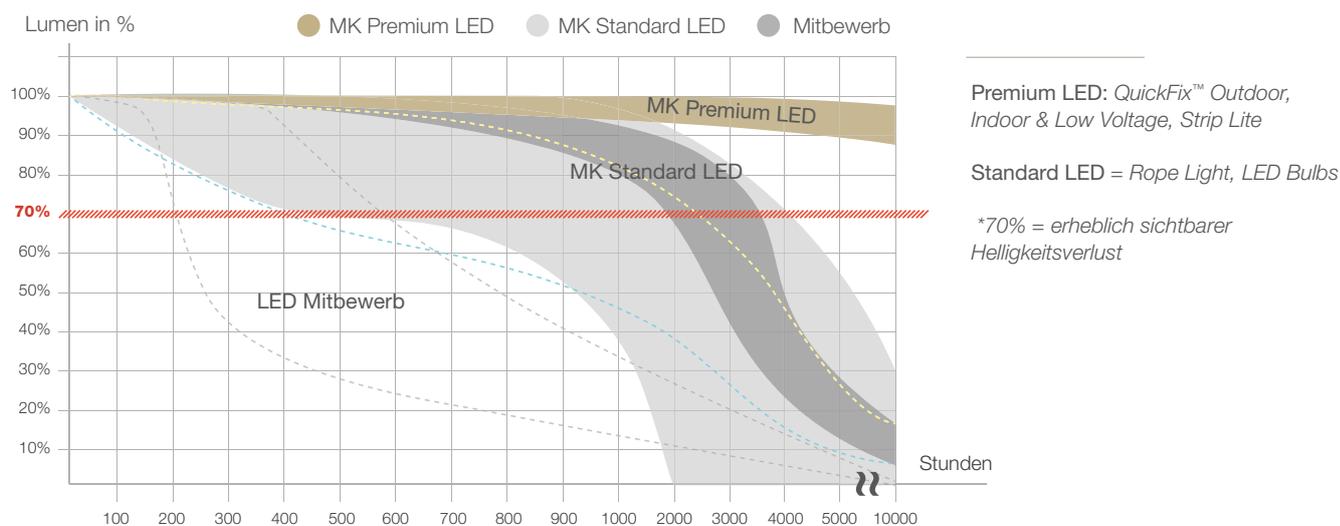

Premium LED: *QuickFix™ Outdoor, Indoor & Low Voltage, Strip Lite*

Standard LED = *Rope Light, LED Bulbs*

\*70% = erheblich sichtbarer Helligkeitsverlust



# Qualität

## Die MK Illumination Premium LED

Bei Qualität und Sicherheit gehen wir niemals Kompromisse ein. Egal, ob es sich um sorgfältig handgearbeitete Produkte aus unserer eigenen Manufaktur, oder um Standard-Produkte handelt.

Unsere Erzeugnisse werden laufend sowohl im hauseigenen Labor als auch von extern zugelassenen Prüf- und Überwachungsstellen hinsichtlich Qualität überprüft. Verwendet werden bei uns natürlich ausschließlich Materialien, die den europäischen Sicherheitsbestimmungen entsprechen (B1, M1).

Hinsichtlich geltender Standards, gesetzlicher Regelungen und Sicherheitsbestimmungen halten wir Sie gerne auf dem Laufenden: [info@mk-illumination.com](mailto:info@mk-illumination.com)

Wir garantieren, dass alle unsere Produkte und Materialien streng nach internationalen Richtlinien (Legal Compliance) geprüft und anerkannt sind, sowie den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen.






# Inhalt

## Legende & Verzeichnis

### Farben

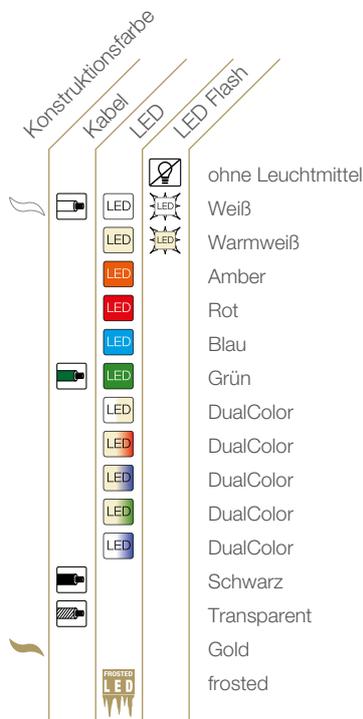

### Montage Motive

- A) Montageart      B) Befestigungspunkte
- P** = Steckmontage  
**T** = Hängemontage
- P-2**  
A) B)

### Technische Symbole

- OUTDOOR**  
für den Innen- und Außenbereich
- INDOOR**  
nur für den Innenbereich
- koppelbar
- BETRIEBSSPANNUNG 230V**  
direkter Anschluss ohne Transformator
- BETRIEBSSPANNUNG 36V**  
Trafo erforderlich
- SCHUTZART IP67**  
staub- & wassergeschützt
- SCHUTZART IP44**  
spritzwassergeschützt
- SCHUTZKLASSE 1**  
Schutzerdung
- SCHUTZKLASSE 2**  
doppelt isolierte Kabel
- SCHUTZKLASSE 3**  
SELV
- QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+**  
QuickFix™ Niedervoltssystem
- QuickFix™ SYSTEM Outdoor+**  
für den Innen- und Außenbereich
- QuickFix™ 3+ System**  
für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
- A) VPE Produktverpackung  
B) VPE Transportverpackung
- Code**  
Artikelnummer unverändert
- Toplampe
- Schaftlampe



**MK Illumination Handels GmbH**

Trientlgasse 70, 6020 Innsbruck  
Tel.: +43 512 20 24 30-40  
Mobil: +43 699 101 262 58  
tourismus@mk-illumination.com

Enlightening your vision. | [www.mk-illumination.com](http://www.mk-illumination.com)

