

QuickFix™
SYSTEM

Mit jedem Lighting-
Produkt von
MK Illumination
dürfen Sie ein
Qualitätsversprechen
verbinden.



QuickFix™
OUTDOOR+



Robust, wetterbeständig
und montagefreundlich.

QuickFix™ Outdoor 230V Gummilichterketten
eignen sich wunderbar für das Schmücken von
Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden.
Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und
sind ausschließlich untereinander koppel- und
erweiterbar.

Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die
Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt
sind, garantiert einen sicheren Kontakt und
optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.

- // kein Power Supply notwendig
- // koppel- und erweiterbar
- // Segmente austauschbar
- // Schutzart IP67
- // **ohne Netzstecker**
- // inklusive Endkappe

Schutzart
IP67





QuickFix™ INDOOR



Elegant und transparent – die sichersten Indoor-Lichterketten am Markt.

Alle QuickFix™ Indoor 230V PVC Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Diese Produkte sind MKs Highlights auf Christbäumen, Girlanden und Kränzen. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, schafft einen dauerhaften, sicheren Kontakt.

- // kein Power Supply notwendig
- // koppel- und erweiterbar
- // transparentes Kabel
- // Segmente austauschbar
- // Schutzart IP20
- // **ohne Netzstecker**
- // inklusive Endkappe

Schutzart
IP20



QuickFix™ LOW VOLTAGE+



Für innen und außen – die professionellste Niedervolt Lichterkette am Markt.

Mit dem MK Low Voltage+ System können im Vergleich zu anderen Niedervoltssystemen, Systemlängen bis zu 80 Meter realisiert werden. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und gibt Schutz vor Feuchtigkeit. Die montagefreundlichen QuickFix™ Low Voltage+ 36V Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Durch die Schutzkleinspannung (SELV) eignen sie sich besonders gut für Dekorationen im Handbereich sowie wenn Niedervolt vorgeschrieben wird.

- // **Power Supply erforderlich**
- // koppel- und erweiterbar
- // schwarzes Gummikabel
- // transparentes und grünes PVC Kabel
- // Segmente austauschbar
- // Schutzart IP67
- // inklusive Endkappe

Schutzart
IP67




MK ILLUMINATION
PRODUCTS

SPARKLING LIGHT



Schultheiss Quartier, Berlin – Germany

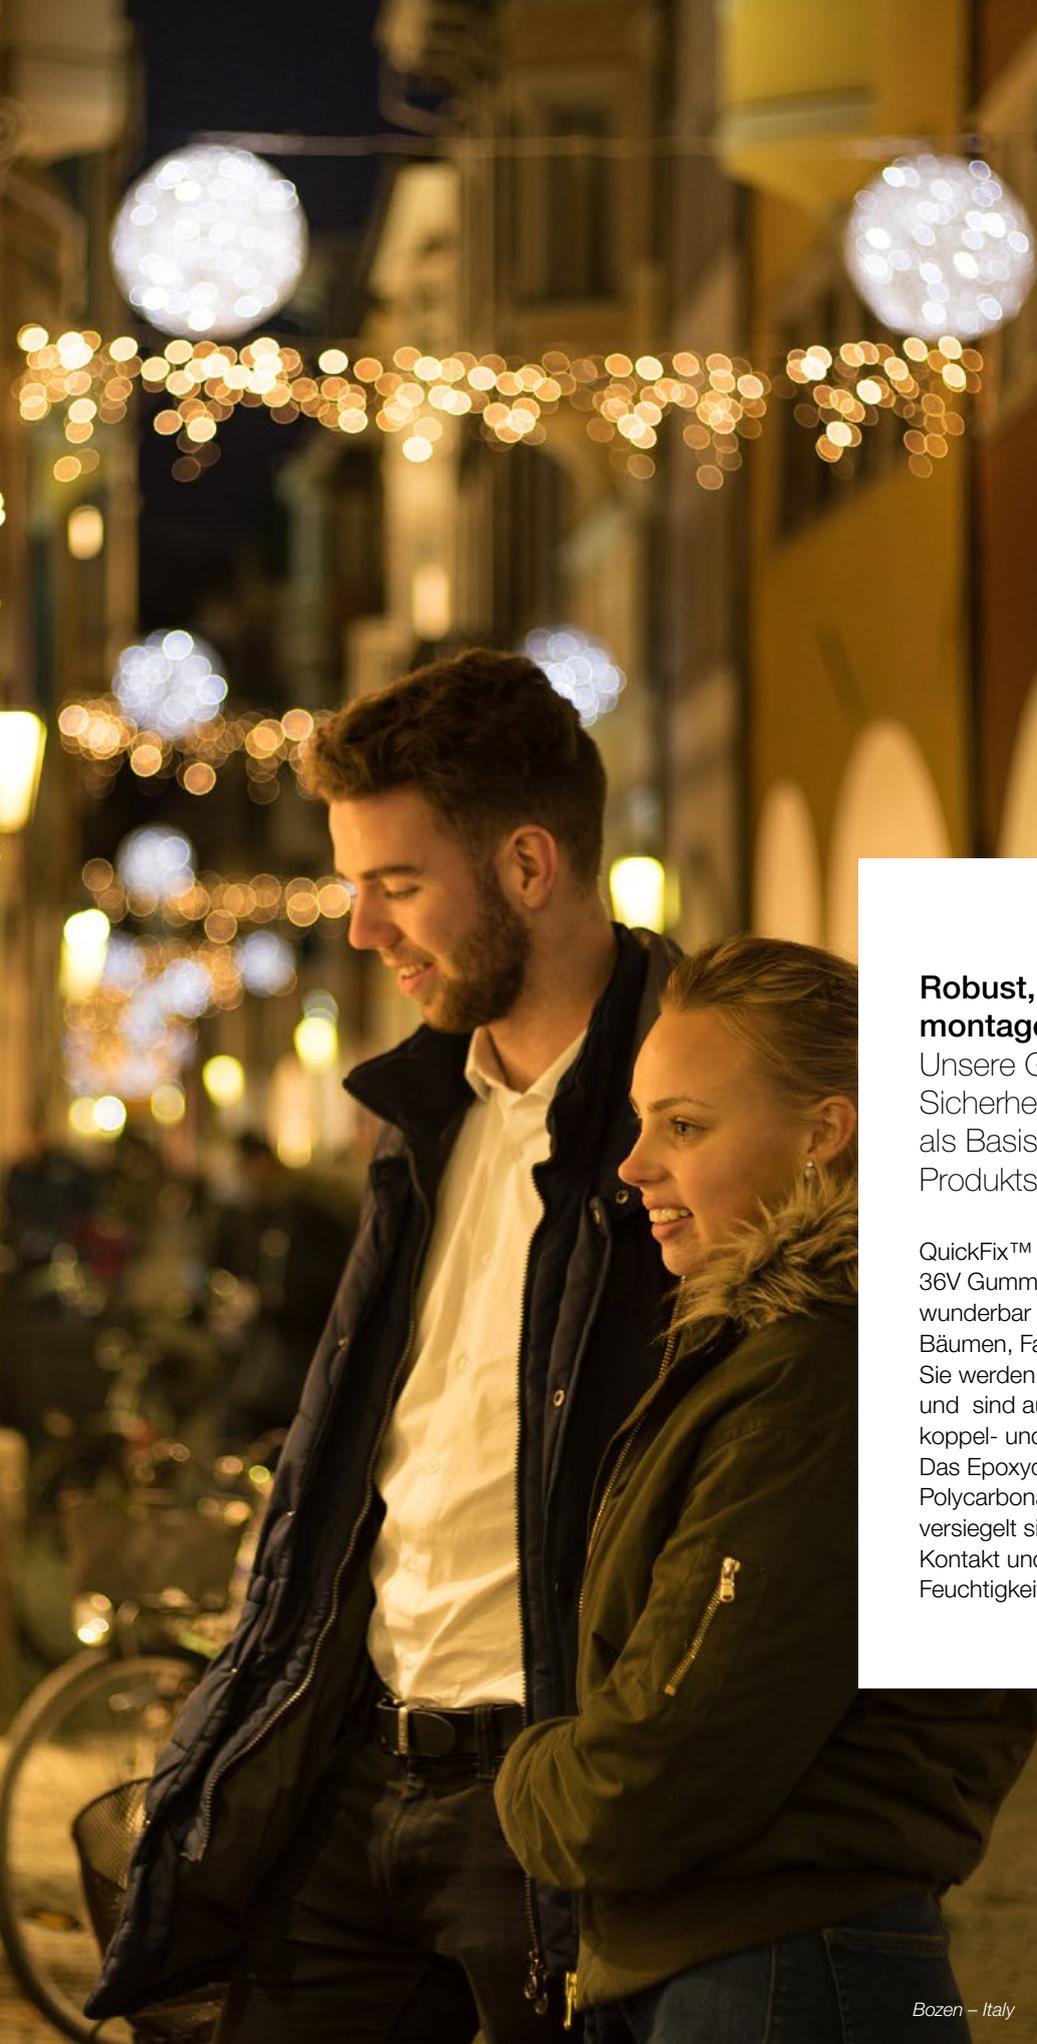

A photograph of a young man and woman walking together at night. They are both smiling and looking towards the right. The background is filled with out-of-focus lights, including large spherical light ornaments and strings of smaller lights, creating a bokeh effect. The scene is illuminated by warm, golden light, suggesting a festive or holiday atmosphere.

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Unsere Gummi-Lichterketten mit Sicherheitsdrehverschluss dienen als Basis der Sparkling Light Produktserie.

QuickFix™ Outdoor 230V / Low Voltage+ 36V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar.

Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.



SPARKLING LIGHT

Fremantle – Australia

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.

Premium Eco[®]

LED: 120
Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

- // verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
- // verbesserte optische Wirkung
- // geringer Farbunterschied zur Premium LED



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 3.5 W

1 LED Magic String Lite® 120

019-001



Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
1 Kette = 1 Segment á 2.5 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 66 Ketten koppelbar



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 3.5 W

2 LED String Lite® 120 – 12 m

019-002



Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 6.00 m
1 Kette = 2 Segmente á 6.0 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Ketten koppelbar




QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 3.5 W

3 LED String Lite® 120 – 20 m

019-003




Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 10 Ketten koppelbar

TECHNICAL DRAWING

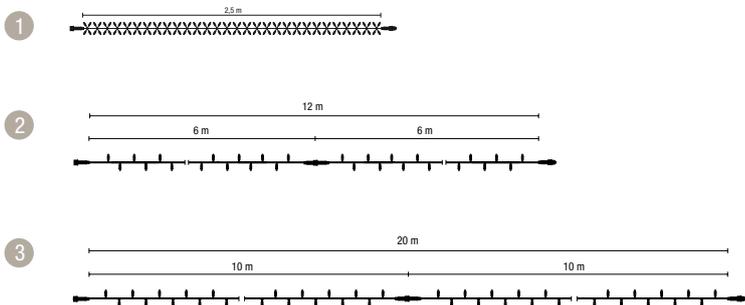



SPARKLING LIGHT

La Roca Village, Barcelona – Spain

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.

Premium Eco[®]

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)

// verbesserte optische Wirkung

// geringer Farbunterschied zur Premium LED

NEW



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W

LED Drape Lite® 240

	LED	019-061
	LED	019-062
	LED	019-063
	LED	019-064



Dimension: 2 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
LED: 240




QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W

LED Drape Lite® 200

	LED	019-065
	LED	019-066
	LED	019-067
	LED	019-068



Dimension: 2 m x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1 m
LED: 200

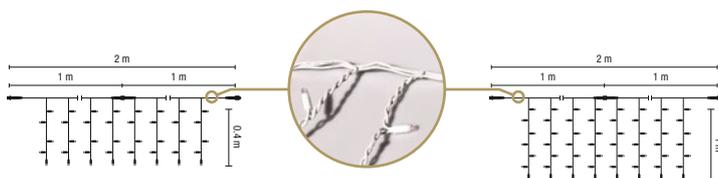

// kein Power Supply notwendig
// max. 15 Vorhänge koppelbar



// kein Power Supply notwendig
// max. 15 Vorhänge koppelbar



SPARKLING LIGHT

Stadt-Galerie Hameln – Germany

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.

Premium Eco[®]

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

- // verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
- // verbesserte optische Wirkung
- // geringer Farbunterschied zur Premium LED



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 3.5 W

LED Ice Lite® 114




019-101



— siehe Seite 124 —

Dimension: 3 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
LED: 114



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 5.2 W

LED Ice Lite® 174




019-102



— siehe Seite 124 —

Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
LED: 174

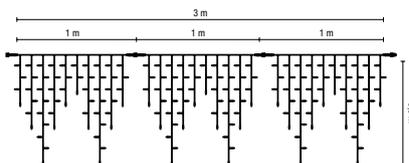

// kein Power Supply notwendig
// max. 50 Ketten koppelbar



// kein Power Supply notwendig
// max. 36 Ketten koppelbar



SPARKLING LIGHT


Nörrköping – Sweden

String Lite®

90 – 4.5 m

Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
LED: 90

1 Kette = 1 Segment á 4.5 m
Ohne Netzstecker





QuickFix™ Outdoor+ Rubber 230 V | 7 W

019-238

019-237




// kein Power Supply notwendig
// max. 44 Ketten koppelbar



QuickFix™ Low Voltage+ Rubber 36 V | 3.3 W

029-086

029-087



// Power Supply erforderlich
// max. 17 Ketten koppelbar
// schwarzes Gummikabel

ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)




QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► Siehe Seite 135

Was kann bei Dekorationen von eng gewickelten Ästen und Bäumen passieren?

Der dekorierte Baum wächst und dehnt sich aus. Dies kann zur Folge haben, dass Kabel einer normalen Lichterkette stark gedehnt werden und reißen. Die spezielle Lichterkette String Lite® 90 ist mit Sollbruchstellen versehen die zusätzlich Kabel freigeben können und dadurch das Risiko eines Kabelbruches vermindern. Die String Lite® 90 hat eine maximale Dehnbarkeit von 25% und kann also um ¼ Ihrer Originallänge „wachsen“.

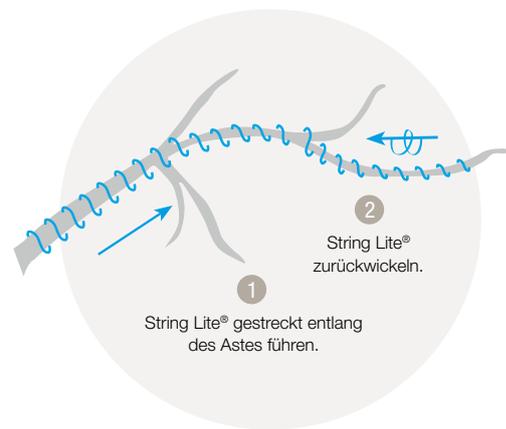



SPARKLING LIGHT


Schwaz – Austria

String Lite®

120 – 20 m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
LED: 120

1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m
Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker





QuickFix™ Outdoor+ Rubber 230 V | 7 W

	019-309
	019-310
	019-324
	019-323
	019-360
	019-359
	019-363
	019-361
	019-362
	019-364
	019-365
	019-427

rot, grün,
amber, blau



QuickFix™ Indoor PVC 230 V | 7 W

	017-044
	017-045
	017-043




QuickFix™ Low Voltage+ PVC & Rubber 36 V | 4.3 W

	029-019
	029-024
	029-169



// kein Power Supply notwendig
// max. 10 Ketten koppelbar



// kein Power Supply notwendig
// max. 10 Ketten koppelbar



// Power Supply erforderlich
// max. 4 Ketten koppelbar

ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► Siehe Seite 135





SPARKLING LIGHT

Elbepark, Dresden – Germany

String Lite®

120 – 12 m



Länge: 12 m
 Anzahl der Segmente: 3
 Lampen pro Segment: 40
 Länge pro Segment: 4.00 m
 LED: 120

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m
 Segmente austauschbar
 Ohne Netzstecker



QuickFix™ Outdoor+ Rubber 230 V | 10.5 W

	019-311
	019-312
	019-357
	019-358

+ Blitz-LED pro Segment: 5

		019-367
		019-366
		019-328
		019-327
		019-326
		019-325



QuickFix™ Indoor PVC 230 V | 10.5 W

	017-042
	017-076
	017-041



QuickFix™ Low Voltage+ PVC & Rubber 36 V | 4.3 W


	029-002
	029-167
	029-088
	029-001
	029-089
	029-071
	029-072
	029-074
	029-073
	029-116
	029-117

+ Blitz-LED pro Segment: 4


		029-048
		029-115
		029-049
		029-098



// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Ketten koppelbar



// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Ketten koppelbar



// Power Supply erforderlich
// max. 6 Ketten koppelbar

ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



LED QuickFix™ Main Connector


	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► Siehe Seite 135

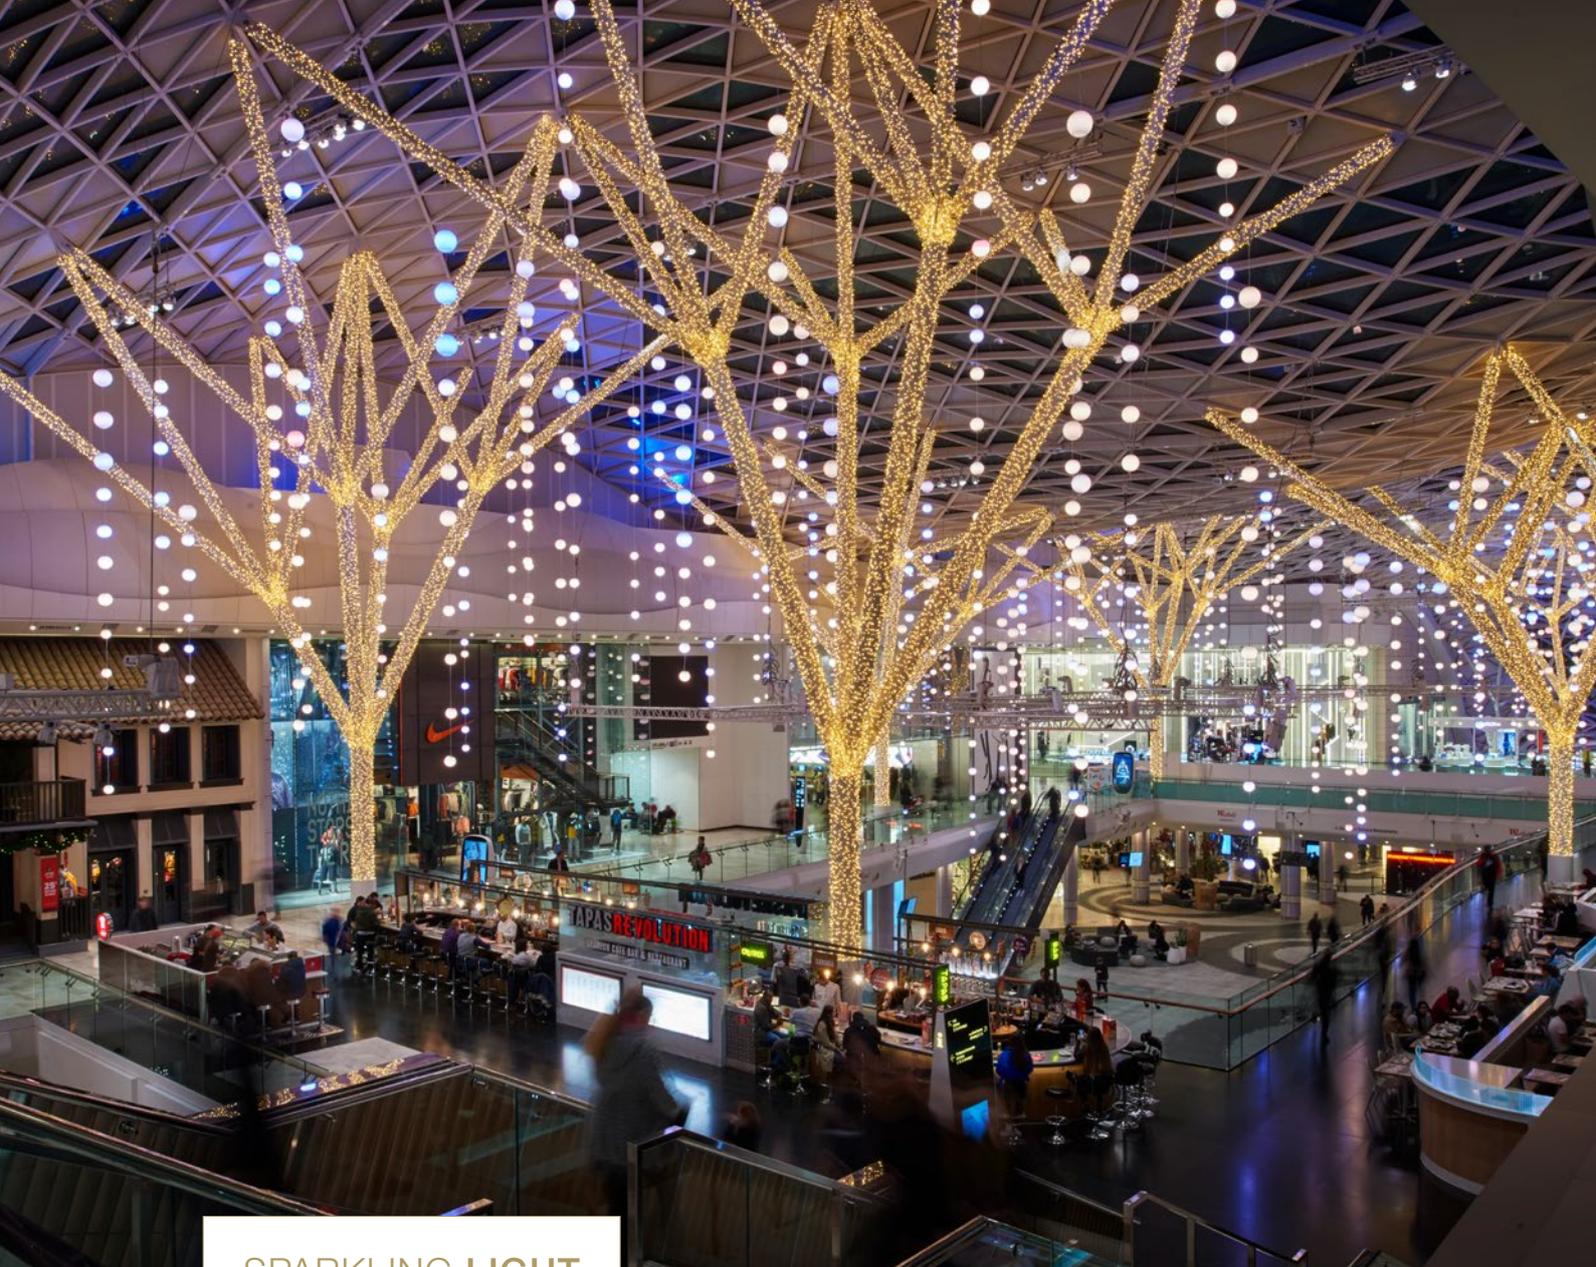


SPARKLING LIGHT

Westfield, Stratford – UK

String Lite®

160 – 8 m

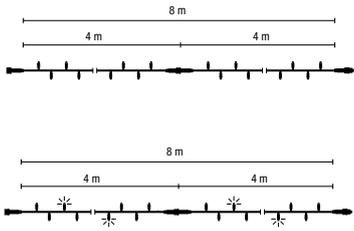

- Länge: 8 m
- Anzahl der Segmente: 2
- Lampen pro Segment: 80
- Länge pro Segment: 4.00 m
- LED: 160

1 Kette = 2 Segmente á 4.0 m
 Segmente austauschbar
 Ohne Netzstecker



QuickFix™ Outdoor+ Rubber 230 V | 14 W

	019-408
	019-368
	019-409
	019-369
	019-410
	019-411
	019-412

+ Blitz-LED pro Segment: 10
 019-403



QuickFix™ Indoor PVC 230 V | 14 W

	017-074
	017-075




QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 5.8 W

	029-080
	029-079
	029-076
	029-077
	029-084
	029-078


+ Blitz-LED pro Segment: 8
 029-081
 029-082



// kein Power Supply notwendig
 // max. 25 Ketten koppelbar



// kein Power Supply notwendig
 // max. 25 Ketten koppelbar



// Power Supply erforderlich
 // max. 10 Ketten koppelbar

ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
 mit Gleichrichter,
 max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
 mit Gleichrichter,
 max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply


► Siehe Seite 135



SPARKLING LIGHT

Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy – France

String Lite® E14



Anzahl der Segmente: 1
ohne Leuchtmittel

- // traditionelle Lichterkette
- // E14 Fassungen
- // integrierter Dichtring
- // geringer Stromverbrauch
- // mit Überbrückungssicherung – nur eine Lampe fällt aus



NEW




QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V



019-313



Länge: 10 m
Anzahl der Fassungen: 20
Länge pro Segment: 10.00 m



// ohne Netzstecker
// max. 20 Ketten koppelbar




QuickFix™ Low Voltage+
Rubber 36 V



029-313



Länge: 6 m
Anzahl der Fassungen: 18
Länge pro Segment: 6.00 m



// Power Supply erforderlich
// max. 6 Ketten koppelbar

Es müssen alle Prisma Bulbs ordnungsgemäß verschraubt werden. Prisma Bulbs und Deco Golf Bälle können in einer Kette gemischt werden. Die String Lite® E14 kann direkt mit den LED String Lite® Produkten verbunden werden.

String Lite® E14


leichte und individuelle
Montagemöglichkeiten
durch QuickFix™ System



ACCESSORIES



QuickFix™ Main Connector



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



siehe Seite 124



QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

► Siehe Seite 135

LED Prisma Bulb E14

LED	014-450	LED	014-448
LED	014-445	LED	014-449
LED	014-446	LED	015-022
LED	014-447	LED	015-023

12 V, 0,5 W, 0,5 VA
ca. 6 Lumen



Universal Mounting Track

014-855

Länge: 2.08 m



Spare Sealing Ring E14

014-148



Mounting Clip

015-388

Typ 1 – Gerade



015-389

Typ 2 – L-Form



LED Deco Golf Ball E14 / 12V

LED 015-357

LED 015-359



12 V, 0,5 W, 0,5 VA
ca. 22 Lumen






SPARKLING LIGHT

Andermatt – Switzerland

String Lite®

10 & 20



Länge: 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Länge pro Segment: 1.00 m

1 Kette = 1 Segment á 1.0 m
Segmente austauschbar
Transparentes Kabel



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 0.4 W

36V LED String Lite® 10

	029-090
	029-091




QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 0.8 W

36V LED String Lite® 20

	029-093
	029-092
	029-094
	029-095
	029-096
	029-097




Lampen pro Segment: 10
LED: 10



// Power Supply erforderlich
// max. 80 Ketten koppelbar

Lampen pro Segment: 20
LED: 20



// Power Supply erforderlich
// max. 80 Ketten koppelbar

ACCESSORIES




QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

► Siehe Seite 135




SPARKLING LIGHT

Zwolle – Netherlands



String Lite® E14
 leichte und individuelle
 Montagemöglichkeiten
 durch QuickFix™ System



Crystal Party Lite®
 schwierige und
 eingeschränkte Montage

Crystal Party Lite® Kit

Gummiflachbandkabel mit E27
 Fassungen – vormontiert
 exkl. Lampen (max. 15W)

traditionelle Lichterkette
 E27 Fassungen
 integrierter Dichtring



Outdoor+
E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 100 / 50

	112-113
	112-119
	112-117

+ Fassungen: 100
Länge: 50 m
max. Belastbarkeit: 1500 W



Outdoor+
E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 150 / 50

	112-116
	112-121
	112-118

+ Fassungen: 150
Länge: 50 m
max. Belastbarkeit: 2250 W



Outdoor+
E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 200 / 100

	112-025
	112-120
	112-022

+ Fassungen: 200
Länge: 100 m
max. Belastbarkeit: 3000 W



ACCESSORIES

Sealing Ring




1 Dichtring innenliegend

	244-252
	244-201



2 Dichtmanschette außenliegend

	244-251
	244-250



NEW! LED Deco Golf Ball 3.0 COB

	013-125
--	---------

Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0.9 W, 1 VA



	013-126
--	---------

Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1.7 W, 2 VA



LED Golf Ball
▶ Siehe Seite 69

LED Flash
▶ Siehe Seite 69

LED Golf Ball E27

	014-106
	014-100
	014-101
	014-102
	014-103
	014-104
	014-105

LED Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA



LED Deco Golf Ball 2 E27

	015-218
	015-219

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA





SPARKLING LIGHT

Toronto – Canada



NEW

String Lite® E27



Gummikabel mit E27 Fassungen
 Länge 10 m
 Fassungen – vormontiert
 exkl. Lampen (max. 10 W / VA)

20 x E27 Fassungen



NEW!



QuickFix™ Outdoor+
E27 / 230 V


String Lite® E27



019-314



- + Fassungen: 20
- Länge: 10 m
- max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA
- max. koppelbar: 7 Ketten (à 20 x 5.5 W / VA)

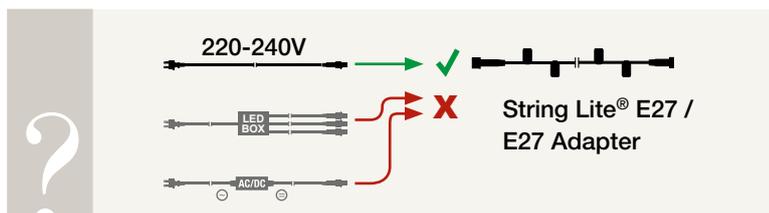

NEW!



QuickFix™ Outdoor+
E27 / 230 V

E27 Adapter



001-138



- + Fassungen: 1
- Länge: 36.5 cm
- max. Belastbarkeit: 10 W / VA



ACCESSORIES

NEW! **LED Deco Golf Ball 3.0 COB**



013-125



Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0.9 W, 1 VA



013-126



Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1.7 W, 2 VA



LED Golf Ball

► Siehe Seite 69

LED Flash

► Siehe Seite 69

LED Golf Ball E27



014-106



014-100



014-101



014-102



014-103



014-104



014-105

LED Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA



LED Deco Golf Ball 2 E27



015-218



015-219

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA





SPARKLING LIGHT


Kitzbühel – Austria

Magic String Lite®

120

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
LED: 120

1 Kette = 1 Segment á 2.5 m





QuickFix™ Outdoor+ Rubber 230 V | 7 W

	LED	019-419
	LED	019-406
	LED	019-420
	LED	019-407

3.5 3 10
siehe Seite 124




// kein Power Supply notwendig
 // max. 62 Ketten koppelbar
 // ohne Netzstecker






QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 4.3 W

	LED	029-111
	LED	029-109

5 6.5 10
siehe Seite 132



// Power Supply erforderlich
 // max. 30 Ketten koppelbar



ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018


Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
 mit Gleichrichter,
 max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 5 30
siehe Seite 124



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

▶ Siehe Seite 135

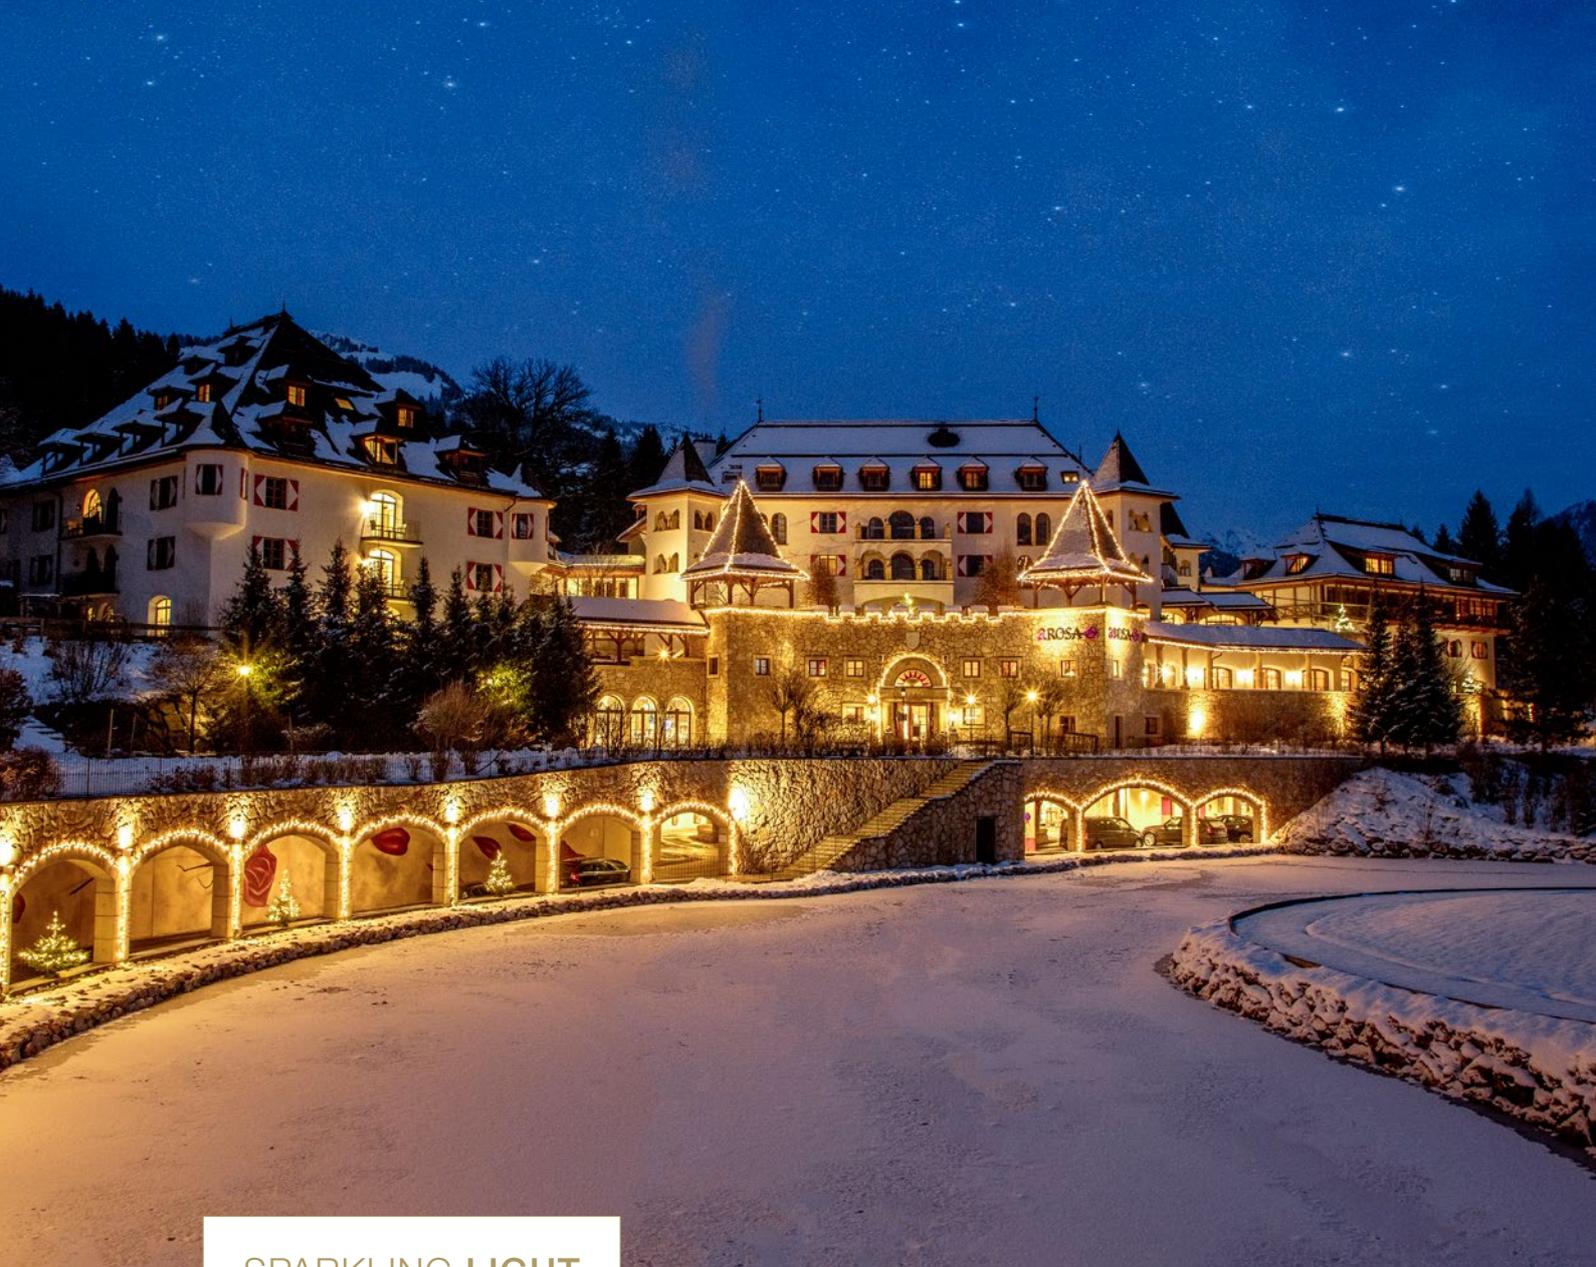

SPARKLING LIGHT


A-ROSA Kitzbühel – Austria

Magic String Lite®

144

Länge: 6 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 144
Länge pro Segment: 6.00 m
LED: 144

1 Kette = 1 Segment á 6.0 m
Ohne Netzstecker





QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W

	LED	019-428
	LED	019-404
	LED	019-429
	LED	019-405



// kein Power Supply notwendig
// max. 33 Ketten koppelbar

ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)





SPARKLING LIGHT

Intu Bromley – UK

Magic String Lite®

240 & 60



1 Kette = 1 Segment á 5.0 m
Ohne Netzstecker

Wunderschöne
Konturen-
beleuchtung.



QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 14 W

Magic String Lite® 240

	LED	017-065
	LED	017-066



Länge: 5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 240
Länge pro Segment: 5.00 m
LED: 240




QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 3.5 W

Magic String Lite® 60

	LED	017-071
	LED	017-072



Länge: 1.25 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.25 m
LED: 60



// kein Power Supply notwendig
// max. 31 Ketten koppelbar



// kein Power Supply notwendig
// max. 125 Ketten koppelbar

ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector Indoor

	EU		UK		CH		AU
	007-012		007-014		007-016		007-018





Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)





SPARKLING LIGHT

Bürgenstock Resort, Lucerne – Switzerland

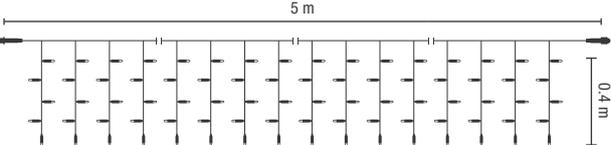

Drape Lite®

0.4 m & 1 m

Transparentes Kabel
Ohne Netzstecker



QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 14 W

LED Drape Lite® 240

	017-069
	017-070



Dimension: 2 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
LED: 240



QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 35 W

LED Drape Lite® 600

	017-067
	017-068



Dimension: 5 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 75
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
LED: 600





QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5 W

36V LED Drape Lite® 140


	029-128
	029-129



Dimension: 2 m x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 7
Länge pro Strang: 1.00 m
LED: 140

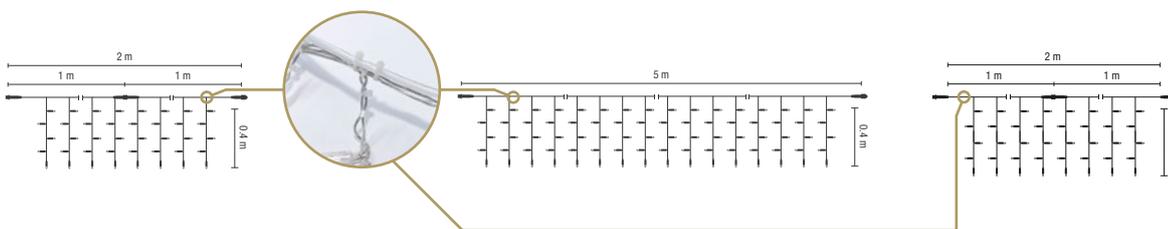

// kein Power Supply notwendig
// Segmente austauschbar
// max. 25 Vorhänge koppelbar



// kein Power Supply notwendig
// Segmente austauschbar
// max. 12 Vorhänge koppelbar



// Power Supply erforderlich
// Segmente austauschbar
// max. 6 Vorhänge koppelbar

ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector Indoor

EU	UK	CH	AU
007-012	007-014	007-016	007-018



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► Siehe Seite 135




SPARKLING LIGHT

Fünf Höfe, München – Germany

Drape Lite®

1.5 m

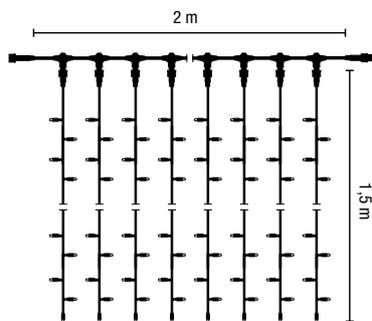

Dimension: 2 m x 1.5 m
 Anzahl der Stränge: 20
 Länge pro Strang: 1.50 m



2 Strang = 1 Serie
 Lampen pro Strang: 15



Lampen pro Strang: 10



QuickFix™ Outdoor+ Rubber 230 V | 35 W

LED Drape Lite® 300

	019-329 019-905 Ersatzstrang 1.5 m
	019-330 019-906 Ersatzstrang 1.5 m
	019-335 019-903 Ersatzstrang 1.5 m
	019-430 019-900 Ersatzstrang 1.5 m
	019-373 019-904 Ersatzstrang 1.5 m
	019-374 019-907 Ersatzstrang 1.5 m

+ Blitz-LED pro Segment: 2

		019-339 019-909 Ersatzstrang 1.5 m
		019-431 019-901 Ersatzstrang 1.5 m
		019-338 019-908 Ersatzstrang 1.5 m
		019-423 019-902 Ersatzstrang 1.5 m



// kein Power Supply notwendig
 // Stränge austauschbar
 // max. 12 Vorhänge koppelbar
 // Stränge sind nicht QuickFix™
 kompatibel und nicht verlängerbar





QuickFix™ Indoor PVC 230 V | 35 W

LED Drape Lite® 300

	017-046 014-942 Ersatzstrang 1.5 m
	017-055 015-315 Ersatzstrang 1.5 m

+ Blitz-LED pro Segment: 2

		017-058 015-318 Ersatzstrang 1.5 m
--	--	--



// kein Power Supply notwendig
 // Stränge austauschbar
 // max. 12 Vorhänge koppelbar
 // Stränge sind nicht QuickFix™
 kompatibel und nicht verlängerbar




QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 7.2 W

36V LED Drape Lite® 200

	029-004
	029-003

+ Blitz-LED pro Segment: 1

		029-052
		029-112




// Power Supply erforderlich
 // Segmente austauschbar
 // max. 6 Vorhänge koppelbar

ACCESSORIES (QuickFix™ Outdoor & Indoor)

Universal Mounting Track

014-855
 Länge: 2.08 m
 Produkt für Drape Lite®,
 Divider und E14 String Lite®

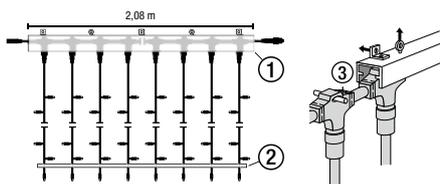

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen


Spare-Pin for Mounting Track

015-367 ③
 Verpackungsinhalt: 20



Endcap-set for Drape Lite®


015-361 ① 30
 2x transparente Verschlusskappe für Drape
 Lite® Strang Indoor/Outdoor
 2x Schrumpfschlauch transparent, weiß und
 schwarz
 2x Dichtring





SPARKLING LIGHT

Esslingen – Germany

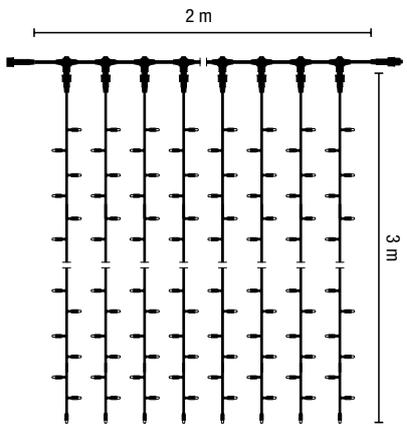

Drape Lite®

3 m

Dimension: 2 m x 3 m
 Anzahl der Stränge: 20
 Länge pro Strang: 3.00 m
 Ohne Netzstecker



2 Strang = 1 Serie
 Lampen pro Strang: 30



Lampen pro Strang: 20



QuickFix™ Outdoor+

Rubber 230 V | 35 W

Drape Lite® 600

	019-331
	019-915 Ersatzstrang 3.0 m
	019-332
	019-916 Ersatzstrang 3.0 m
	019-336
	019-913 Ersatzstrang 3.0 m
	019-432
	019-910 Ersatzstrang 3.0 m
	019-378
	019-914 Ersatzstrang 3.0 m

+ Blitz-LED pro Segment: 4

		019-341
		019-918 Ersatzstrang 3.0 m
		019-433
		019-911 Ersatzstrang 3.0 m
		019-340
		019-917 Ersatzstrang 3.0 m
		019-434
		019-912 Ersatzstrang 3.0 m



- // kein Power Supply notwendig
- // Stränge austauschbar
- // max. 12 Vorhänge koppelbar
- // Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar



QuickFix™ Indoor


PVC 230 V | 35 W

Drape Lite® 600

	017-047
	014-943 Ersatzstrang 3.0 m
	017-056
	015-316 Ersatzstrang 3.0 m
	017-059
	015-319 Ersatzstrang 3.0 m

+ Blitz-LED pro Segment: 4

		017-059
		015-319 Ersatzstrang 3.0 m



- // kein Power Supply notwendig
- // Stränge austauschbar
- // max. 12 Vorhänge koppelbar
- // Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar





QuickFix™ Low Voltage+

PVC 36 V | 14.4 W

Drape Lite® 400

	029-067
	029-068

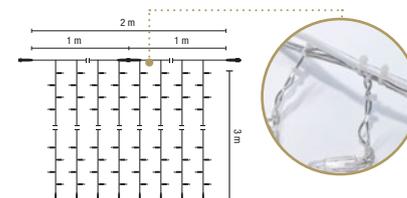

- // Power Supply erforderlich
- // Segmente austauschbar
- // max. 4 Vorhänge koppelbar

ACCESSORIES (QuickFix™ Outdoor & Indoor)


Universal Mounting Track

014-855

Länge: 2.08 m

Produkt für Drape Lite®,
Divider und E14 String Lite®


- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen

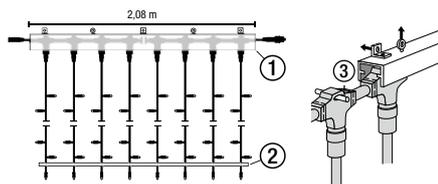


Endcap-set for Drape Lite®

015-361


- 2x transparente Verschlusskappe für Drape Lite® Strang Indoor/Outdoor
- 2x Schrumpfschlauch transparent, weiß und schwarz
- 2x Dichtring



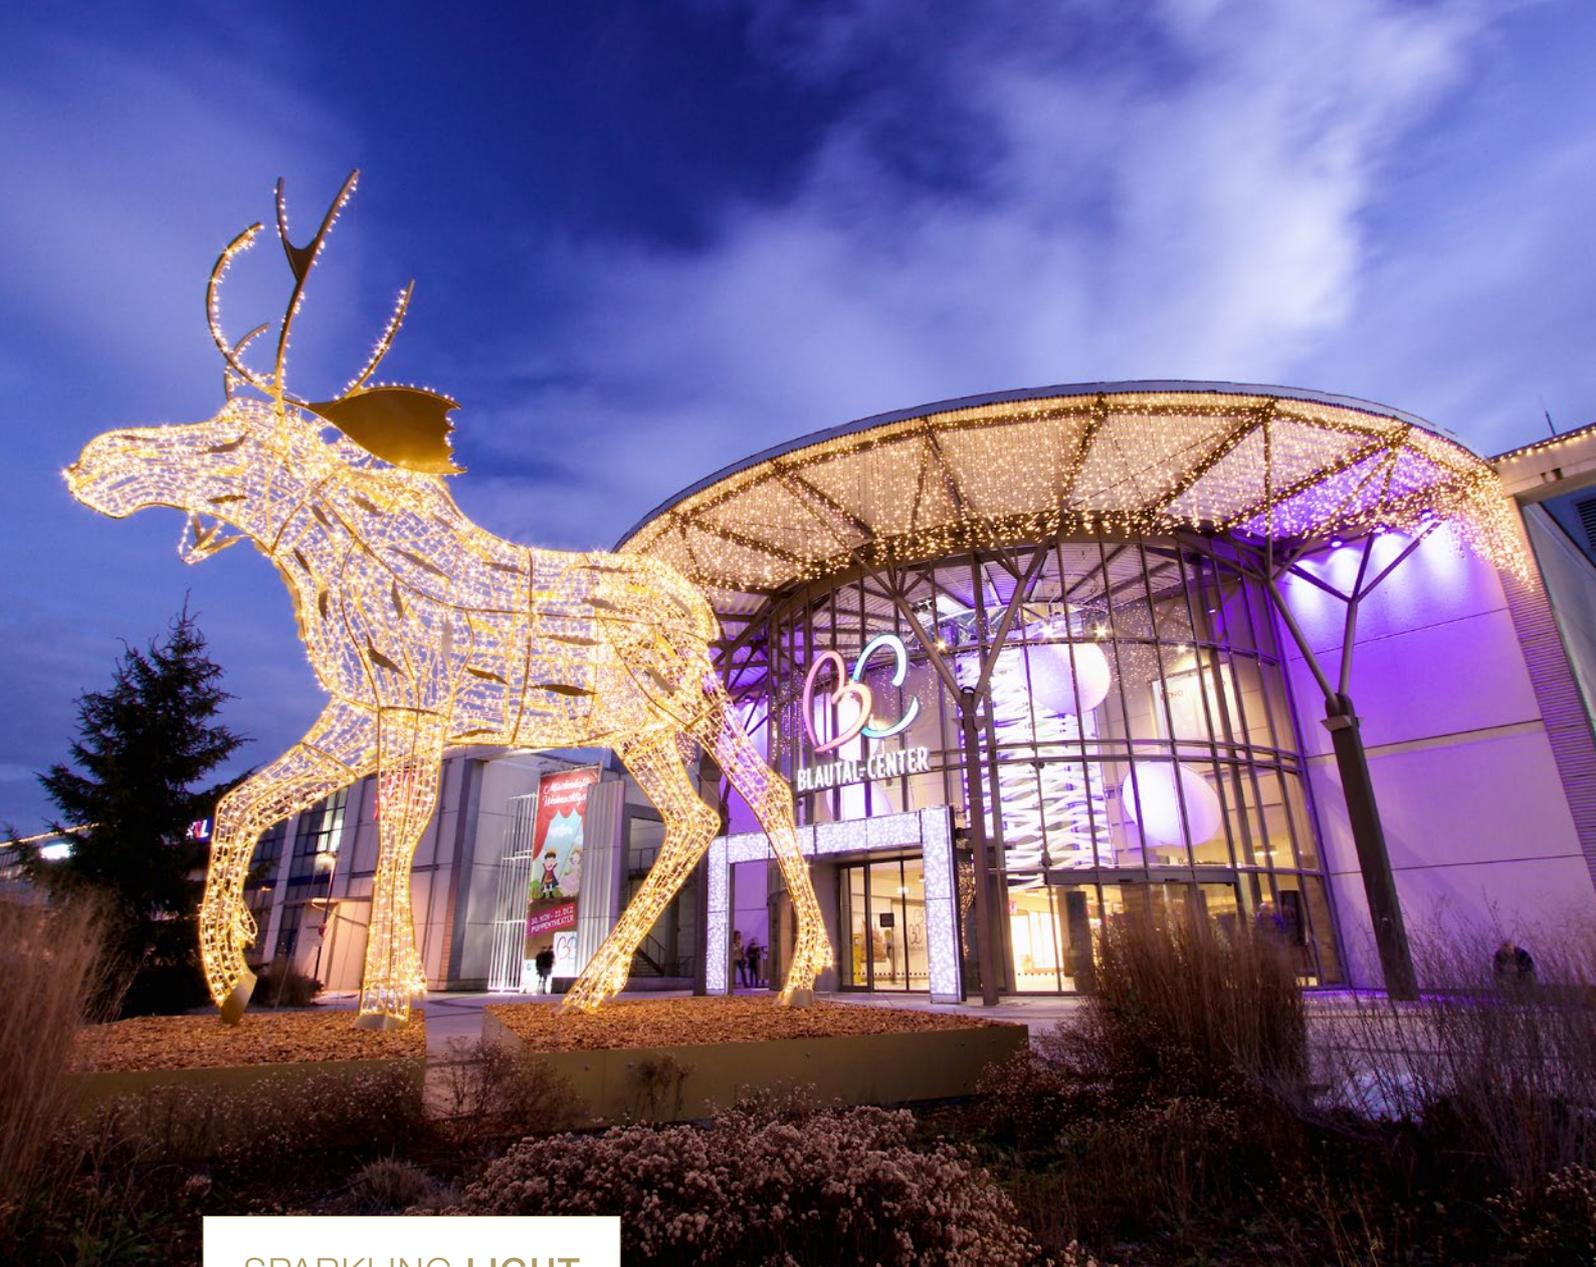

SPARKLING LIGHT

Blautal Center, Ulm – Germany

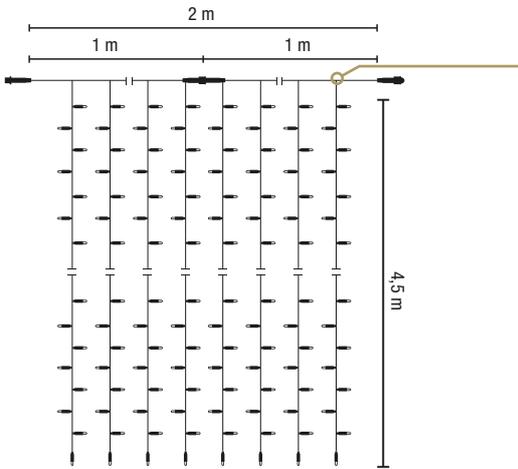

Drape Lite®

4.5 m

- Dimension: 2 m x 4.5 m
- Anzahl der Stränge: 20
- Lampen pro Strang: 30
- Länge pro Strang: 4.50 m
- LED: 600





QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 21.6 W

36V LED Drape Lite® 600




029-139




029-140



siehe Seite 132



- // Power Supply erforderlich
- // Segmente austauschbar
- // max. 2 Vorhänge koppelbar

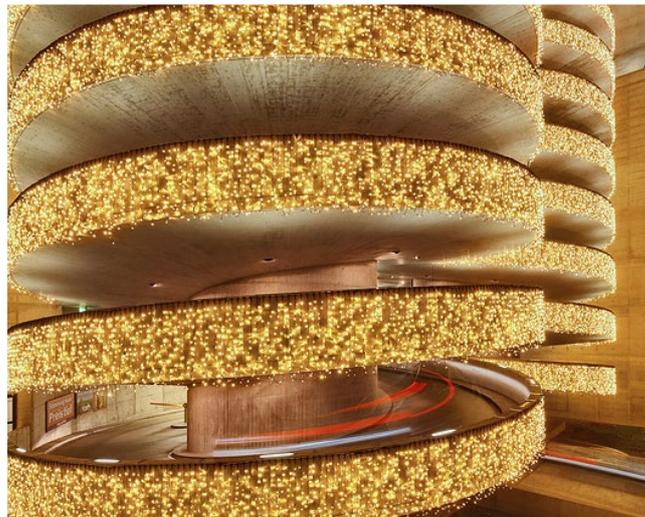

ACCESSORIES




QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

► Siehe Seite 135



SPARKLING LIGHT

Sello, Espoo – Finland

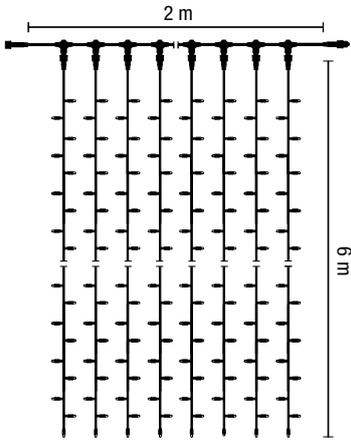

Drape Lite®

6 m

Dimension: 2 m x 6 m
 Anzahl der Stränge: 20
 Länge pro Strang: 6.00 m
 Ohne Netzstecker



1 Strang = 1 Serie
 Lampen pro Strang: 60



Lampen pro Strang: 40



QuickFix™ Outdoor+ Rubber 230 V | 70 W

LED Drape Lite® 1200

	019-333
	019-919 Ersatzstrang 6.0 m
	019-334
	019-921 Ersatzstrang 6.0 m
	019-337
	019-920 Ersatzstrang 6.0 m
	019-441
	019-922 Ersatzstrang 6.0 m



- // kein Power Supply notwendig
- // Stränge austauschbar
- // max. 6 Vorhänge koppelbar
- // Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar





QuickFix™ Indoor PVC 230 V | 70 W

LED Drape Lite® 1200

	017-040
	015-063 Ersatzstrang 6.0 m
	017-057
	015-317 Ersatzstrang 6.0 m
	017-060
	015-320 Ersatzstrang 6.0 m

+ Blitz-LED pro Segment: 8




- // kein Power Supply notwendig
- // Stränge austauschbar
- // max. 6 Vorhänge koppelbar
- // Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar



QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 28.8 W

36V LED Drape Lite® 800

	029-069
	029-070

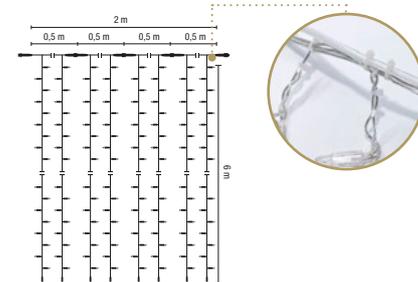

- // Power Supply erforderlich
- // Segmente austauschbar
- // max. 2 Vorhänge koppelbar
- // transparentes Kabel

ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



LED QuickFix™ Main Connector Indoor

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► Siehe Seite 135

Endcap-set for Drape Lite® (QuickFix™ Outdoor & Indoor)

	015-361		1
--	---------	--	---


- 2x transparente Verschlusskappe für Drape Lite® Strang Indoor/Outdoor
- 2x Schrumpfschlauch transparent, weiß und schwarz
- 2x Dichtring



Universal Mounting Track (QuickFix™ Outdoor & Indoor)

014-855

Länge: 2.08 m
Produkt für Drape Lite®, Divider und E14 String Lite®

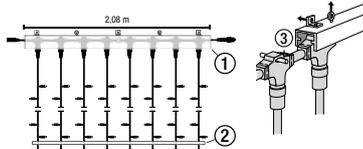


- 1 Alu-Schiene
- 2 Fixierungsstange mit Kabelbinder
- 3 Kunststoffbolzen



SPARKLING LIGHT

Seefeld – Austria

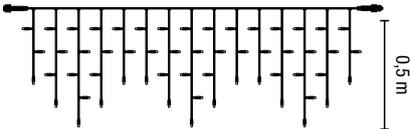

Ice Lite®

0.5 m

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker




QuickFix™ Outdoor+ Rubber 230 V | 7 W

Ice Lite® 114

	LED	019-342
	LED	019-343
	LED	019-348
	LED	019-435
	LED	019-390



+ Blitz-LED pro Segment: 6

	LED		019-398
	LED		019-352
	LED		019-436
	LED		019-353
	LED		019-437



// kein Power Supply notwendig
// max. 50 Ketten koppelbar

Dimension: 3 m x 0,5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1,50 m
LED: 114





QuickFix™ Low Voltage+ Rubber 36 V | 3 W

Ice Lite® 80

	LED	029-118
	LED	029-119



Dimension: 2 m x 0,5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 1,00 m
LED: 80



// Power Supply erforderlich
// max. 22 Ketten koppelbar

ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► Siehe Seite 135




SPARKLING LIGHT

Linköping – Sweden

Ice Lite®

0.9 m

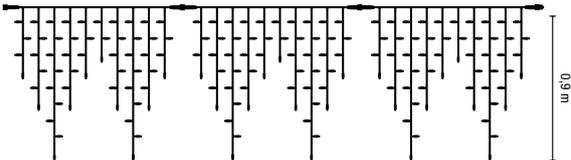

Länge pro Segment: 1.00 m

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker



QuickFix™ Outdoor+ Rubber 230 V | 10.5 W

LED Ice Lite® 174


	LED	019-344
	LED	019-345
	LED	019-349
	LED	019-438

+ Blitz-LED pro Segment: 8

	LED		019-400
	LED		019-351
	LED		019-439
	LED		019-350
	LED		019-440



Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
LED: 174

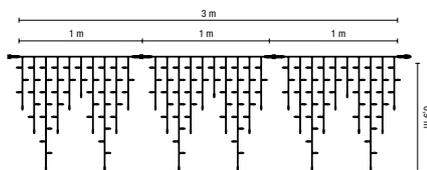

QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 4.3 W

36V LED ice Lite® 120


	LED	029-010
	LED	029-009

+ Blitz-LED pro Segment: 6

	LED		029-113
	LED		029-056



Dimension: 2 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
LED: 120



// Power Supply erforderlich
// max. 16 Ketten koppelbar



// kein Power Supply notwendig
// max. 36 Ketten koppelbar
// ohne Netzstecker

ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

▶ Siehe Seite 135




SPARKLING LIGHT

Kitzbühel – Austria

Giant Ice Lite®

1.5 m

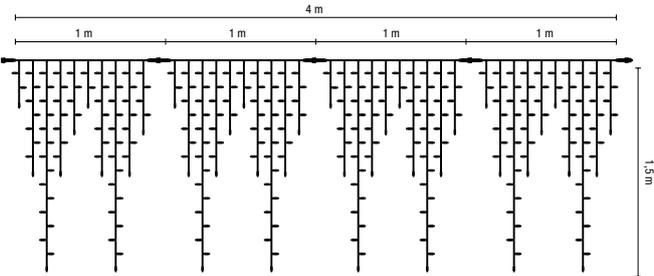

Dimension: 4 m x 1.5 m
 Anzahl der Segmente: 4
 Länge pro Segment: 1.00 m

Segmente austauschbar
 Ohne Netzstecker




QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 14 W

Giant Ice Lite® 304

	LED	019-346
	LED	019-347
	LED	019-396
	LED	019-397



Lampen pro Segment: 76
LED: 304

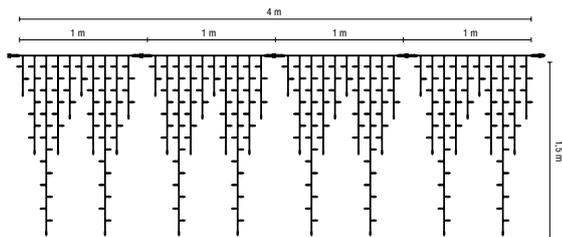

// kein Power Supply notwendig
// max. 26 Ketten koppelbar

ACCESSORIES



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 8.6 W

36V Giant ice Lite® 240



	LED	029-058
	LED	029-059

+ Blitz-LED pro Segment: 6

	LED		029-114
	LED		029-060



Lampen pro Segment: 60
LED: 240

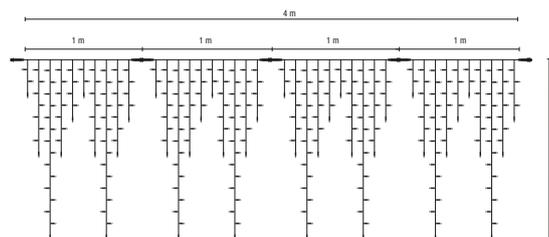


// Power Supply erforderlich
// max. 8 Ketten koppelbar



QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

► Siehe Seite 135

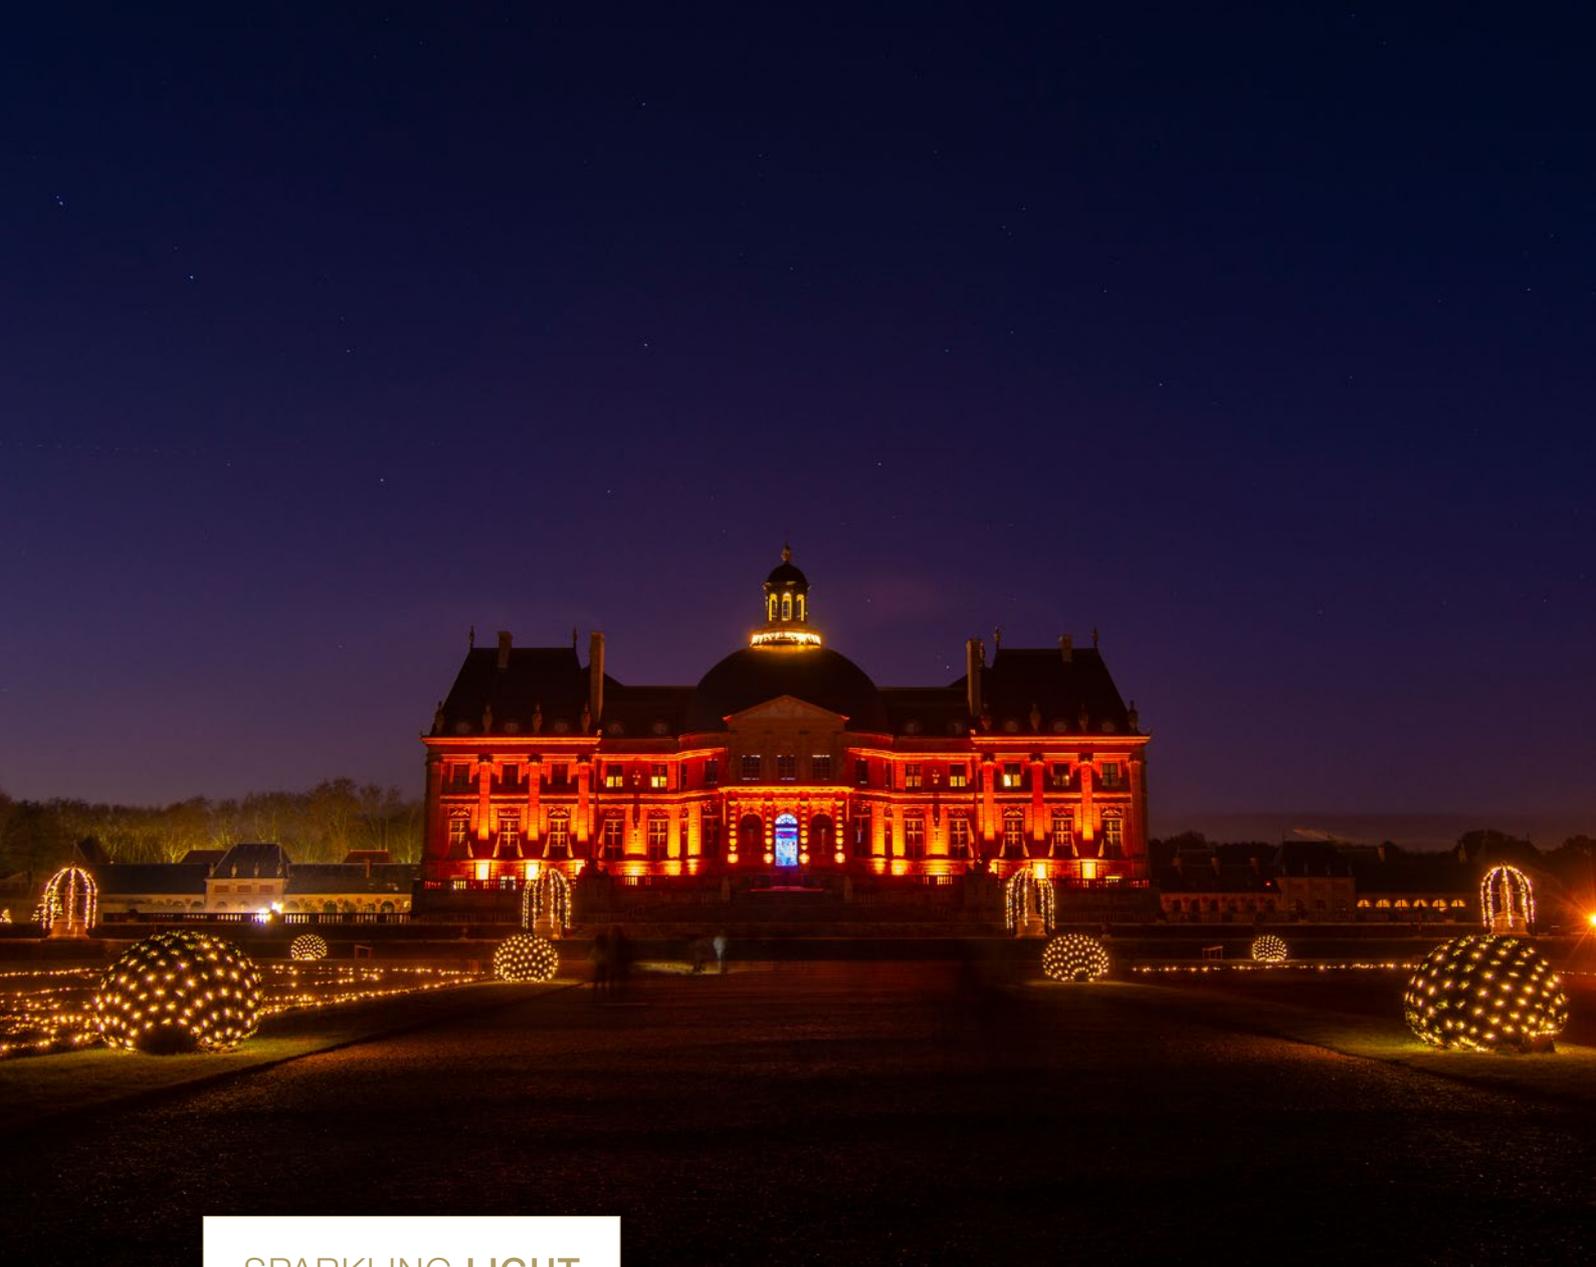



SPARKLING LIGHT

Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy – France

Mesh Lite

96 & 200

Anzahl der Segmente: 1
Ohne Netzstecker

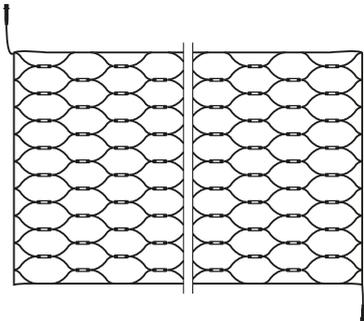




QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Rubber 36 V | 3.6 W

36V Mesh Lite® 96

	LED	029-012
	LED	029-150
	LED	029-011
	LED	029-149



Dimension: 2 m x 1 m
Lampen pro Segment: 96
Länge pro Segment: 2.00 m
LED: 96



// Power Supply erforderlich
// max. 13 Netze koppelbar





QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Rubber 36 V | 7.2 W

36V Mesh Lite® 200

	LED	029-014
	LED	029-152
	LED	029-013
	LED	029-151



Dimension: 4 m x 2 m
Lampen pro Segment: 200
Länge pro Segment: 4.00 m
LED: 200

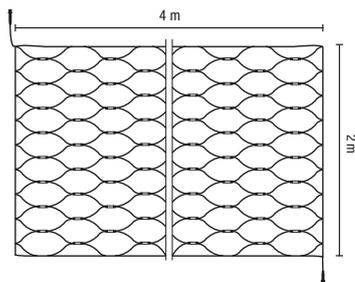

// Power Supply erforderlich
// max. 6 Netze koppelbar

ACCESSORIES



QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

► Siehe Seite 135






SPARKLING LIGHT

Sundbyberg – Sweden

Firework

160



Länge: 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 160
Länge pro Segment: 1.00 m
LED: 160



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5.8 W




029-064



029-065



— siehe Seite 132 —



transparentes
Kabel



// Power Supply erforderlich
// max. 33 Ketten koppelbar

ACCESSORIES



QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

► Siehe Seite 135





SPARKLING LIGHT

Zwolle – Netherlands

Montagetipp für den Außenbereich:
Bevor Sie LED Lampen im Außenbereich montieren, überprüfen Sie immer, ob die Lampenfassungen für den Außenbereich zugelassen sind. Prüfen Sie außerdem ob diese dicht sind bzw. ob die richtigen Dichtringe vorhanden sind. Ersetzen Sie gebrauchte immer durch neue.

Bulbs

E27

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
einzigartiges warm-weiss
220-240 V AC



NEW

LED Deco Golf Ball 3.0 COB

LED 013-125

Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0,9 W, 1 VA



LED 013-126

Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1,7 W, 2 VA



LED Deco Golf Ball 2 E27

LED 015-218

LED 015-219

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0,85 W, 5,5 VA



LED Deco Golf Ball

LED 015-078

LED 015-080

LED 015-079

LED 015-081

Tropfenformlampe,
LED: 7, 220-240 V, 0,7 W, 5,5 VA



Mehr Helligkeit bei geringerem Stromverbrauch.

Durch unsere neueste Chip on Board (COB) LED-Technologie erreicht der Deco Golf Ball jetzt 85 lm / 0,9 W bei einem LED-Stab sowie 170 lm / 1,7 W bei zwei LED-Stäben. Mit einem Powerfaktor, der größer als 0,85 ist, ergibt sich mehr Effizienz und eine geringere Scheinleistung. Die Bauform ist unverändert, wodurch weiterhin eine optimale Dichtheit zu den Lampenfassungen garantiert werden kann.

85/170 Lumen, warmweiß 2250 Kelvin, nicht dimmbar

Neue Generation: Der Deco Golf 2.0 mit den neun LEDs im Inneren leuchtet er jetzt noch heller. Durch die Kugelform, mit der schwarzen, konischen Fassung, passt er sich besonders gut an den Dichtungsring verschiedener, marktüblicher Fassungen an. Der schwarze, konische Ring ist optisch kaum von der Fassung zu unterscheiden. Dem Betrachter fällt somit in erster Linie die warmweiße Lichtfarbe ins Auge.

Konfiguration: Erhältlich nur in warmweißer Lichtfarbe und mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse. Bestens geeignet zur Umrüstung von Classic Motiven oder anderen E27 Lampen auf energiesparende LED Technik im Innen- sowie Außenbereich.

ca. 24 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar

Der Deco Golf Ball ist mit seiner etwas geringeren Leuchtkraft und normalen Kugelform die günstigere Variante. Er schaut zwar der Kugelglühbirne am ähnlichsten hat allerdings nicht für alle unterschiedlichen marktüblichen Fassungen die optimale Passform. Der Deco Golf Ball ist mit warmweißer oder brillantweißer Lichtfarbe, mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse erhältlich.

Achtung: Bei Außenanwendung muss eine passende Fassung samt Silikon Dichtring verwendet werden.

ca. 20 Lumen und 7 LED's, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar



SPARKLING LIGHT

Ehrwald – Austria

Bulbs

E27

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
einzigartiges warm-weiss
220-240 V AC





LED Golf Ball

		014-106
		014-100
		014-101
		014-102
		014-103
		014-104
		014-105

Durch die spezielle Form besitzt der Golf Ball mehr Oberfläche als herkömmliche LED-Leuchtmittel und gibt daher auch mehr Licht ab und überzeugt durch ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis. Das Gehäuse besteht aus mattem oder klarem Polycarbonat, ist somit extrem widerstandsfähig und bruchsicher. Die konische Form des Sockels passt sich besonders gut dem Dichtungsring verschiedener, marktüblicher Fassungen an. Somit bestens für den Innen- sowie Außenbereich geeignet.

ca. 25 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar

LED Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA



LED Flash

		015-691
		015-722

Diese LEDs oder Strobes blinken in regelmäßigen Abständen kurz auf und simulieren so perfekte „Lichtblitze“, die gerne für Baum- und Fassadendekorationen verwendet werden. Selbstredend, dass damit jedes Motiv alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Jetzt neu mit 9 extrahellen SMD LEDs!

Blitzrate 1-2 Blitze pro Sekunde
SMD-LED: 9, 220-240 V AC, 1 W,
Lebensdauer: min. 5000 Stunden





SPARKLING LIGHT

Zwolle – Netherlands



Bulbs

E14

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
einzigartiges warm-weiss
12 V AC / DC





LED Prisma Bulb

	014-450 LED: 5, 12V AC/DC
	014-445 LED: 5, 12V AC/DC
	014-446 LED: 5, 12V AC/DC
	014-447 LED: 5, 12V AC/DC
	014-448 LED: 5, 12V AC/DC
	014-449 LED: 5, 12V AC/DC
	015-022 LED: 5, 12V AC
	015-023 LED: 6, 12V AC

12 V, 0,5 W, 0,5 VA



Wird seit geraumer Zeit gerne als Ersatzleuchtmittel für herkömmliche Glühbirnen bei traditionellen E14 Motiven verwendet. Die Prisma-LED ist in verschiedenen Farben erhältlich und besticht durch das einzigartige Diamantschliff Polycarbonatgehäuse, das ein brillantes Licht entstehen lässt. Zusätzlich sind Prisma-LEDs als Flash-Lights und als RGB-Multicolor mit sanft fließendem Lichtwechsel erhältlich.

ca. 6 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin

LED Deco Golf Ball

	015-357 LED: 8, 12V AC/DC
	015-359 LED: 8, 12V AC/DC

12 V, 0,5 W, 0,5 VA



Optimiert: Mehr Leuchteffekt speziell für die String Lite® 20. Die Kugelbirnenform des Deco Golf Balls E14/12V kommt den marktüblichen E14 Kugel Glühbirnen recht nahe. Die schwarze Zwischenfassung ist auf marktübliche schwarze Fassungen optimal abgestimmt. Dem Betrachter fällt somit in erster Linie die warmweiße Lichtfarbe ins Auge.

Konfiguration: Erhältlich in warmweißer Lichtfarbe sowie mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse. Bestens geeignet für den Innen- und Außenbereich.

ACHTUNG BEI AUSSENANWENDUNG: Verwenden Sie unbedingt eine passende Fassung samt Silikondichtring.

ca. 22 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin