



*Gastronomie &*  
**HOTEL**

Festlich. Dekorativ. Einladend.  
Produkte 2019 | 21

---

## GASTLICH(T)KEIT.

Das Glück der Gäste steht für gute Gastgeber stets im Mittelpunkt. Gerade zur dunklen Jahreszeit sehnen sich die Menschen nach einem stimmungsvollen Wohlfühlambiente. Festliche Inszenierungen durch Licht erfüllen diese Sehnsucht, indem sie wundervolle Stimmungen kreieren.

Gastlich(t)keit .....	3
Merkmale unserer Produkte .....	8
IP67 System .....	9

#### SPARKLING LIGHT

##### Baumbeleuchtung

Klassische Baumdekoration .....	12
String Lite® 120, Gummilichterkette 230 V .....	13
Premium Baumdekoration .....	14
String Lite® 90, mitwachsende Gummilichterkette 230 V + 36 V PVC .....	15
Traditionelle Baumdekoration .....	16
String Lite 20® / LED Prisma Lampe E14 / LED Deco Golf Ball E14 .....	17

##### Beleuchtung für Fassaden, Lobby oder Vorhof

Magic String Lite® .....	18
Ice Drop® .....	19
Ice Lite® .....	20-21
Drape Lite® .....	22-23
String Lite® Low Voltage .....	24
Magic String Lite® Low Voltage .....	24
Drape Lite® Low Voltage .....	25
Ice Lite® Low Voltage .....	26-27
Mesh Lite® .....	27
Innenbeleuchtung QuickFix Indoor 230V .....	28

#### ANIMATED LIGHT

String Lite® .....	31
Rope Light .....	31

#### PURE LIGHT

High Linear .....	33
Zubehör 230 V .....	34-35
Zubehör 36 V .....	36

#### LIGHT GREENERY

QuickFix™ Trees .....	39
QuickFix™ Garlands .....	40
Giant Christmas Tree Indoor .....	41

#### LIGHT SCULPTURES

Light Sculptures .....	43-45
------------------------	-------

#### LIGHT MOTIFS

QuickFix™ Organic Balls .....	47
QuickFix™ Collection .....	48-49

#### CANDLE LIGHT

Wireless Innenbereich .....	52
QuickFix™ Außenbereich .....	53
Candle Lights .....	54-55

Qualitätsversprechen .....	56-57
----------------------------	-------

Legende & Verzeichnis .....	59
-----------------------------	----



tel. +43 (0)512 20 24 30-40

fax +43 (0)512 20 24 33

@ tourismus@mk-illumination.com



Villach, Österreich

## KREATIVE PRODUKTVIELFALT VON MK ILLUMINATION

### Licht erhellt Orte nicht nur, Licht schafft eine festliche Atmosphäre

Licht übt seit jeher eine magische Wirkung auf Menschen aus. Festliche Beleuchtung ist daher ein wirkungsvolles Instrument, um Städte und Gemeinden als attraktiven Lebensraum, Wirtschaftsstandort, oder begehrte Reisedestination zu stärken. Die festliche Inszenierung von Orten und Kreation einer eindrücklichen Atmosphäre gewinnt deshalb stetig an Bedeutung. Nicht nur der Händler am Weihnachtsmarkt spürt die messbar wachsende ökonomische Wertschöpfung, sondern auch der Einzelhandel, die Gastronomie und Hotellerie.

Egal, ob Sie sich eine opulente Lichtinszenierung, ein interaktives animiertes Lichtspiel, klassisch weihnachtlichen Kerzenschein, ein Lichtmotiv als strahlenden Blickfang oder doch eher eine edel reduzierte Festbeleuchtung wünschen: Unser Angebot ist so vielfältig, dass wir Ihnen entsprechend Ihren gestalterischen Bedürfnissen garantiert das passende Licht-Produkt liefern können.

Unsere internationalen Design-Teams haben aufregende Neuheiten für Sie entwickelt, die höchste Gestaltungsansprüche mit technischem und konzeptionellem Know-how gleichermaßen vereinen. Dank moderner Technik von MK Illumination können wir in unserem Candle Lights-Sortiment nun erstmals eine Quick Fix Candle Light anbieten. Das bedeutet dass mehrere dieser Lichterketten koppelbar und somit ganz einfach miteinander zu verbinden sind.

Zudem haben wir neuerdings eine vorprogrammierte RGB QuickFix Lichterkette in unserem Angebot, durch welche sich stimmungsvolle animierte Effekte erzeugen lassen. Erstmals finden Sie in unserem Katalog auch eine Auswahl an Light Sculptures - leuchtend dreidimensionale Unikate - die mit Liebe zum Detail und in feinsten Handwerkskunst in unserer hauseigenen Manufaktur gefertigt werden.

Mit jedem Lighting-Produkt von MK Illumination können Sie ein Qualitätsversprechen verbinden. Denn wir stellen höchste Ansprüche an das Design, die Materialien, die Verarbeitung und die Montagefreundlichkeit unserer Lichtprodukte. Als führender Hersteller im Premiumsegment stehen wir für ein Höchstmaß an Verlässlichkeit und Wertigkeit – besonders hinsichtlich Legalität, Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit, BUY SMART eben.

### MK Illumination kreiert wahrhaftige Lichterlebnisse, die Menschen glücklich machen.

MK Illumination ist nicht nur Produzent von hochwertigen Lichtprodukten sondern auch Gesamtlösungsanbieter. Wir unterstützen Sie von der Konzeption bis hin zur Realisierung. Neben einer kompetenten Produktberatung steht Ihnen unser lokales Team gerne in der Planung von ganzheitlichen Licht-Projekten hilfreich zur Seite. Kontaktieren Sie uns, oder werfen Sie einfach einen Blick auf unsere Website, um mehr über unsere Services zu erfahren.

[www.mk-illumination.com](http://www.mk-illumination.com)

## MK ILLUMINATION QUALITY

### am sicheren QuickFix™+ Verbinder

Darauf finden Sie das MK Illumination Logo, die Musterschutz- und Verifizierungsnummer und die farblich unterschiedlichen Dichtringe – je nach QuickFix™ System. Die QuickFix™+ Stecker verfügen über einen Musterschutz, erfüllen die Schutzart IP67 und sind verpolungssicher ausgeführt. Das Silberlabel ist mit allen relevanten Daten und Warnhinweisen versehen und beinhaltet verschlüsselte Daten wie zum Beispiel das Herstellungsdatum und den Qualitätsprüfungsnachweis.



QuickFix™ 3+ QuickFix™ Outdoor+ QuickFix™ Low Voltage+

### an der Kennzeichnung des Kabels

Das „MK Illumination Printing“ am Kabel dient als Qualitätskennzeichnung und Unterscheidungsmerkmal. Die Zertifizierung dieser Kabel nimmt ausschließlich das Deutsche Institut VDE vor.



MK Illumination Aufdruck

### am Musterschutz

Wir haben eine Vielzahl unserer Designs zum Musterschutz registrieren lassen. Deshalb berücksichtigen und respektieren wir auch andere.



Musterschutz

Sie erkennen  
ein original  
MK Illumination  
Produkt:

### an der umweltfreundlichen Verpackung

Wir drucken auf nicht gebleichtem Papier und verzichten auf umweltschädliche Farben. Jede Verpackung wird mit dem Original Quality Seal (Siegel) versehen. Wir achten überdies darauf, dass jedes MK Produkt seine optimale Verpackungsgröße bekommt. Das reduziert den Raumbedarf, optimiert dadurch die Transportwege und spart unnötige CO<sub>2</sub>-Emissionen.



MK Illumination Verpackung mit Quality Seal

### an der Kennzeichnung der Alukonstruktion

Unsere Light Compositions und Light Sculptures kommen aus unseren zertifizierten Produktionen und die Alukonstruktion ist eigens CE gekennzeichnet.



# IP67 SYSTEM

Das erste IP67 zertifizierte Profi Lichterketten System am Markt – entwickelt und lanciert von MK Illumination.



### NEUES STECKSYSTEM QuickFix™+ Serie



### FARBCODIERUNG

die neuen Stecker haben Farbcodes und können somit noch leichter innerhalb der QuickFix™ Systems erkannt werden.

### KOMPATIBILITÄT

mit allen QuickFix™ Steckern – auch aus dem alten System – mit Hilfe eines Adapters.

### MUSTERSCHUTZ & ZERTIFIZIERUNG

### IP67 SCHUTZART

definiert zum einen, dass das Gerät staubdicht ist, zum anderen den Schutz vor zeitweiligem Untertauchen bis maximal 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten.

### DOPPELTES DICHTRING-SYSTEM

der Standard-Dichtring wird ergänzt mit einem Lamellen-Dichtring.

MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# SPARKLING LIGHT



Ludwigsburg - Deutschland

## **Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.**

Unsere Gummi-Lichterketten mit Sicherheitsdrehverschluss dienen als Basis der Sparkling Light Produktserie.

QuickFix™ Outdoor 230V / Low Voltage+ 36V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.



Szeged - Ungarn



Budapest - Ungarn

# Klassische Baumdekoration

## String Lite® 120, Gummilichterkette 230 V

Baumhöhe	Material	Montagevorschlag
15 m	ca. 80 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 120 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 2 Tage	<p><b>Umwicklung des Stammes:</b> Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.</p> <p><b>Umwicklung der Hauptäste:</b> Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.</p> <p><b>Umwicklung des Feingeäst:</b> Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.</p>
8 m	ca. 30 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 40 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 1 Tag	
5 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 18 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur · ca. 6 Stunden	
3 m	ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur · ca. 4 Stunden	

Baumhöhe	Material	Montagevorschlag
15 m	ca. 75 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 125 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 1 Tag	Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.
10 m	ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 65 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 1,5 Stunden	
5 m	ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur · ca. 1 Tag	

## LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
220-240 V, 10.5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

LED	old-IP44	new-IP67
	018-311	019-311
	018-312	019-312
	018-357	019-357
	018-358	019-358
	018-328	019-328
	018-327	019-327
	018-236	019-326
	018-325	019-325

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

## LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V, 7 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

LED	old-IP44	new-IP67
	018-309	019-309
	018-310	019-310
	018-324	019-324
	018-323	019-323
	018-359	019-359
	018-361	019-361
	018-362	019-362

1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

#### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W

LED	old-IP44	new-IP67
	014-418	001-011
	014-419	001-012


*i* Stückzahlkalkulation sowie weitere Dekorationsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage: [www.mk-illumination.com/treecalculation](http://www.mk-illumination.com/treecalculation)



# Premium Baumdekoration

## String Lite® 90, mitwachsende Gummilichterkette 230 V + 36 V PVC

Baumhöhe	Material	Montagevorschlag
8 m	ca. 80 x LED String Lite® 90 2 Monteure · ca. 1,5 Tage	<b>Umwicklung des Stammes:</b> Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.
5 m	ca. 30 x LED String Lite® 90 2 Monteure · ca. 1 Tag	<b>Umwicklung der Hauptäste:</b> Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.
3 m	ca. 20 x LED String Lite® 90 1 Monteur · ca. 6 Stunden	

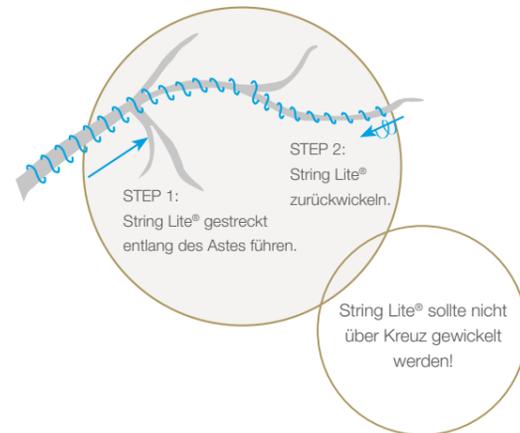

Der dekorierte Baum wächst und dehnt sich aus. Dies kann zur Folge haben, dass Kabel einer normalen Lichterkette stark gedehnt werden und reißen. Die spezielle Lichterkette String Lite® 90 ist mit Sollbruchstellen versehen die zusätzlich Kabel freigegeben können und dadurch das Risiko eines Kabelbruches vermindern. Die String Lite® 90 hat eine maximale Dehnbarkeit von 25% und kann also um ¼ Ihrer Originallänge „wachsen“.

i

## LED String Lite® 90 – 4.5 m

Länge: 4.5m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 90  
Länge pro Segment: 4.50 m  
220-240 V, 7 W, LED: 90  
ohne Netzstecker

LED	old-IP44	new-IP67
018-238	018-238	019-238
018-237	018-237	019-237



### ZUBEHÖR

#### LED QuickFix™ Main Connector


Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W

LED	old-IP44	new-IP67
014-418	001-011	
014-419	001-012	

## LED String Lite® 90 - 4.5 m 36 V

Länge: 4.5m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 90  
Länge pro Segment: 4.50 m  
36 V, 3.3 W, LED: 90  
ohne Netzstecker / ohne Trafo

LED	old-IP44	new-IP67
028-086	028-086	029-086
028-087	028-087	029-087



Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 32

Stückzahlkalkulation sowie weitere Dekorations-möglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage:

[www.mk-illumination.com/de/produkte/tree-calculator/](http://www.mk-illumination.com/de/produkte/tree-calculator/)

i




# Traditionelle Baumdekoration


String Lite 20<sup>®</sup> mit LED Prisma Lampe E14  
und LED Deco Golf Ball E14

Alternative zu  
Flachbandkabel!

Baumhöhe	Material	Montagevorschlag
15 m	30 x String Lite <sup>®</sup> 20 mit E14 Lampen 2 Monteure · ca. 1,5 Tage	Das String Lite <sup>®</sup> 20 wird an den Spitzen der Äste befestigt. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbinder.  Es ist sehr wichtig, dass jede Lampe ordnungsgemäß mit einem Dichtungsring verschraubt ist, damit kein Wasser eintritt.  <b>Montagetipp:</b> Zur leichteren Montage der Lampen verwenden Sie einen Silikonölstift (z.B. Edding 8150)
10 m	10 x String Lite <sup>®</sup> 20 mit E14 Lampen 2 Monteure · ca. 1 Tag	
5 m	5 x String Lite <sup>®</sup> 20 mit E14 Lampen 2 Monteure · ca. 3 Stunden	




String Lite 20, E14  
leichte und individuelle Montagemo-  
glichkeiten durch QuickFix<sup>™</sup> System



Crystal Party Lite  
schwierige und einge-  
schränkte Montage

## LED String Lite<sup>®</sup> 20

Länge: 10m  
Anzahl der Segmente: 1  
Anzahl der Fassungen: 20  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V,  
ohne Leuchtmittel  
ohne Netzstecker



1 Kette = 1 Segmente á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar

### LED Prisma Bulb E14

12 V, 0.5 W, 0.5 VA; LED: 5  
ca. 6 Lumen



### LED Deco Golf Ball

12 V, 0.5 W, 0.5 VA LED: 8, AC/DC  
ca. 22 Lumen



### ZUBEHÖR

#### QuickFix<sup>™</sup> Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix<sup>™</sup>  
max. Belastbarkeit: 1800 W



#### Universal Mounting Track

Alu-Schiene, Länge: 2.08 m

014-855



#### Mounting Clip

Type 1 - straight

015-388

Type 2 - L-Formed

015-389



#### Spare Sealing Ring E14

014-148





# Winterliche Beleuchtung


## Ice Lite<sup>®</sup>, Eiszapfenvorhang 230 V

Größe	Vorbereitung	Montagevorschlag
 Giebel	1. Gewünschte Dekolänge abmessen. 2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.	1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden. 2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
 Balkon	1. Gewünschte Dekolänge abmessen. 2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.	3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.

## LED Ice Lite<sup>®</sup> 114

Dimension: 3m x 0.5m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 57  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 114  
 ohne Netzstecker

	old-IP44	new-IP67
 LED	018-342	019-342
 LED	018-343	019-343
 LED	018-348	019-348
 LED	018-435	019-435
 LED	018-390	019-390




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

## LED Ice Lite<sup>®</sup> 114 / flashing

Dimension: 3m x 0.5m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 57  
 Blitz-LED pro Segment: 6  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 114  
 ohne Netzstecker

	old-IP44	new-IP67
 LED	018-398	019-398
 LED	018-352	019-352
 LED	018-436	019-436
 LED	018-353	019-353
 LED	018-437	019-437




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

## LED Ice Lite<sup>®</sup> 174

Dimension: 3m x 0.9m  
 Anzahl der Segmente: 3  
 Lampen pro Segment: 58  
 Länge pro Segment: 1.00 m  
 220-240 V, 10.5 W, LED: 174  
 ohne Netzstecker

	old-IP44	new-IP67
 LED	018-344	019-344
 LED	018-345	019-345
 LED	018-349	019-349
 LED	018-438	019-438




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

## LED Ice Lite<sup>®</sup> 174 / flashing

Dimension: 3m x 0.9m  
 Anzahl der Segmente: 3  
 Lampen pro Segment: 58  
 Blitz-LED pro Segment: 8  
 Länge pro Segment: 1.00 m  
 220-240 V, 10.5 W, LED: 174  
 ohne Netzstecker

	old-IP44	new-IP67
 LED	018-400	019-400
 LED	018-351	019-351
 LED	018-439	019-439
 LED	018-350	019-350
 LED	018-440	019-440

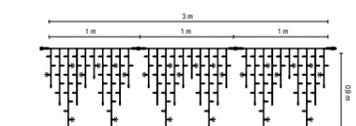


1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

## LED Giant Ice Lite<sup>®</sup> 304

Dimension: 4m x 1.5m  
 Anzahl der Segmente: 4  
 Lampen pro Segment: 76  
 Länge pro Segment: 1.00 m  
 220-240 V, 14 W, LED: 304  
 ohne Netzstecker

	old-IP44	new-IP67
 LED	018-346	019-346
 LED	018-347	019-347
 LED	018-396	019-396

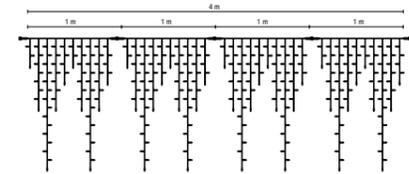


1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 26 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

#### LED QuickFix<sup>™</sup> Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix<sup>™</sup>  
 max. Belastbarkeit: 480 W

	old-IP44	new-IP67
 LED	014-418	001-011
 LED	014-419	001-012



# Für leuchtende Auftritte


## Drape Lite<sup>®</sup>, Lichtervorhang 230 V

### LED Drape Lite<sup>®</sup> 300

Dimension: 2m x 1.5m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 15  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 220-240 V, 35 W, LED: 300  
 2 Segmente = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67
	018-329	019-329
	018-330	019-330
	018-335	019-335
	018-430	019-430




max. 12 Vorhänge koppelbar

### LED Drape Lite<sup>®</sup> 600

Dimension: 2m x 3m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 30  
 Länge pro Segment: 3.00 m  
 220-240 V, 35 W, LED: 600  
 2 Segmente = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67
	018-331	019-331
	018-332	019-332
	018-336	019-336
	018-432	019-432




max. 12 Vorhänge koppelbar

### LED Drape Lite<sup>®</sup> 300 / flashing

Dimension: 2m x 1.5m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 15  
 Blitz-LED pro Segment: 2  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 220-240 V, 35 W, LED: 300  
 2 Segmente = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67
	018-339	019-339
	018-338	019-338




max. 12 Vorhänge koppelbar

### LED Drape Lite<sup>®</sup> 600 / flashing

Dimension: 2m x 3m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 30  
 Blitz-LED pro Segment: 4  
 Länge pro Segment: 3.00 m  
 220-240 V, 35 W, LED: 600  
 2 Segmente = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67
	018-341	019-341
	018-340	019-340




max. 12 Vorhänge koppelbar

### LED Drape Lite<sup>®</sup> 1200

Dimension: 2m x 6m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 60  
 Länge pro Segment: 6.00 m  
 220-240 V, 70 W, LED: 1200  
 1 Segment = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67
	018-333	019-333
	018-334	019-334
	018-337	019-337
	018-441	019-441



max. 6 Vorhänge koppelbar




Budapest - Ungarn

### ZUBEHÖR

#### LED QuickFix<sup>™</sup> Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix<sup>™</sup>  
 max. Belastbarkeit: 480 W

	old-IP44	new-IP67
	014-418	001-011
	014-419	001-012



#### Spare-Pin for Mounting Track

015-367



20 Stk. / Blister




#### Universal Mounting Track


Länge: 2.08m

014-855

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen



Sihcity - Schweiz

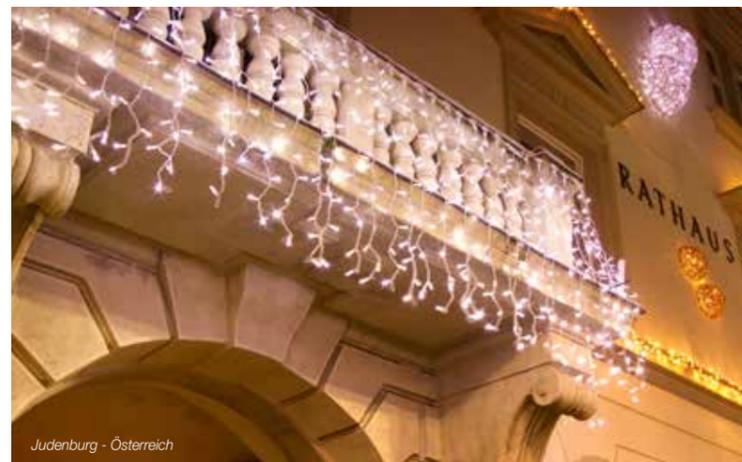

Judenburg - Österreich



Wien - Österreich

# Low Voltage 36 V

## String Lite® 120 / 12m

Länge: 12m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120



	old-IP44	new-IP67
	028-002	029-002
		029-167
	028-001	029-001
		029-089




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

## String Lite® 120 – 20m

Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120



	old-IP44	new-IP67
	028-019	029-019
	028-024	029-024




1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 4 Ketten koppelbar

## Drape Lite® 140

Dimension: 2 m x 1 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Segment: 7  
Länge pro Segment: 1.00 m  
36 V, 5 W, LED: 140



	old-IP44	new-IP67
	028-128	029-128
	028-129	029-129




max. 6 Vorhänge koppelbar

## Drape Lite® 200

Dimension: 2m x 1.5m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Segment: 10  
Länge pro Segment: 1.50 m  
36 V, 7.2 W, LED: 200



	old-IP44	new-IP67
	028-004	029-004
	028-003	029-003




max. 6 Vorhänge koppelbar

## String Lite® 120 – 12m / flashing

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Blitz-LED pro Segment: 4  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120



	old-IP44	new-IP67
	028-048	029-048
	028-115	029-115
	028-049	029-049
	028-098	029-098



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

## Magic String Lite® 120

Länge: 2,5 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 120  
Länge pro Segment: 2.50 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120



	old-IP44	new-IP67
	028-111	029-111
	028-109	029-109




1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar

## Drape Lite® 400

Dimension: 2 m x 3 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 20  
Länge pro Strang: 3.00 m  
36 V, 14.4 W, LED: 400



	old-IP44	new-IP67
	028-067	029-067
	028-068	029-068




max. 4 Vorhänge koppelbar

## Drape Lite® 600

Dimension: 2 m x 4.5 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 30  
Länge pro Strang: 4.50 m  
36 V, 21.6 W, LED: 600





	old-IP44	new-IP67
	028-139	029-139
	028-140	029-140



max. 2 Vorhänge koppelbar

Anschlusszubehör finden  
Sie ab Seite 36

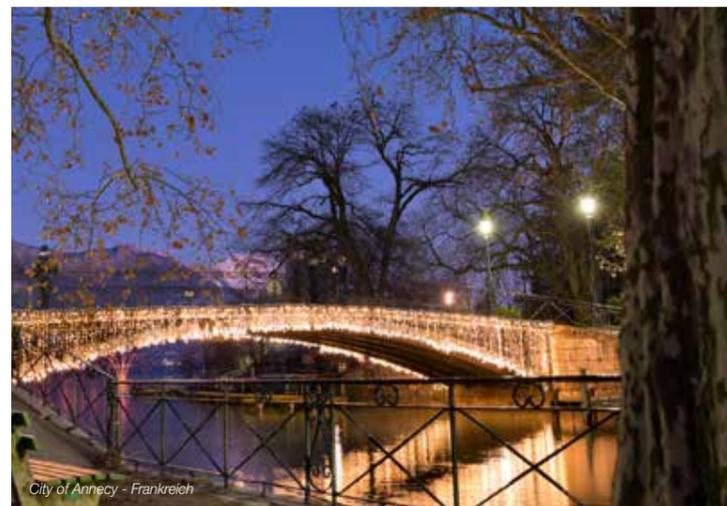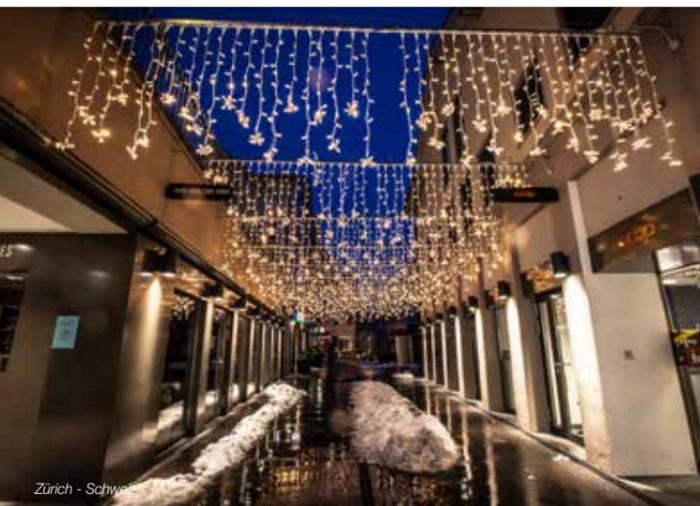


# Low Voltage 36 V

## Ice Lite® 80

Dimension: 2m x 0.5m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 1.00 m  
36 V, 3 W, LED: 80

old-IP44		new-IP67	
	028-118		029-118
	028-119		029-119



1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 22 Ketten koppelbar




Bochum - Deutschland

## Giant Ice Lite® 240

Dimension: 4 m x 1.5 m  
Anzahl der Segmente: 4  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 1.00 m  
36 V, 8.6 W, LED: 240

old-IP44		new-IP67	
	028-058		029-058
	028-059		029-059

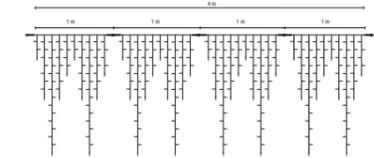


1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 8 Ketten koppelbar

## Giant Ice Lite® 240 / flashing

Dimension: 4 m x 1.5 m  
Anzahl der Segmente: 4  
Lampen pro Segment: 60  
Blitz-LED pro Segment: 6  
Länge pro Segment: 1.00 m  
36 V, 8.6 W, LED: 240

old-IP44		new-IP67	
	028-114		029-114
	028-060		029-060

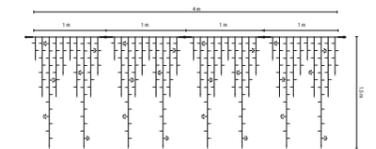


1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 8 Ketten koppelbar

## Ice Lite® 120

Dimension: 2m x 0.9m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 1.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120

old-IP44		new-IP67	
	028-010		029-010
	028-009		029-009




1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

## Ice Lite® 120 / flashing

Dimension: 2 m x 0.9 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Blitz-LED pro Segment: 6  
Länge pro Segment: 1.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120

old-IP44		new-IP67	
	028-113		029-113
	028-056		029-056




1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

## Mesh Lite® 96

Dimension: 2m x 1m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 96  
Länge pro Segment: 2.00 m  
36 V, 3.6 W, LED: 96

old-IP44		new-IP67	
	028-012		029-012
			029-150
	028-011		029-011
			029-149




max. 13 Netze koppelbar

## Mesh Lite® 200

Dimension: 4m x 2m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 200  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 7.2 W, LED: 200

old-IP44		new-IP67	
	028-014		029-014
			029-152
	028-013		029-013
			029-151



max. 6 Netze koppelbar

Anschlusszubehör finden  
Sie ab Seite 36



Essen - Deutschland



Dronten - Niederlande


# Innenbeleuchtung

## QuickFix™ Indoor 230 V

### LED String Lite® 120 – 20m

Länge: 20m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V, 7 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

 **LED** 017-044  
 **LED** 017-045




1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

### LED Drape Lite® 300

Dimension: 2m x 1.5m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Segment: 15  
Länge pro Segment: 1.50 m  
220-240 V, 35 W, LED: 300  
2 Segmente = 1 Serie  
ohne Netzstecker

 **LED** 017-046  
 **LED** 017-055



max. 12 Vorhänge koppelbar

### ZUBEHÖR

#### LED QuickFix™ Main Connector Indoor

220-240 V  
max. Belastbarkeit: 480 W

**old-IP44** **new-IP67**  
 014-937  007-012  
 015-618  007-011

#### QuickFix™ Extension Indoor


Verlängerungskabel 3m  
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W

**old-IP44** **new-IP67**  
 015-075  007-106

#### QuickFix™ Divider 2 Indoor

T-Verbinder, Verbinderkabel mit 2 Ausgängen  
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W

**old-IP44** **new-IP67**  
 015-351  007-122  
 015-352  007-121

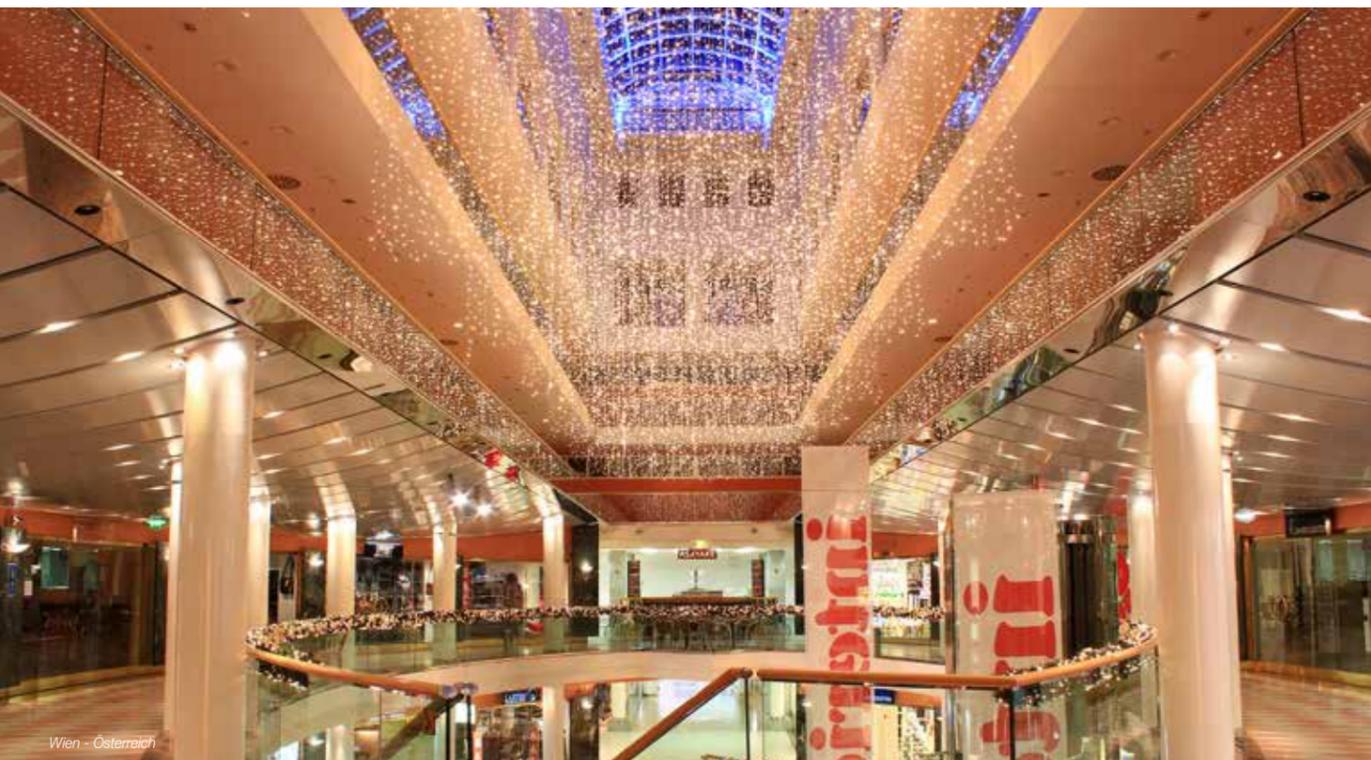

Wien - Österreich



Innsbruck - Österreich

MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# ANIMATED LIGHT



Bremerhaven - Deutschland

NEW PRE  
ANIMATED

## Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Licherwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkelndes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Lichterlebnis.

Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels, kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.



Innsbruck - Österreich

## RGB

String Lite® / Rope Light

- // individuelle Lichtpunktsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // nicht DMX kompatibel
- // Controller erforderlich

Die neue RGB preprogrammed Serie bietet für kleine und mittelgroße Dekorationen eine einfache Möglichkeit für bunte Animationen. Vorprogrammierte Effekte im Controller können nur mit Hilfe einer Fernbedienung eingestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Controller parallel zu kombinieren.

### LED RGB Rope Light 15 m

Ø 13 mm  
max. Länge: 15 m  
Lampen pro Segment: 10  
Länge pro Segment: 0.33 m  
Watt/Segment: 0.53 W  
LED: 450  
PVC 36 V | 22.5 W

 245-038

### ZUBEHÖR

#### RGB Controller

202-009  
max. Belastbarkeit: 60 W (220C)  
111 x 51 x 30 mm, 0.2 kg



#### RGB Remote Control

202-010  
inkl. CR2032  
106 x 50 x 15 mm, 0.06 kg



## QuickFix™ Low Voltage+


### LED RGB StringLite® 40

Länge: 4 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
LED: 40  
PVC & Rubber 36 V | 2 W

 029-680

 029-682

// max. 10 Ketten koppelbar




### LED RGB StringLite® 80


Länge: 4 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 80  
Länge pro Segment: 4.00 m  
LED: 80  
PVC 36 V | 4 W

 029-681

// max. 5 Ketten koppelbar



*i* Anschlusszubehör finden  
Sie ab Seite 32

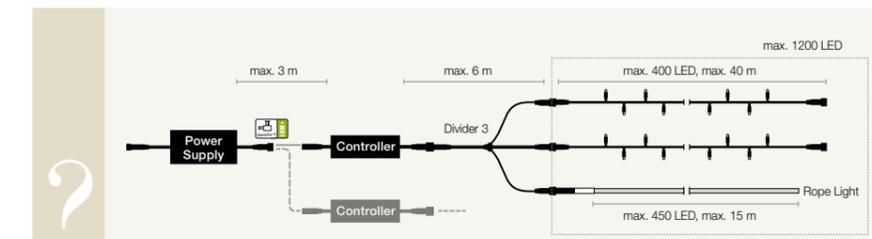

MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# PURE LIGHT



## Pure Light

Designorientiert. Klar. Edel.

Für all jene, die sich einen etwas reduzierteren Lichterglanz wünschen, haben wir unter der Produktkategorie „Pure Light“ ebenfalls die richtigen Produkte in unserem Portfolio: So hat beispielsweise der Kronux Lichtstrang die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch. Die Wirkung unseres „puren“ Lichteffektes reicht je nach Anordnung von homogen bis hin zu skulptural.




## HighLinear Low Voltage – 36 V

	HighLinear 54		HighLinear 108		HighLinear 163	
	60 cm		120 cm		180 cm	
	12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m
Color Kelvin						
LED 2700 K	010-101	010-107	010-102	010-108	010-103	010-109
LED 4000 K	010-104	010-110	010-105	010-111	010-106	010-112
Lumen / m	510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m
Watt	7,2 W	3 W	14,4 W	6 W	21,6 W	9 W

### QuickFix™ HighLinear Adapter

Adapter:  
QuickFix™ Low Voltage+ an HighLinear


002-149



### QuickFix™ HighLinear Adapter

Adapter: HighLinear an QuickFix™ Low Voltage+  
inkl. Endkappe


002-150



# Zubehör QF OUTDOOR + 230 V

## QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1m  
max. Belastbarkeit: 1800 W



## QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3m  
max. Belastbarkeit: 1800 W




## QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10m, teilbar in 2 Segmente á 5m  
max. Belastbarkeit: 1800 W



## QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20m  
max. Belastbarkeit: 1800 W




## QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen




## QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen




## QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen




## QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen




## QuickFix™ Divider 21

Verteilerkabel mit 21 Ausgängen



## LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W




## QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W



## QuickFix™ Outdoor Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™  
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W



## LED QuickFix™ Box 3

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67,  
mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800W  
nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W  
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm<sup>2</sup>  
Sicherung: T8,0A/250V  
90 x 60 x 40 mm – 0.35 kg  
ohne Netzstecker  
zu verwendender Stecker: 001-001





## LED QuickFix™ Box 5

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67,  
mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800W  
nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W  
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm<sup>2</sup>  
Sicherung: T8,0A/250V  
90 x 60 x 40 mm – 0.60 kg  
ohne Netzstecker  
zu verwendender Stecker: 001-001



## QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+ (1x Type A, 1x Type B)  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

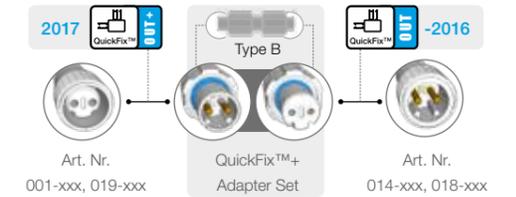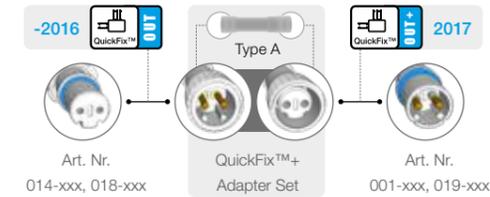

# QuickFix™ Low Voltage+

## QuickFix™ 3+, Power Supplies & Accessories

**1** QuickFix™ 3+ Main Connector

**2** QuickFix™ 36V Power Supply 100-240V AC

**3** QuickFix™ Low Voltage Accessories & Products

**1** QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W

old-IP44 new-IP67

014-126 003-001  
014-130 003-002

**2**

QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W  
(max. 200 LED, min. 40 LED)

DC Netzteil 7.2W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
PRI: 100-240V AC  
SEC: 36V DC, 0.2A  
80 x 35 x 23 mm  
0.15 kg

old-IP44 new-IP67

014-143 002-008

QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W  
(max. 975 LED, min. 195 LED)

DC Netzteil 35W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
PRI: 100-240V AC  
SEC: 36V DC (0,97A)  
172 x 42,5 x 34 mm  
0.48 kg

old-IP44 new-IP67

014-145 002-010

QuickFix™ 36V Power Supply, 90 W  
(max. 2500 LED, min. 500 LED)

DC Netzteil 90W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
PRI: 90-250V AC  
SEC: 36V DC (2,5A)  
174 x 67.5 x 36.5 mm  
0.95 kg

new-IP67

002-018

LED Mindestbelastung  
Die Netzteile 7.2, 35 und 90 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.

**3**

QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1m  
max. Belastbarkeit: 200 W

old-IP44 new-IP67

015-012 002-104  
015-082 002-103

QuickFix™ Divider 2

T-Verbinde, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 200 W

old-IP44 new-IP67

015-010 002-122  
015-084 002-121

QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10m  
teilbar in 2 Segmente á 5m  
max. Belastbarkeit: 200 W

old-IP44 new-IP67

015-013 002-110  
015-083 002-109



Hückelhoven - Deutschland



MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# LIGHT GREENERY



## Light Greenery

Festlich. Schmückend.  
Inspirierend.

Die Light Greenery Familie beinhaltet naturgetreue Grünbäume, Grüngirlanden und Kränze mit der dazugehörigen Dekoration sowie unsere klassischen weihnachtlichen Elemente. Die Produkte können auf unterschiedliche Art und Weise geschmückt werden, von der Lichtbestückung bis hin zu winterlich weißer Beflockung und individuell konzeptionierter Dekoration. Innovative Folienschnitte und Stanzformen lassen außerdem farbliche und optische Gestaltungsmöglichkeiten von Bäumen, Girlanden und Kränzen zu.



## QuickFix™ Trees Outdoor & Indoor

ohne  
Netzstecker

**QuickFix™ Low Voltage+**  
36 V | 21.5 W

180 cm

LED 290-092



Dimension: Ø 1.45 m x 1.8 m  
Tipps: 1136, inkl. 029-088  
inkl. 1 x 002-010  
LED: 600



**QuickFix™ Low Voltage+**  
36 V | 25.8 W

210 cm

LED 290-093



Dimension: Ø 1.55 m x 2.1 m  
Tipps: 1682, inkl. 029-088  
inkl. 1 x 002-010  
LED: 720



**QuickFix™ Low Voltage+**  
36 V | 34.4 W

240 cm

LED 290-094



Dimension: Ø 1.65 m x 2.4 m  
Tipps: 2036, inkl. 029-088  
inkl. 1 x 002-010  
LED: 960



i

Girlanden und Bäume in verschiedenen Größen,  
Dimensionen und Arten erhältlich.  
siehe MK Hauptkatalog.

Anschlusszubehör finden  
Sie ab Seite 36

# QuickFix™ Garlands Outdoor & Indoor

## QuickFix™ Simple Garland OUTDOOR


Dimension: Ø 0.3 m x 2 m  
LED: 240  
220-240 V, 14 W  
Tipps: 266, inkl. 2x 019-310



190-485



- // koppel- und erweiterbar
- // optimale Transportverpackung
- // auf verstärktem Stahldraht gebunden



max. 5 koppelbar



integrierter Stahldraht mit Kabelkautschuk



ohne Netzstecker



ZUBEHÖR – siehe Seite 34

## QuickFix™ Simple Garland INDOOR

Dimension: Ø 0.3 m x 2 m  
LED: 300  
220-240 V, 17.5 W  
Tipps: 266, inkl. 2x 017-041




170-487



- // koppel- und erweiterbar
- // optimale Transportverpackung
- // integrierte Metallstange



max. 4 koppelbar



integrierte Metallstange + QuickFix™ Anschluss



gesicherte Steckverbindung



ohne Netzstecker



ZUBEHÖR – siehe Seite 28

# Giant Christmas Tree

## QuickFix™ Low Voltage+ 36 V

### Giant Christmas 4 m | 60.5 W



290-811

Dimension: Ø 1.6 m x 4 m  
LED: 1.680, 74 kg  
Tipps: 638, inkl. 029-019  
inkl. 1 x 002-018

### Giant Christmas 9 m | 342 W



290-814

Dimension: Ø 3.6 m x 9 m  
LED: 9.540, 495 kg  
Tipps: 843, inkl. 029-019  
inkl. 2 x 002-012, 1 x 002-013

### Giant Christmas 7 m | 196 W



290-813

Dimension: Ø 2.8 m x 7 m  
LED: 5.460, 278 kg  
Tipps: 779, inkl. 029-019  
inkl. 2 x 002-012

### Giant Christmas 11 m | 525 W



290-815

Dimension: Ø 4.4 m x 11 m  
LED: 14.640, 767 kg  
Tipps: 967, inkl. 029-019  
inkl. 2 x 002-012, 2 x 002-013

*i* Bäume in verschiedenen Größen, Dimensionen und Arten erhältlich. siehe MK Hauptkatalog.



MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# LIGHT SCULPTURES



Toronto - Kanada


## Light Sculptures

Mit Liebe zum Detail und in feinsten Handwerkskunst entstehen in unserer hauseigenen Manufaktur wahre Schmuckstücke von höchstem Designanspruch. Leuchtende dreidimensionale Unikate, die ihrem Betrachter echte Glücksmomente bereiten.



Finkenberg - Österreich

## Light Sculptures

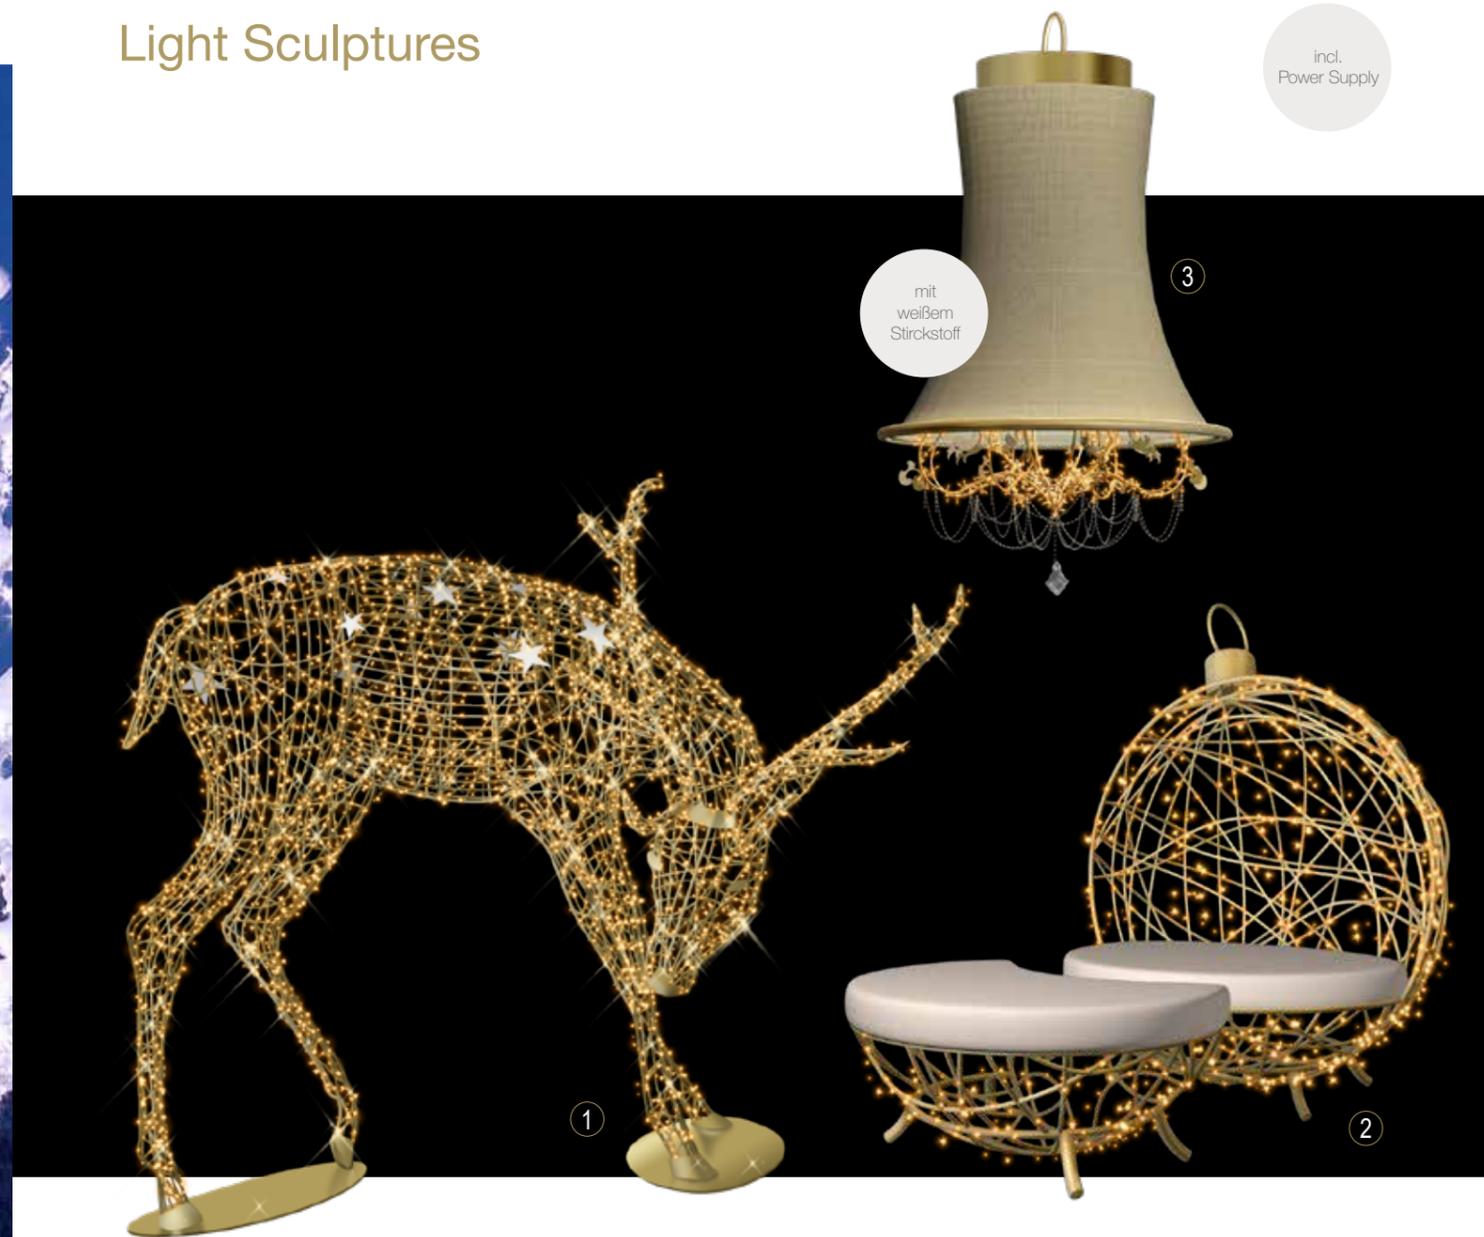

incl.  
Power Supply

mit  
weißem  
Stirkstoff

1	959-413	680-014	Stag head down		~469 x 420 x 220 cm	~283 kg	36 V	~135 W
2	941-439	680-058	Bell Chandelier / Indoor		~150 x 240 x 150 cm	~28,5 kg	36 V	~36 W
3	943-920	680-113	Struct Chair mit Hocker / Indoor		~145 x 180 x 200 cm	~51 kg	36 V	~42 W

ZUBEHÖR – siehe Seite 36



# LIGHT MOTIFS



Bremerhaven - Deutschland


## Light Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK eigenes QuickFix™ System – das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.



Kitzbühel - Österreich

## QuickFix™ Organic Line



	17 cm / 0,8 kg	22 cm / 0,9 kg	40 cm / 1,8 kg	60 cm / 4,3 kg	80 cm / 8,0 kg
	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 9 W	230 V / 14 W
Blue	150-053	150-070	150-087	150-104	150-121
Dark Blue	150-054	150-071	150-088	150-105	150-122
Pine Green	150-057	150-074	150-091	150-108	150-125
Grass Green	150-058	150-075	150-092	150-109	150-126
Red	150-059	150-076	150-093	150-110	150-127
Pastel Yellow	150-060	150-077	150-094	150-111	150-128
Orange	150-061	150-078	150-095	150-112	150-129
Brown	150-063	150-080	150-097	150-114	150-131
Black Brown	150-064	150-081	150-098	150-115	150-132
Violet	150-067	150-084	150-101	150-118	150-135
Brilliant Gold	150-068	150-085	150-102	150-119	150-136
White	150-069	150-086	150-103	150-120	150-137
	☆ 3D / 1 part	☆ 3D / 1 part	☆ 3D / 1 part	☆ 3D / 2 parts	☆ 3D / 2 parts




i

Auch in 36 V erhältlich  
siehe Hauptkatalog MK 2019/22  
Zubehör siehe Seite - 36

# LIGHT MOTIFS

## QuickFix™ Collection 230 V & 36V




1 Reva



2 Star Crystal



3 Star Crystal

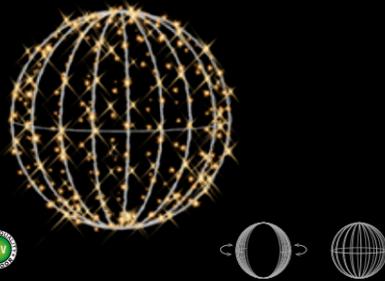

4 Foldable Meridian



5 Snow Flake



6 Pentor



7 Snowball 3D



8 Classic Flake



9 Polaris



10 Ice



11 Astero 1




12 Comet

## QuickFix™ Collection 230 V & 36 V

	old-IP44	new-IP67		⊥	◇	⚡	☆	☆↑	📦
1	160-066	Reva	LED	~ 59 x 69 cm	~ 2 kg	230 V / ~7 W	T-1	941-017	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
1	160-070	Reva	LED	~ 59 x 69 cm	~ 2 kg	230 V / ~7 W	T-1	941-017	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
2	160-067	Star Crystal	LED	~ 88 x 87 cm	~ 3 kg	230 V / ~11 W	T-1	941-017	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
2	160-074	Star Crystal	LED	~ 88 x 87 cm	~ 3 kg	230 V / ~11 W	T-1	941-017	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
3	160-076	Star Crystal (36 V)	LED	~ 88 x 87 cm	~ 3 kg	36 V / ~10 W	T-1	941-017	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
4	939-878	160-504	Foldable Meridian (36 V)	Ø 50 cm	~ 3.2 kg	36 V / ~ 9 W	T-1		📦 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5	032-236	160-038	Snow Flake	55 x 55 cm	~ 1.2 kg	230 V / ~ 6 W	T-1	941-061	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
5	032-024	160-039	Snow Flake	55 x 55 cm	~ 1.2 kg	230 V / ~ 6 W	T-1	941-061	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
6	032-224	160-018	Pentor	45 x 45 cm	~ 0.7 kg	230 V / ~ 3 W	T-1	941-061	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
6	032-025	160-019	Pentor	45 x 45 cm	~ 0.7 kg	230 V / ~ 3 W	T-1	941-061	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
7	941-379	160-058	Snowball 3D	Ø 40 cm	~ 2 kg	230 V / ~ 20 W	T-1	941-061	📦 <sup>1</sup> / <sub>1</sub>
7	941-378	160-057	Snowball 3D	Ø 40 cm	~ 2 kg	230 V / ~ 20 W	T-1	941-061	📦 <sup>1</sup> / <sub>1</sub>
8	032-226	160-034	Classic Flake	55 x 55 cm	~ 1.2 kg	230 V / ~ 6 W	T-1	941-061	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
9	032-232	160-042	Polaris	~40 x 50 cm	~ 0.7 kg	230 V / ~ 3 W	T-1	941-061	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
10	032-228	160-047	Ice	40 x 40 cm	~ 1 kg	230 V / ~ 6 W	T-1	941-061	📦 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>
11	032-235	160-033	Astero 1	63 x 63 cm	~ 1 kg	230 V / ~ 4.5 W	T-1	941-061	📦 <sup>1</sup> / <sub>5</sub>
12	933-826	160-022	Comet	~135 x 70 cm	~ 3.5 kg	230 V / ~ 23 W	T-2		📦 <sup>1</sup> / <sub>5</sub>
12	932-826	660-131	Comet (mit Rahmen)	~140 x 105 cm	~ 4 kg	230 V / ~ 35 W	P-2		📦 <sup>1</sup> / <sub>5</sub>

### Flexibler Montagerahmen & Accessories

Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.

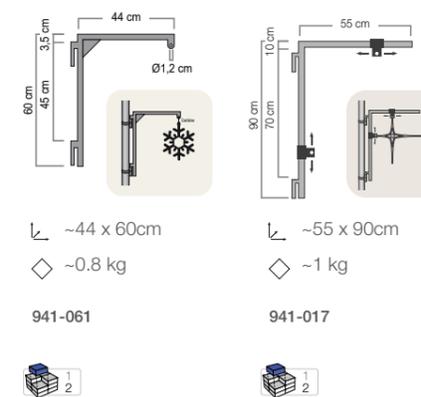

Ø 80 – 100 mm  
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4



Halbschelle



Halbschelle mit Steckdose




ohne Netzstecker und ohne AC/DC



### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W



MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

## CANDLE LIGHT



Innsbruck - Österreich

### Candle Light

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als Rotpfeil® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen.

Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.



Hall in Tirol - Österreich



Innsbruck - Österreich

# Wireless

Candle Light



- // Klemme für einfache Montage
- // Leuchtmittel nicht austauschbar
- // inkl. Fernbedienung
- // 72h durchgehende Leuchtdauer



LED 9681044000



10 Stück kabellose Kerzen  
weißer Tropfenschaft  
klare Toplampen mit Streufunktion  
mit Infrarot Fernbedienung ansteuerbar (steuert mehrere Sets)

**Lichteinstellungen:**

7 dimmbare Helligkeitsstufen  
2 einstellbare Flackerstufen


**Energieversorgung:** (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lichterkette / Kerze: AA Batterie  
Fernbedienung: CR 2025




**QuickFix™ Outdoor+**  
230 V

LED	Länge	Art. Nr.
LED 15	13.5 m	2.5 W 019-316 Mehrfach-LED



- // integrierter Dichtring
- // Lieferung ohne Netzstecker
- // max. 7 Ketten koppelbar

Lampenabstand: ca. 0.9 m  
Zuleitung: ca. 0.45 m



# QuickFix™ Candle

Type 977

ACCESSORIES



QuickFix™ Main Connector

EU	UK	CH	AU
001-001	001-003	001-005	001-007

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



siehe Seite 124



ohne Netzstecker

**Mehrfach-LED –**  
Durch den Einsatz von 3 LED  
in der Spitze und 1 LED im  
Körper zaubern sie noch mehr  
stimmungsvolles Licht.



Candle Light Accessories  
siehe Hauptkatalog  
Seite 144 - 145

~ 10 cm

~ 11,8 cm

# Candle Lights

Indoor | 230 V | E10



## Type 969 | E10

LED | klar & geriffelt



LED	Länge	Art. Nr.	
LED 15	10 m 2.8 W	9691505600	10
LED 20	12.5 m 2.5 W	9692005600	10
LED 30	17.5 m 2 W	9693005600	5

## LED | matt & geriffelt

LED 30	9693005500	5
--------	------------	---

## Type 969 | E10


klar & geriffelt



Lampen	Länge	Art. Nr.	
LED 10	7.5 m 23 V, 30 W	9691005000	10
LED 15	10 m 16 V, 45 W	9691505000	10
LED 15	23 m* 16 V, 45 W	9691505010	10
LED 20	12.5 m 12 V, 60 W	9692005000	10
LED 30	17.5 m 8 V, 90 W	9693005000	5

\* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.5 m  
Zuleitung: ca. 1.5 m  
teilbarer Stecker




Überlänge –  
Lampenabstand: ca. 1,2 m  
Zuleitung: ca. 3,0 m

i

~ 8,1 cm



~ 11,4 cm

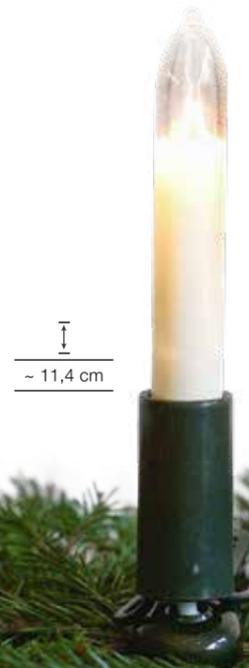

~ 9,8 cm



~ 12,6 cm



# Candle Lights

Outdoor | 230 V



// integrierter Dichtring

## Type 975 | E10

LED | klar & geriffelt



LED	Länge	Art. Nr.	
LED 15	15.6 m 2.8 W	9751505600	5
LED 30	29 m 2 W	9753005600	5

## LED | matt & geriffelt

LED 15	15.6 m 2.8 W	9751505500	5
LED 30	29 m 2 W	9753005500	5


## Type 975 | E10

klar & geriffelt



Lampen	Länge	Art. Nr.	
LED 15	15.6 m 16 V, 45 W	9751503000	5
LED 30	29 m 8 V, 90 W	9753003000	5

Lampenabstand: ca. 0.9 m  
Zuleitung: ca. 1.5 m  
teilbarer Stecker



**Mehrfach-LED –**  
Durch den Einsatz von 3 LED  
in der Spitze und 1 LED im  
Körper zaubern sie noch mehr  
stimmungsvolles Licht.

i

## Type 977 | E14

LED | klar & glatt



LED	Länge	Art. Nr.	
LED 15	17 m 2.8 W	9771535900	5
LED 15	34 m* 2.8 W	9771535910	5
LED 15**	17 m 7 W	9771535901	5
LED 15**	34 m* 7 W	9771535911	5
LED 30	32 m 2 W	9773035900	5
LED 30	64 m* 2 W	9773035910	5
LED 30**	32 m 2 W	9773035901	5
LED 30**	64 m* 2 W	9773035911	5

\*\* Mehrfach-LED \* Überlänge

## Type 977 | E14


klar & glatt



Lampen	Länge	Art. Nr.	
LED 15	17 m 16 V, 60 W	9771530000	5
LED 15	34 m* 16 V, 60 W	9771531000	5
LED 30	32 m 8 V, 120 W	9773030000	5

\* Überlänge

Lampenabstand: ca. 1.0 m  
Zuleitung: ca. 1.5 m  
teilbarer Stecker



i


Candle Light Accessories  
siehe Hauptkatalog  
Seite 144 - 145

## Serienmäßig beste Qualität

### In allem, was wir tun

Bei Qualität und Sicherheit gehen wir niemals Kompromisse ein. Egal, ob es sich um sorgfältig handgearbeitete Produkte aus unserer eigenen Manufaktur oder um Standard-Produkte handelt:

Unsere Erzeugnisse werden laufend sowohl im hauseigenen Labor als auch von extern zugelassenen Prüf- und Überwachungsstellen hinsichtlich Qualität überprüft. Verwendet werden bei uns natürlich ausschließlich Materialien, die den europäischen Sicherheitsbestimmungen entsprechen (B1, M1).

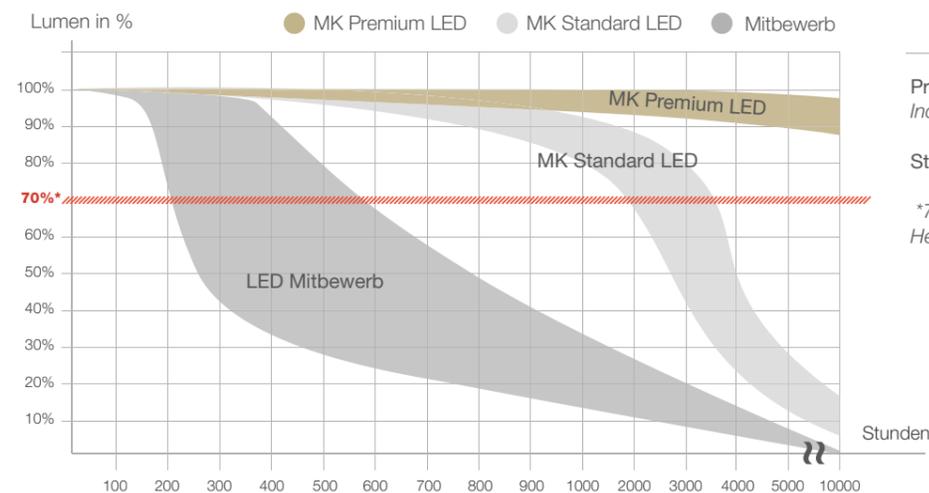

Premium LED: *QuickFix™ Outdoor, Indoor & Low Voltage, Strip Lite*

Standard LED = *Rope Light, LED Bulbs*

\*70% = erheblich sichtbarer Helligkeitsverlust

Quelle: Ergebnis aus internen und externen Prüfungen.

Hinsichtlich geltender Standards, gesetzlicher Regelungen und Sicherheitsbestimmungen halten wir Sie gerne auf dem Laufenden: [info@mk-illumination.com](mailto:info@mk-illumination.com)

## Premium LEDs


### von MK Illumination

PREMIUM LEDs leben länger und sind dadurch effizienter: Die Premium LED in MK-Qualität zeichnet sich bewiesenermaßen (siehe Grafik) durch eine längere Lebensdauer aus. Und nicht nur das: Tests belegen, dass LEDs von MK Illumination gegenüber herkömmlichen LEDs einen wesentlich geringeren Verlust an Leuchtkraft (Lumen in Prozent) aufweisen.

Wir verwenden bei unseren Produkten und Motiven ausschließlich Low-Power-LEDs. Das bringt zweierlei Vorteile: Erstens wird bis zu 80 Prozent Energie eingespart und zweitens geben die LEDs kaum fühlbare Wärme ab.

360 Grad Lichtstreuung: Die MK Premium LED ist in eine Polycarbonat-Kappe mittels Epoxidharz eingegossen und versiegelt. Diese spezielle Kleber-Mischung wirkt wie eine Lupe, unterstützt die Farbstreuung und verstärkt die Ausstrahlungswirkung. Eine sanfte und optimale rundum Lichtstrahlung ist damit garantiert.

Wir garantieren, dass alle unsere Produkte und Materialien streng nach internationalen Richtlinien (Legal Compliance) geprüft, anerkannt sind sowie den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen.

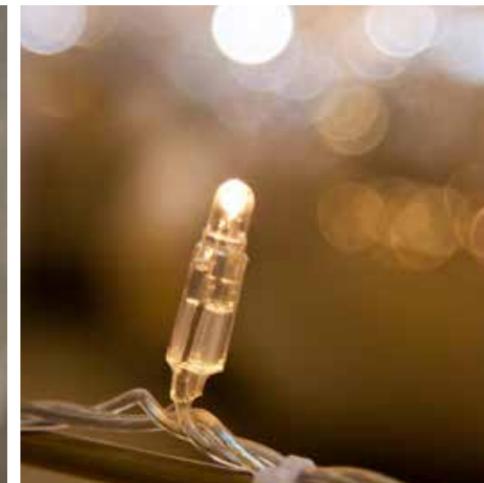





# Inhalt

## Legende & Verzeichnis

### Farben

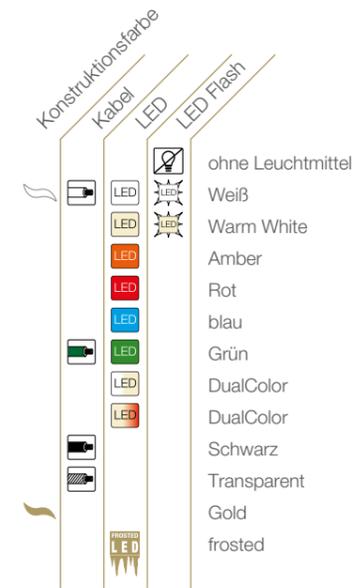

### Montage Motive



### Technische Symbole

- OUTDOOR  
für den Innen- und Außenbereich
- INDOOR  
nur für den Innenbereich
- koppelbar
- BETRIEBSSPANNUNG 230V  
direkter Anschluss ohne Transformator
- BETRIEBSSPANNUNG 36V  
Trafo erforderlich
- SCHUTZART IP67  
staub- & wassergeschützt
- SCHUTZART IP44  
spritzwassergeschützt
- SCHUTZKLASSE 1  
Schutzerdung
- SCHUTZKLASSE 2  
doppelt isolierte Kabel
- SCHUTZKLASSE 3  
SELV
- QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+  
QuickFix™ Niedervoltssystem
- QuickFix™ SYSTEM Outdoor+  
für den Innen- und Außenbereich
- QuickFix™ 3+ System  
für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
- A) VPE Produktverpackung  
B) VPE Transportverpackung
- alte Artikelnummer  
Schutzklasse IP44
- neue Artikelnummer  
Schutzklasse IP67
- Artikelnummer  
unverändert
- Toplampe
- Schaftlampe



**MK Illumination Handels GmbH**

Trientlgasse 70, 6020 Innsbruck  
Tel.: +43 512 20 24 30-40  
Mobil: +43 699 101 262 58  
tourismus@mk-illumination.com

Enlightening your vision. | [www.mk-illumination.com](http://www.mk-illumination.com)

